


呼び径		d	L	フランジ					H
インチ	mm			D	C	n	h	t	
2B	50A	50	200	155	120	4	19	20	125
2 1/2 B	65A	65	220	175	140	4	19	22	135
3B	80A	80	240	185	150	8	19	22	150
4B	100A	100	290	210	175	8	19	24	170

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
80℃以下の油・脈動水・静流水	1.0 MPa

2-8	六角ボルト	SS400		
2-7	割リピン	SUS304	1	
2-6	割リピン	SUS304	1	
2-5	座金	SS400	1	ユニクロメッキ
2-4	六角ナット	SS400	1	ユニクロメッキ
2-3	六角ナット	SS400	1	ユニクロメッキ
2-2	六角ナット	SS400	2	
2-1	植込みボルト	SS400	2	
213	銘板ラベル	ポリエステル	1	
212	ガスケット	ノンアスベスト	1	
211	ガスケット	ノンアスベスト	1	
210	スペーサー	PTFE	2	
209	シート押さえ	C3604BD	1	
208	ゴムシート	NBR	1	
207	プラグ	C3604BD	1	
206	ヒンジピン	C3604BD	1	
205	アーム	CAC406	1	
204	弁箱付き弁座	CAC406	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	FC200	1	
201	弁箱	FC200	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		2.1 MPa		
弁座(水圧)		1.54 → 0.51 MPa		
名	JIS B 2031 ゴムシート付			製品記号
称	鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁			F10CRE
承認	検図	製図	年月日	尺度
		小財	H26.11.25	
株式会社 大和ビル			図番	FBCAK-R005C

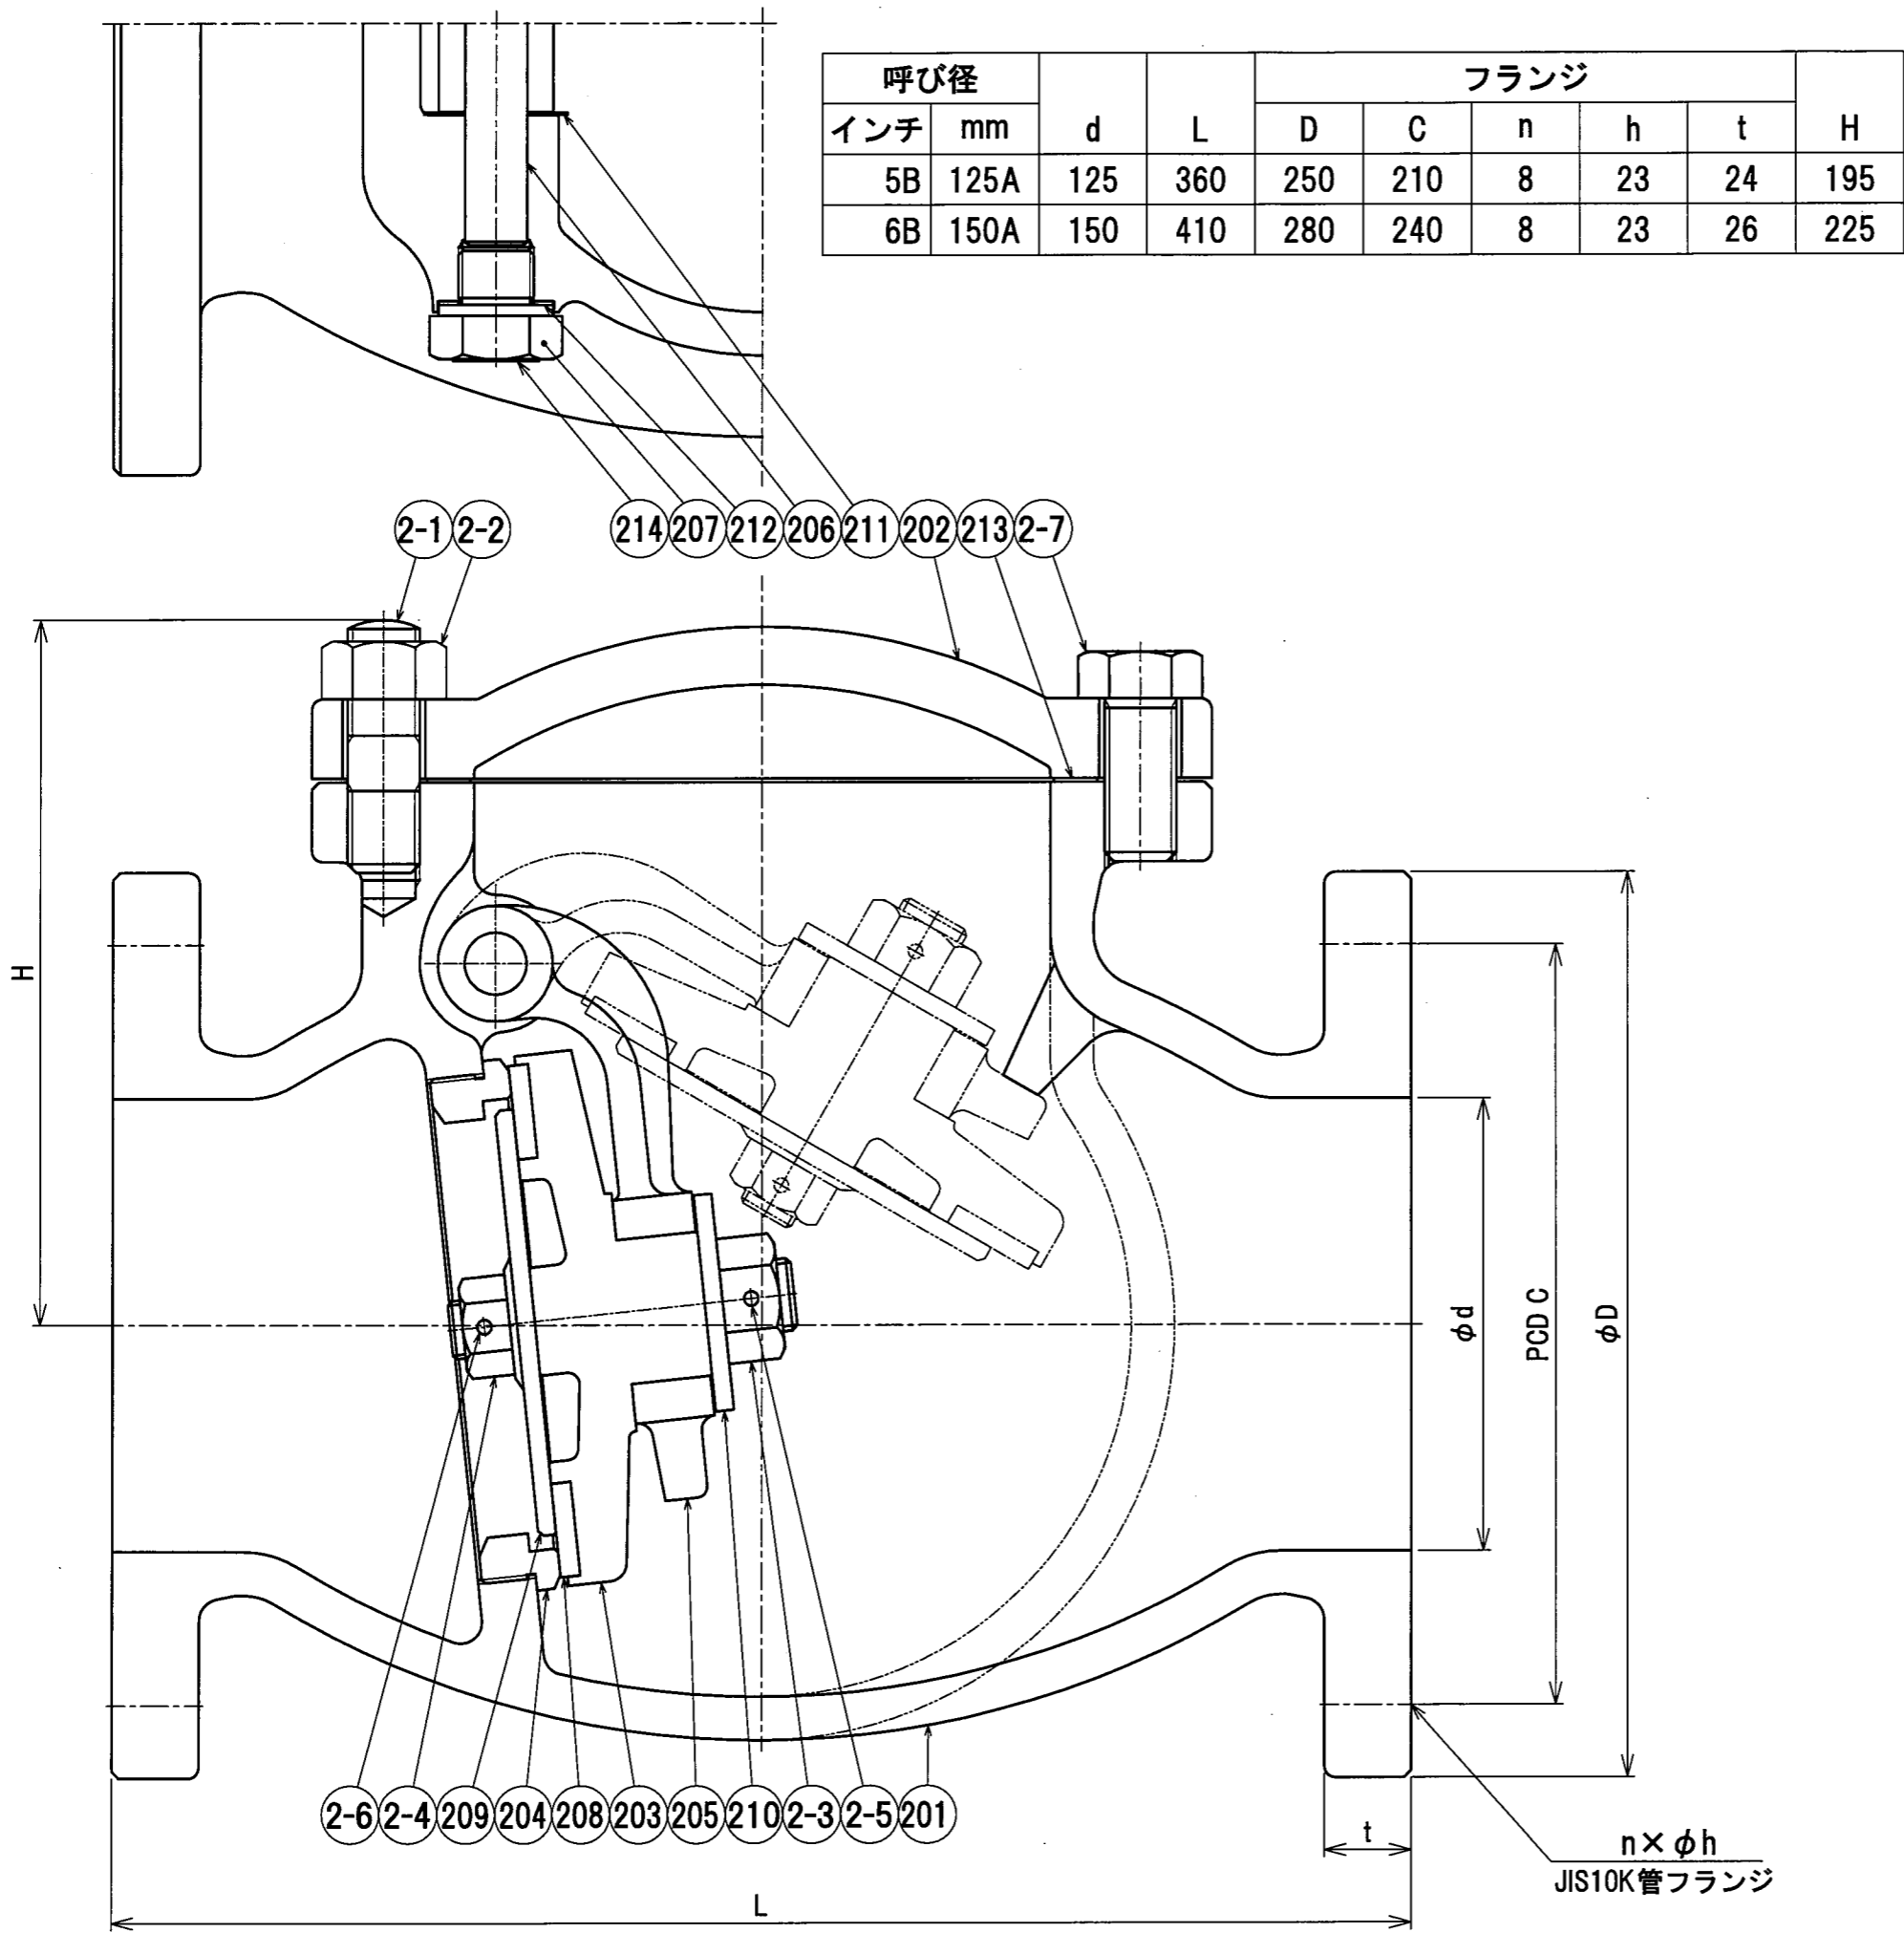

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
80℃以下の油・脈動水・静流水	1.0 MPa

2-7	六角ボルト	SS400	6	
2-6	割りピン	SUS304	1	
2-5	割りピン	SUS304	1	ユニクロメッキ
2-4	六角ナット	SS400	1	ユニクロメッキ
2-3	六角ナット	SS400	1	ユニクロメッキ
2-2	六角ナット	SS400	2	
2-1	植込みボルト	SS400	2	
214	銘板ラベル	ポリエステル	1	
213	ガスケット	ノンアスベスト	1	
212	ガスケット	ノンアスベスト	1	
211	スペーサー	PTFE	2	
210	座金	C3604BD	1	
209	シート押さえ	CAC406 C3604BD	1	150A 125A
208	ゴムシート	NBR	1	
207	プラグ	C3604BD	1	
206	ヒンジピン	C3604BD	1	
205	アーム	CAC406	1	
204	弁箱付き弁座	CAC406	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	FC200	1	
201	弁箱	FC200	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧 (水圧)	2.1 MPa			
弁座 (水圧)	1.54 → 0.51 MPa			
名	JIS B 2031 ゴムシート付			製品記号
称	鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁			F10CRE
承認	検図	製図	年月日	尺度
宇野	竹内	小財	H26.11.25	
株式会社 大和ビル				図番 FBCAK-R006C