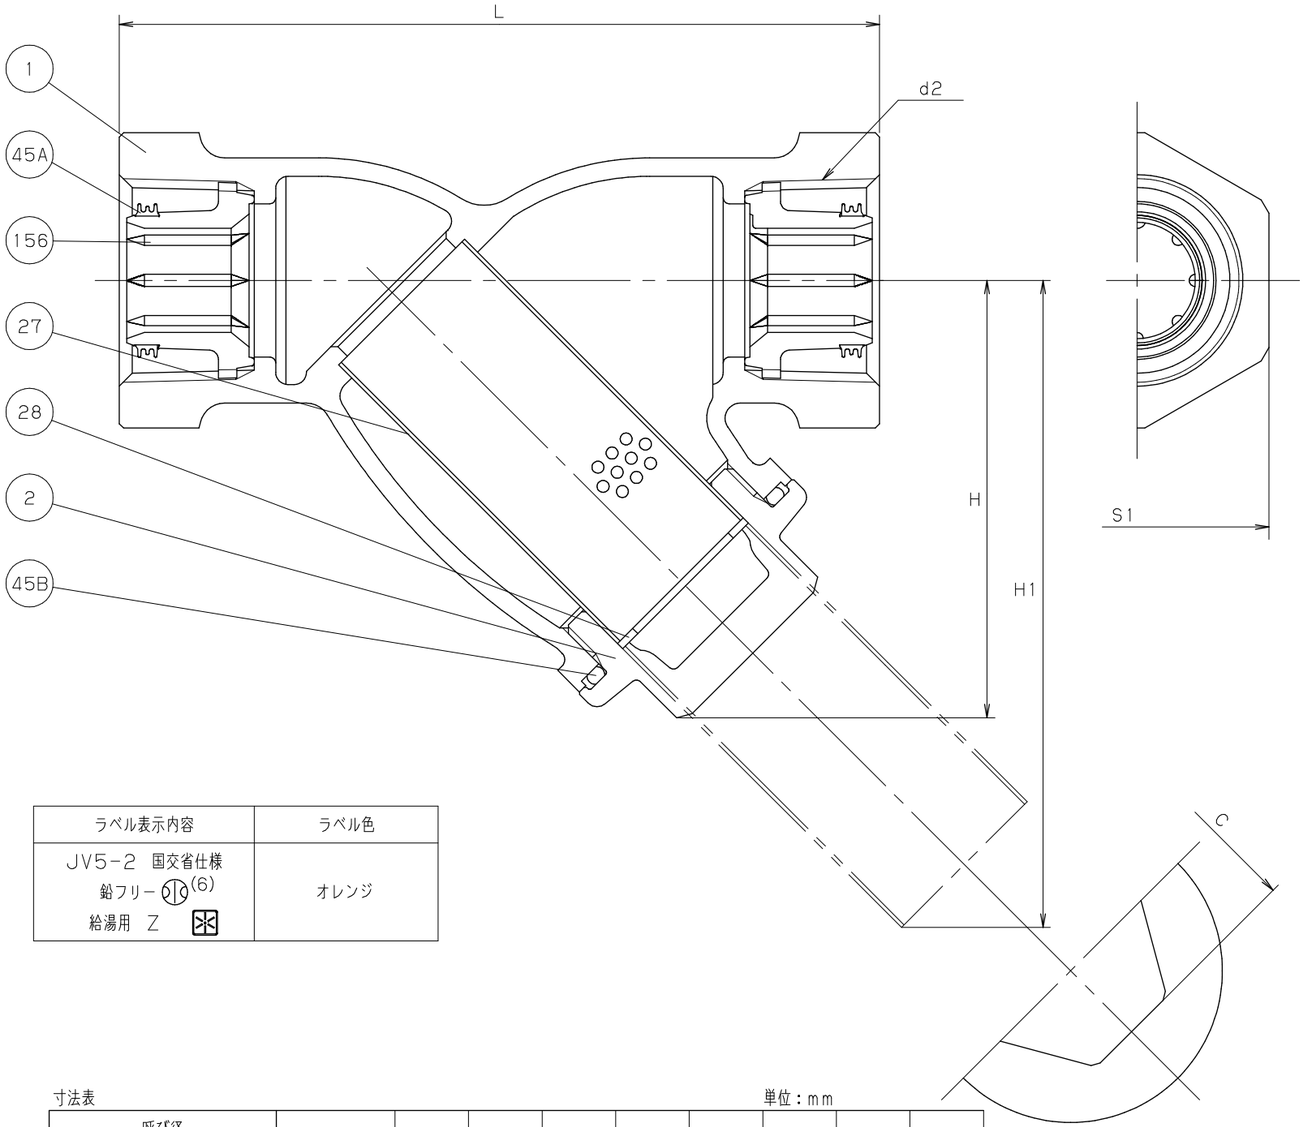



補強板の穴の大きさ

ラベル表示内容	ラベル色
JV5-2　国交省仕様 鉛フリー (6) 給湯用　Z	オレンジ



表　裏

鋳出し表示



表

材質表示

寸法表　　単位：mm

呼び径 A	呼び径 B	d2	H	H1	L	S1	A	B	C	
15	1/2	Rc 1/2	51	68	91	28	2	3	21	
20	3/4	Rc 3/4	59	83	104	35	2	3	24	
25	1	Rc 1	72	105	123	43	3	4	29	
32	1.1/4	Rc 1.1/4	84	124	141	52	3	4	35	
40	1.1/2	Rc 1 1/2	100	149	160	59	3	4	45	
50	2	Rc 2	123	188	198	72	3	4	54	

注　(1)　呼び径を表わしています.
(2)　引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上.
(3)　スクリーンは、304ステンレス板で補強された内網40メッシュのステンレス鋼線鋼です.
(4)　上記Sは、鉛フリー銅合金材料の種類を表わしています.
(5)　上記 ◺ は、接水部品の全てを鉛フリー材料で製作した給水器具を表わしています.
(6)　上記 (水) は、浸出性能基準に適合し、飲用に適することを表わしています.
(7)　可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	CAC911	
2	ふた	1	C6803 (2)	
27	スクリーン	1	SUS304	(3)
28	シールリング	1	PTFE	
45A	シールリング	2	PE	
45B	O リング	1	FKM	
156	コア	2	変性PPE	

規格		
	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	三吉標準
	圧力検査	三吉標準
製品記号		10BYNH (N)

耐熱コア付　鉛フリー青銅　10K　ねじ込み形

Y形　ストレーナ

JWWA K140 SGP-HVA用, JV5-2

年月日	2014.10.02	図番	△		
承認	布施谷	816-001087	△		
検図	中井	REV-00	△		
設計	小倉		△		
製図	武藤		記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

MIYOSHI