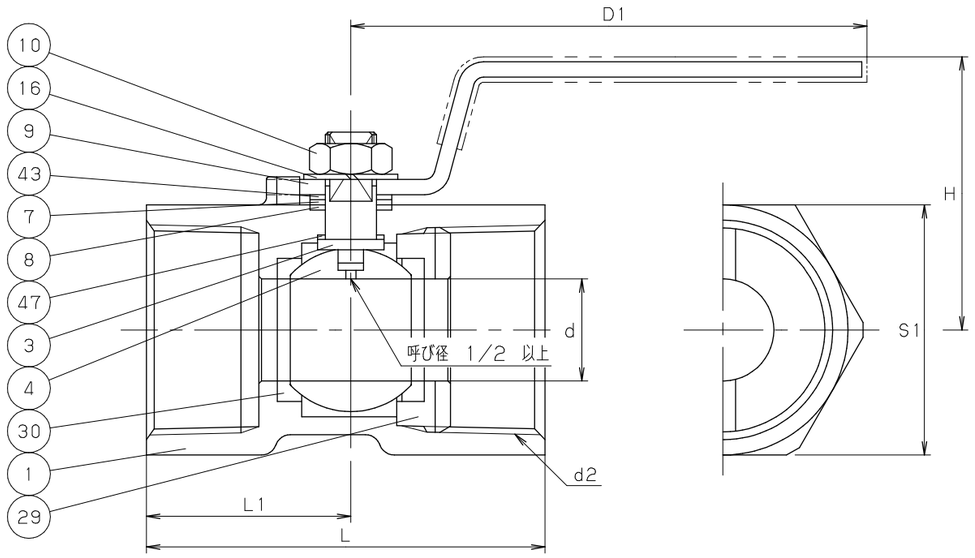



鋳 出 し 表 示

ハンドル表示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	H	D1	L	d2	S1	L1		
1/4	4.5	31	60	39	Rc 1/4	17	19		
3/8	6.8	36	70	44	Rc 3/8	21	21		
1/2	9.2	41	85	56.5	Rc 1/2	25	27.5		
3/4	12.5	44	85	59	Rc 3/4	32	30		
1	16	48	100	71	Rc 1	38	36		
1.1/4	20	54	100	78	Rc 1.1/4	49	40		
1.1/2	24.5	65	125	83	Rc 1.1/2	53	42.5		
2	32	72	125	100	Rc 2	65	51		

注　(1)　プラスチックカバー付き。
　　(2)　呼び径を表わしています。
　　(3)　水圧：6.20MPa（代表検査）
　　空圧：0.6MPa（全数検査）

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS316 又はSUS304	呼び径 1/2 以下
			SUS304	呼び径 3/4 以上
4	ボール	1	SUS316	呼び径 1/4 & 3/8
			SUS304	呼び径 1/2 以上
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1	グラスファイバー入りPTFE	
9	ハンドル	1	SUS430 (1)	
10	ハンドル押さえナット	1	SUS304	
16	座金	1	SUS304-CSP	
29	インサート	1	SUS316 又はSUS304	呼び径 1/2 以下
			SCS13A	呼び径 3/4 以上
30	ボールシート	2	グラスファイバー入りPTFE	
43	スプリング	1	SUS304-CSP	
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	

規格		
	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	三吉標準
	圧力検査	三吉標準(3)
製品記号		SBRK

ステンレス鋼　600型　ねじ込み形

ボール弁

レデューストボア型

年月日	2014.11.18	図番			
承認	小柳	865-053456 REV-00	△		
検図	中井		△		
設計	小倉		△		
製図	武藤		△		
			記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

MIYOSHI

*