


標準寸法

呼び径	d	d1	H	V	W	L	B	C	t	T	蛇腹数
15A	R1/2	10	52	16.5	15	32	22	25	13	7	3
20A	R3/4	14	62	22	20	38	27	31	17	7	4
25A	R1	17.5	75	27.5	25	50	35	40	18	7	3
32A	R1・1/4	24	80	33.5	31	53	43	50	19	8	3
40A	R1・1/2	30	82	41	38	50	49	57	22	10	3
50A	R2	40	94	51	48	61	60	69	22	11	4
65A	R2・1/2	54	106	65.5	62	73	76	87	22	11	4
80A	R3	68	112	81	77	77	90	103	25	10	4
100A	R4	89	145	105	98	100	115	124	33	12	4
125A	R5	110	170	130	120	129	144	155	30	11	4
150A	R6	133	172	154	143	131	168	180	30	11	5
200A	R8	179	216	210	190	177	216	230	27	12	4

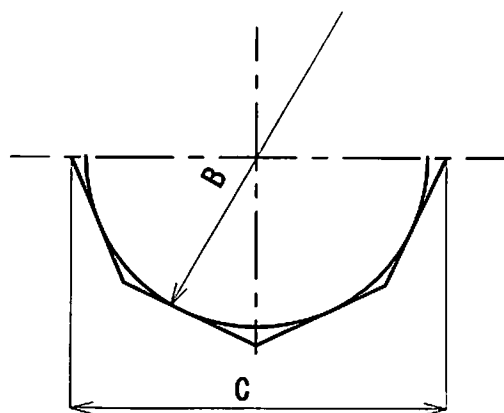

- ・ 黒 : 鑄放し
- ・ 白 : 溶融亜鉛メッキ : JIS H8641 : 1999 (1種B)

1	ホースニップル	FG200		備考			
番号	部品名	材質	個数				
名称	管用テーバーねじ	鑄鉄製ネジコミ型ホースニップル	承認	2003. 7. 10	J. KITO		
				検図	2003. 7. 10	Y. KITO	
				製図	2003. 7. 10	Y. T	
株式会社	大阪継手バルブ製作所	図番	TV-17-1				