


### 上水道用フランジ

呼び径	d	D	T	フランジ (上水道用)			ボルト穴		
				t	f	g	C	数N	h
50A	Rc 2	184	27	16	2	97	140	4	19
65A	Rc2・1/2	198	28	16	2	117	155	4	19
80A	Rc 3	211	31	18	2	125	168	4	19
100A	Rc 4	238	31	18	2	152	195	4	19
125A	Rc 5	263	32	20	2	177	220	6	19
150A	Rc 6	290	33	22	2	204	247	6	19
200A	Rc 8	342	35	22	2	256	299	8	19

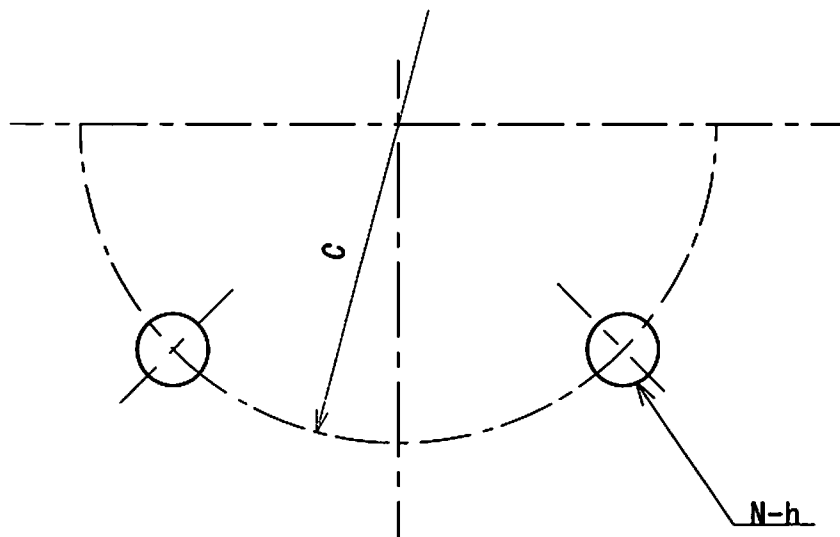

- ・エポキシ樹脂塗装 (JIS-G5528準拠)
- ・鑄放し (黒品)
- ・溶融亜鉛メッキ (白品)

1	合フランジ	FC200			
番号	部品名	材質	個数	備 考	
名称	上水道用フランジ 鑄鉄製合フランジ			承認	2003. 7. 10 J. KITO
				検図	2003. 7. 10 Y. KITO
				製図	2003. 7. 10 Y. T
株式会社 大阪継手バルブ製作所			図番	TV-3-1	