
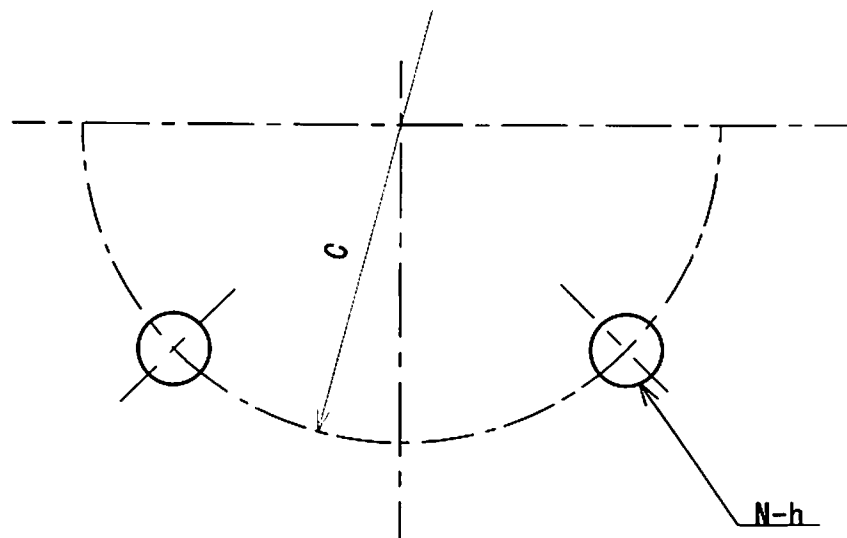


JIS B2239-2004 準拠

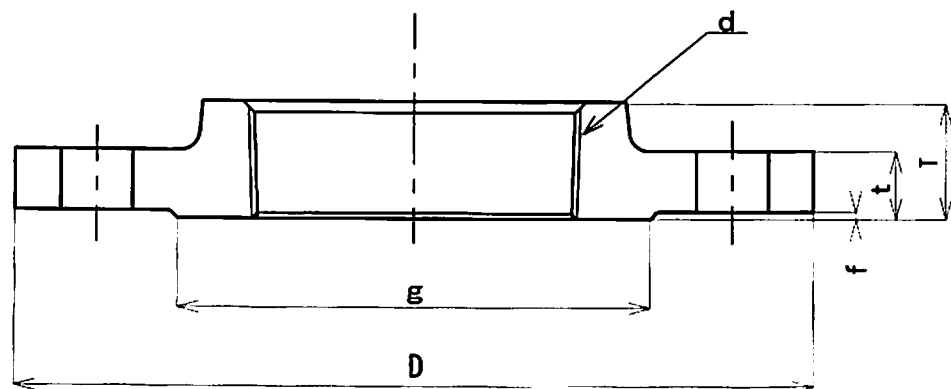

呼び圧力 10K フランジ

呼び径	d	D	T	フランジ (10K)			ボルト穴		
				t	f	g	C	数N	h
15A	Rc1/2	95	16	12	1	51	70	4	15
20A	Rc3/4	100	18	14	1	56	75	4	15
25A	Rc1	125	18	14	1	67	90	4	19
32A	Rc1 · 1/4	135	21	16	2	76	100	4	19
40A	Rc1 · 1/2	140	21	16	2	81	105	4	19
50A	Rc 2	155	24	16	2	96	120	4	19
65A	Rc2 · 1/2	175	27	18	2	116	140	4	19
80A	Rc 3	185	30	18	2	126	150	8	19
100A	Rc 4	210	36	18	2	151	175	8	19
125A	Rc 5	250	40	20	2	182	210	8	23
150A	Rc 6	280	40	22	2	212	240	8	23
200A	Rc 8	330	34	22	2	262	290	12	23

*200Aのみ 鋳鉄製

- ・ エポキシ樹脂塗装 (JIS-G5528 準拠)
- ・ 鋳放し (黒品)
- ・ 溶融亜鉛メッキ (白品)

1	合フランジ	FCD450			
番号	部品名	材質	個数	備考	
名称	10K フランジ ダクタイル製合フランジ			承認	2003. 7. 10 J. KITO
				検図	2003. 7. 10 Y. KITO
				製図	2003. 7. 10 Y. T
株式会社	大阪継手バルブ製作所	図番	TV-67-1		