


■ FYPシリーズ



■ 50A~250A

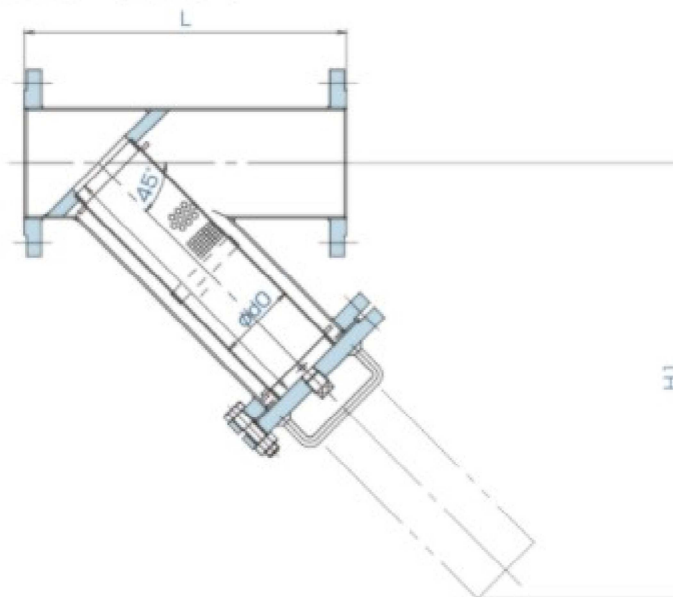

■ FYP - ■
Y型ストレーナー

型式コード表

記号	接続規格	記号	材質
10	JIS 10K	SP	SGP
16	JIS 16K	PG	STPG
20	JIS 20K	04	SUS304
150	ASME 150Lb	06	SUS316
300	ASME 300Lb	06L	SUS316L

● 基本仕様

接続	本体材質	最高使用圧力	最高使用温度
JIS 10kRF	SUS304 SUS316 SUS316L	1.0MPa	150℃
ASME 150LbRF		1.6Mpa	
JIS 16kRF		2.0MPa	
JIS 20kRF			
ASME 300LbRF			
JIS 10kRF	SGP	1.0MPa	100℃
ASME 150LbRF	(STPY)		
JIS 16kRF	STPG	1.6MPa	200℃
ASME 300LbRF		2.0MPa	

● 寸法表

サイズ	L	H	スクリーンφd0×1	図面データ	CADデータ
50(2)	290	353	37×236	-	-
65(2 1/2)	320	373	52×245	-	-
80(3)	320	463	60×305	-	-
100(4)	400	530	80×345	-	-
125(5)	450	611	110×391	-	-
150(6)	480	671	120×430	-	-
200(8)	580	814	170×512	-	-
250(10)	680	993	220×617	-	-
300(12)	800	1146	250×717	-	-
350(14)	930	1339	300×834	-	-
400(16)	1000	1420	340×877	-	-
450(18)	1200	1763	390×1100	-	-
500(20)	1400	1931	440×1200	-	-
550(22)	1500	2100	480×1300	-	-
600(24)	1500	2265	530×1400	-	-