



● 15A~50A

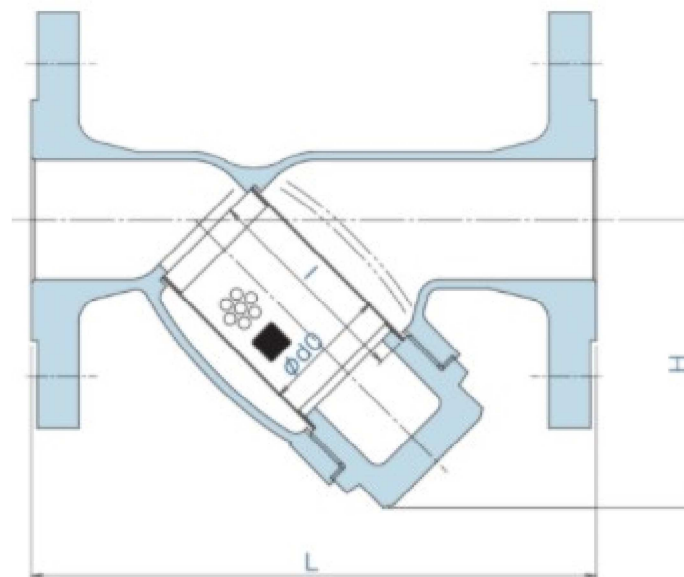

● 65A~200A

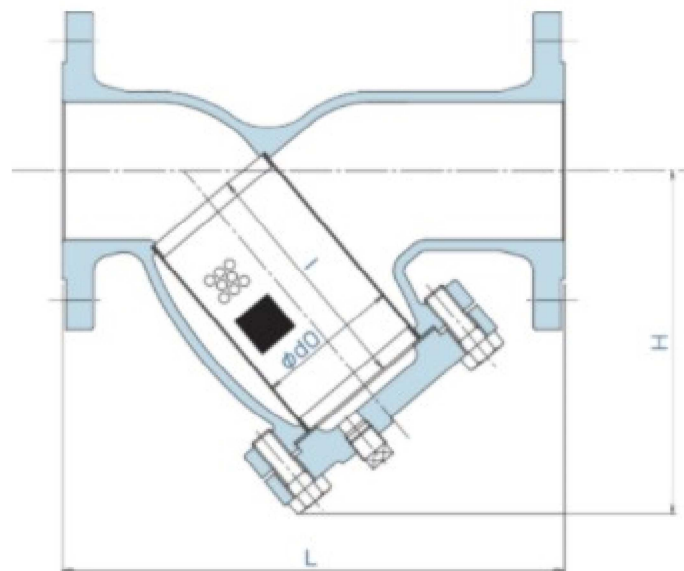

● 基本仕様

接続	JIS 10kRF
最高使用圧力	1.0MPa
最高使用温度	150℃
スクリーン	内網60メッシュ

● 材質

	本体	スクリーン	ガスケット
10FYL-14A	SCS14A	SUS316	PTFE

● 寸法表

サイズ	L	H	スクリーンφd0×1	図面データ	CADデータ	
15(1/2)	125	55	18×40	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>
20(3/4)	140	70	23×52	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>
25(1)	160	80	30×56	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>
32(1 1/2)	180	93	37×68	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>
40(1 1/2)	190	100	43×71	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>
50(2)	220	115	53×82	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>
65(2 1/2)	270	160	68×108	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>
80(3)	290	200	85×140	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>
100(4)	350	240	104×178	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>
125(5)	390	290	130×200	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>
150(6)	440	340	155×230	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>
200(8)	540	410	205×295	--	<a href="#">↓ PDF</a>	<a href="#">↓ CAD</a>