

Model (型式)	Orifice Size (オリフィスサイズ)	Max. Differential Press. (最高作動圧力差)
TB-5-5.6	1/8 (3.2mm)	0.56 MPa
TB-5-8.7	7/64 (2.8mm)	0.87 MPa
TB-5-10	#38 (2.5mm)	1.0 MPa

17	Plug	Carbon Steel	プラグ	AISI 1008-1010	1
15	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
14	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	ASTM B633 TYPE1	6
13	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
12	Guide Pipe	Stainless Steel	パイプノック	SUS304	1
11	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	ASTM A582 440F	1
10	Valve	Stainless Steel	弁体	ASTM A582 440F	1
9	Lever	Stainless Steel	レバー	ASTM A240 304	1
8	Bucket	Stainless Steel	バケット	ASTM A240 304	1
7	Pipe	Carbon Steel	入口案内管	ASTM A53	1
6	Strainer	Stainless Steel	ストレーナ	SUS304	1
5	Strainer Cap	Carbon Steel	ストレーナキャップ	ASTM A108 Gr1215	1
4	Gasket	Soft Steel or Iron	ガスケット	Soft Steel or Iron	1
3	Plug	Stainless Steel	プラグ	SUS316	1
2	Cover	Cast Iron	ふた	ASTM A48 Class 30	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY


Size	L	H <sub>1</sub>	H	A	(mm)					③ Plug	⑰ Plug	Weight (kg)
					Flange JIS 10K FF							
					d	D	C	t	n-h			
15A	175	98	177	95.2	15	95	70	16	4-15	NPT1/4	NPT3/8	4.5
20A	195	98	177	95.2	20	100	75	18	4-15	NPT1/4	NPT3/8	4.9
25A	215	98	177	95.2	25	125	90	18	4-19	NPT1/4	NPT3/8	6.2

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

### TYPE TB-5 STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	H. IWAMOTO
Check	Y. AOYAMA
Drawing	M. YOSHIDA
Drawing No.	Y-596-2205-1A
Date	2 APR. 2012



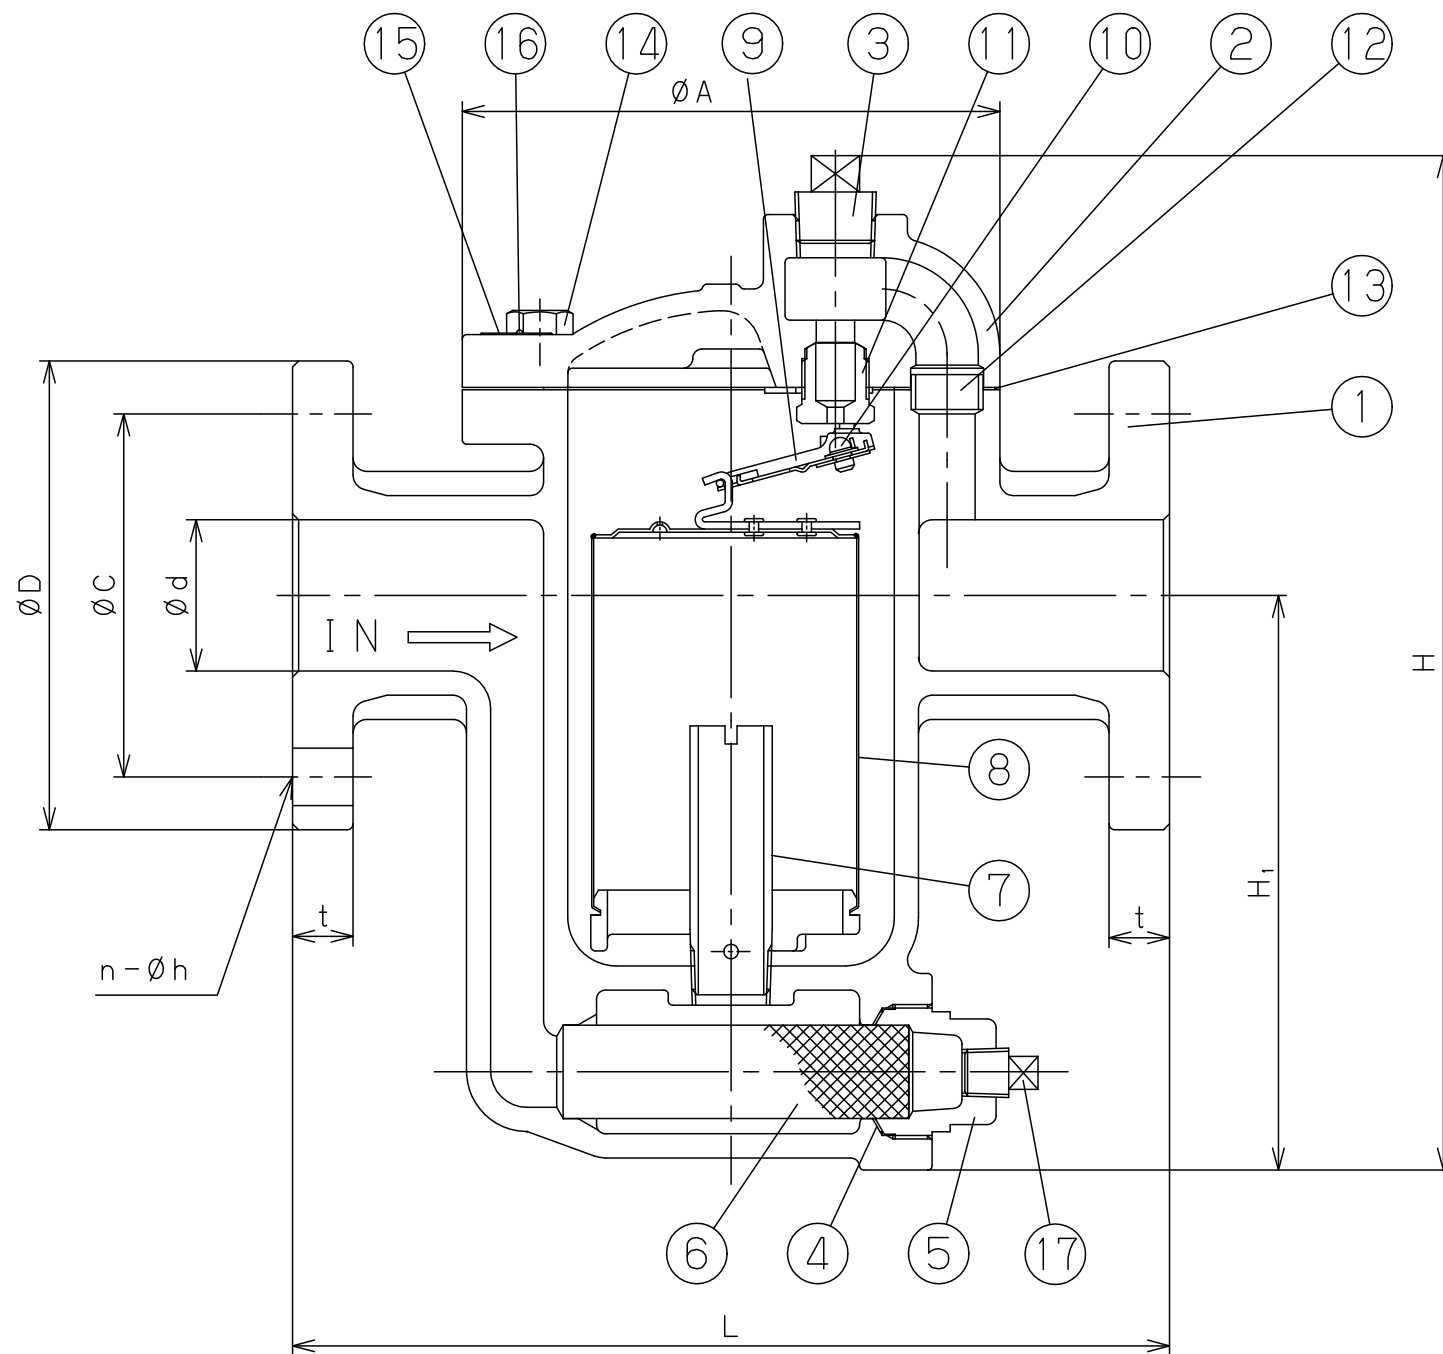

型式	オリフィスサイズ	最高作動圧力差 MPa
TB-5-2.1	3/8 (9.5mm)	0.21
TB-5-5.6	9/32 (7.1mm)	0.56
TB-5-8.7	1/4 (6.4mm)	0.87
TB-5-10	7/32 (5.6mm)	1.0

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
17	Plug	Carbon Steel	プラグ	SF	1
16	Rivet	Carbon Steel	打込みねじ	S15C	1
15	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
14	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	6
13	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
12	Guide Pipe	Stainless Steel	パイプノック	SUS304	1
11	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS440F	1
10	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS440F	1
9	Lever	Stainless Steel	レバー	SUH304	1
8	Bucket	Stainless Steel & Cast Iron	バケット	SUS304 & A-48 CLASS30	1
7	Pipe	Carbon Steel	入口案内管	Carbon Steel	1
6	Strainer	Stainless Steel	ストレーナ	SUS304	1
5	Strainer Cap	Cast Iron	ストレーナキャップ	A-48 CLASS30	1
4	Gasket	Soft Steel or Iron	ガスケット	Soft Steel or Iron	1
3	Plug	Carbon Steel	プラグ	Carbon Steel	1
2	Cover	Cast Iron	ふた	A-48 CLASS30	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1

(mm)

Size	L	H1	H	A	Flange JIS 10K FF					Plug No.3	Plug No.17	Weight (kg)
					d	D	C	t	n-h			
32A	280	190	336	178	40	135	100	20	4-19	NPT3/4	NPT1/2	18.3
40A	280	190	336	178	40	140	105	20	4-19	NPT3/4	NPT1/2	18.7
50A	290	190	336	178	50	155	120	20	4-19	NPT3/4	NPT1/2	19.6

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	°C

TYPE TB-5 STEAM TRAP  
スチームトラップ

Approval	M. KUME
Check	Y. AOYAMA
Drawing	S. KANEMATU
Drawing No.	Y-0596-2205
Date	2 FEB. 2011

