


② ガスケット

耐塩素耐熱ガスケット識別表示
(白色マーキング)

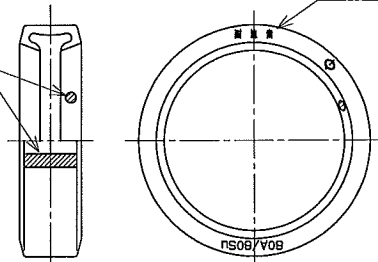

呼び径	管外径	X	Y	Z	ボルト	
					径×長さ	E
1	34.0	95	58	44.5	3/8×48	0~3.2
1¼	42.7	107	66.5	45.5	3/8×48	0~3.2
1½	48.6	113	72.5	45.5	3/8×48	0~3.2
2	60.5	131	84	46.5	3/8×48	0~3.2
2½	76.3	149	100	46.5	1/2×63	0~3.2
3	89.1	165	114	46.5	1/2×63	0~3.2
4	114.3	203	146	52	1/2×74	0~6.2
5	139.8	239	174	52	5/8×80	0~6.2
6	165.2	268	200	52	5/8×80	0~6.2

注記) 記載内容について、予告なしに変更することがあります。

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5705 FCMB27-05 又はJIS G 5502 FCD450-10	2	エポキシコーティング(青色)
②	ガスケット	耐塩素耐熱EPDM	1	
③	ボルト	JIS G 4051 S30C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき
④	ナット	JIS G 3101 SS400又は相当材	2	電気亜鉛めっき
⑤	ワッシャ	JIS G 3101 SS400又は相当材	2	電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理品)
⑥	ボルトクリッパー	ポリエチレン	2	

△				受注先	材質
△				型式 図番	硬度
△				R-5H(耐塩素耐熱ガスケット装着品)	
△				名称 トップジョイントH	
△				エポキシコーティング品 組立寸法	
△		客先用図面として新規作図		部長	課長
△	符号	年月日	図面来歴 変更記事	金子	度
			訂正者	製図	角法
			検図	坂田	2007年 6月 1日
	株式会社 リケン 配管機器部			写図	工場図番
					RTJ-4303