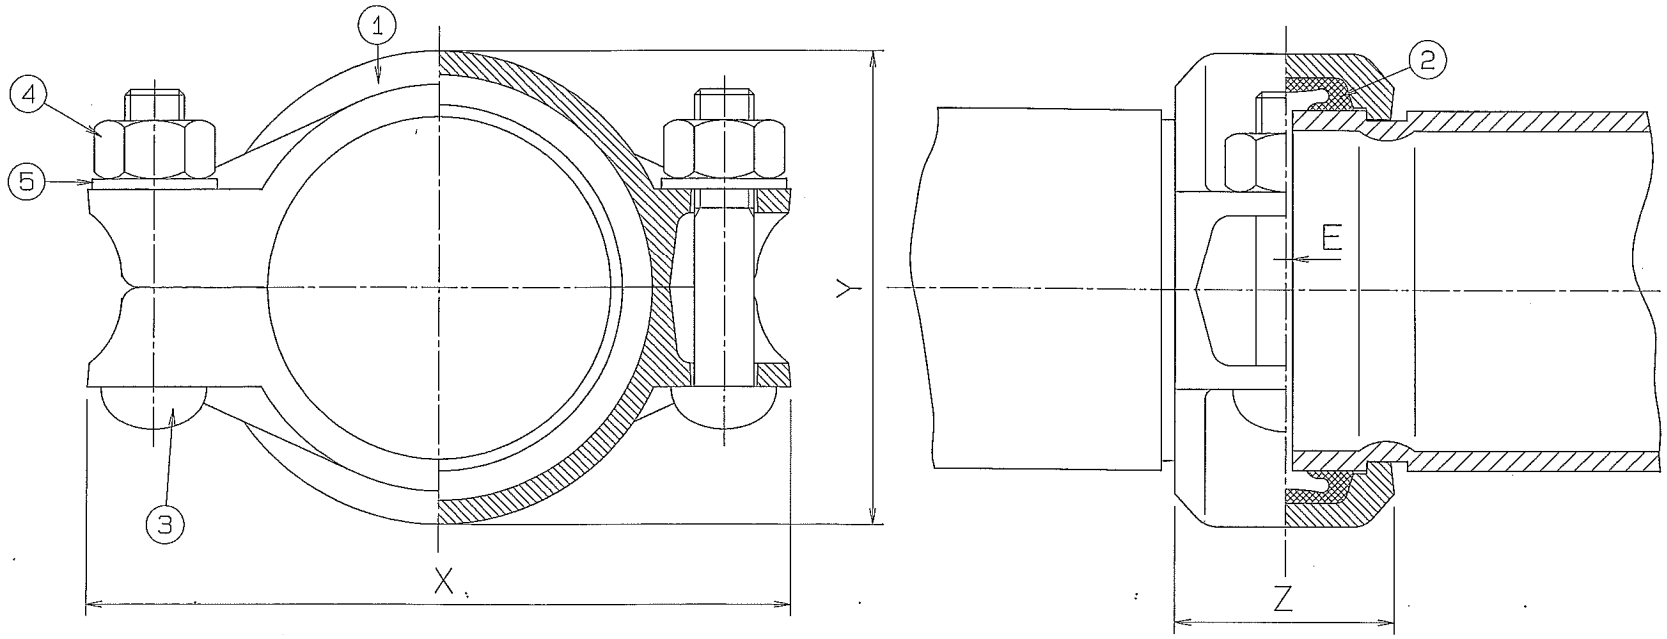

② ガスケット

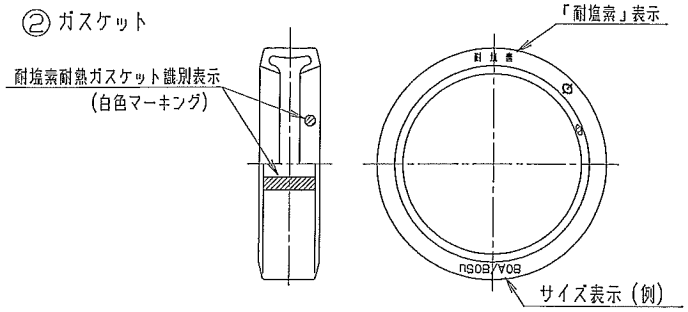

呼び径	管外径	X	Y	Z	ボルト 径X長さ	E
1¼	42.7	107	66.5	45.5	3/8X48	0~3.2
1½	48.6	113	72.5	45.5	3/8X48	0~3.2
2	60.5	131	84	46.5	3/8X48	0~3.2
2½	76.3	149	100	46.5	1/2X63	0~3.2
3	89.1	165	114	46.5	1/2X63	0~3.2
4	114.3	203	146	52	1/2X74	0~6.2
5	139.8	239	174	52	5/8X87	0~6.2
6	165.2	268	200	52	5/8X87	0~6.2

注記) 記載内容について、予告なしに変更することがあります。

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5705 FCMB27-05 又はJIS G 5502 FCD450-10	2	ナイロンコーティング (白色)
②	ガスケット	耐塩素耐熱EPDM	1	
③	ボルト	SUS304	2	
④	ナット	SUS304	2	
⑤	ワッシャ	SUS304	2	黒染処理品

符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者
△			
△			
△			
△			
△			
△		客先用図面として新規作図	

株式会社 リケン 配管機器事業部

受注先 殿

型式 図番 R-5H (耐塩素耐熱ガスケット装着品)

名称 トップジョイントH ナイロンコーティング品 組立寸法

材質

硬度

承認	検図	製図	尺度	角法
奥野	坂田	齋藤	FREE	

2008年 7月 28日

工場図番 SSP-0045