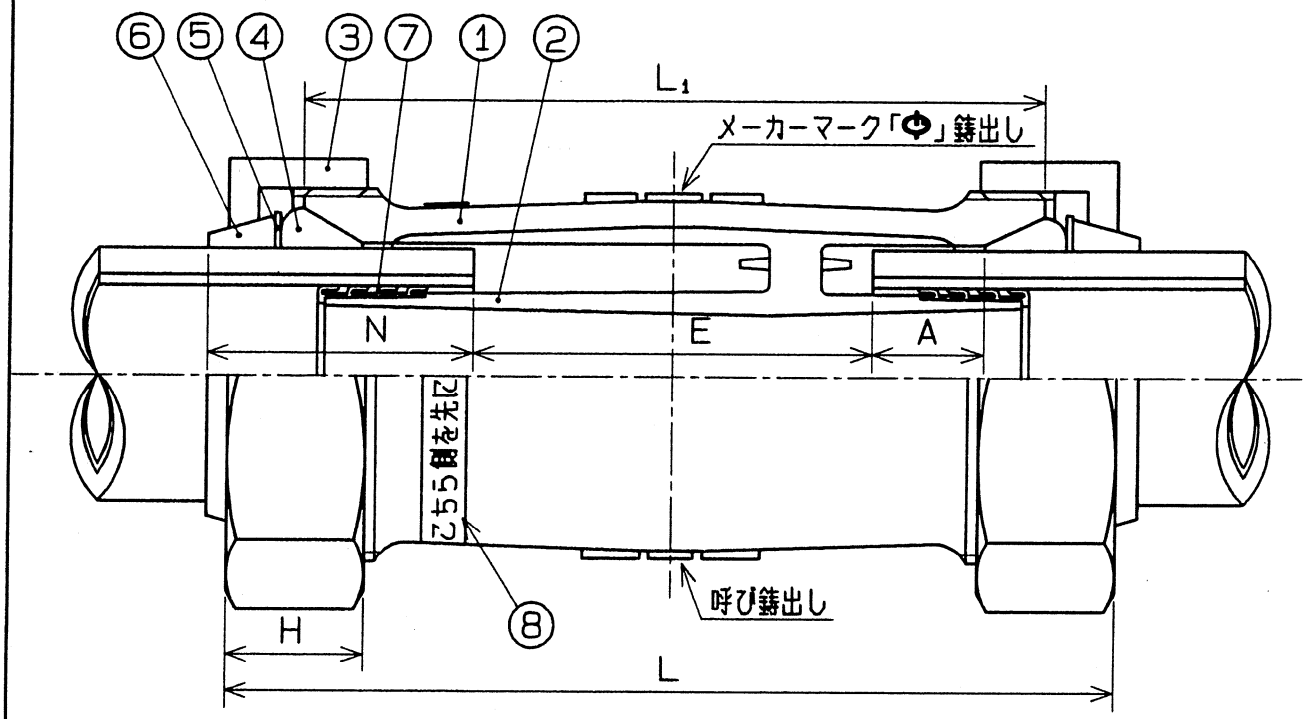

RC−LA の呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ L（約）	本体 L_1	ナット二面幅 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	管のみ込み長さ N（約）	管端面間距離 E（約）
½	15A	21.7	110	86.5	八角 42	17.5	15	35	40
¾	20A	27.2	117	93.0	49	18.5	15	36	47
1	25A	34.0	123	99.0	58	18.5	15	36	53
1¼	32A	42.7	130	105.0	十角 66	19.0	20	41	49
1½	40A	48.6	138	111.5	73	22.0	20	44	51
2	50A	60.5	146	118.0	87	23.5	20	45	58

組立長さLは、ナット締付け前の概略寸法。

記号	部品名	材質	数量	備考
⑧	表示シール		1	
⑦	シールリング	NBR	2	
⑥	ロックリング	S25C又は相当材	2	電気亜鉛メッキ（JIS H 8610 2種3級）
⑤	ワッシャ	SS400又はSPCC	2	電気亜鉛メッキ（JIS H 8610 2種3級）
④	ゴムパッキン	NBR	2	
③	ナット	FCMB270	2	加工部を除き青色塗装
②	防食コア部	HPVC	1	
①	本体	FCMB270	1	ねじ部を除く外面に青色塗装

符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者
△			
△			
△			
△			
△			
△		客先用に作図	

受注先 殿

型式 RC−LA　図番

名称 LAカップリング RC−LA型 ソケット

材質

硬度

部長 巻口　課長 三宅　検図 須藤　製図 田村　写図

尺度 FREE　角法

1998年 9月 25日

工場図番 RC−1001Z

株式会社 リケン 配管機器事業部