


径違いチーzの呼び (①x②x③)	長さ		小口径側 ① ③						大口径側 ②					
	L1	L2	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾
1/2 x 1/2 x 3/4	30	30	27	20.955	11	2.5	30	6	33	26.441	13	3.0	364	6
3/4 x 3/4 x 1	35	34	33	26.441	13	3.0	36	6	41	33.249	15	3.0	44	7
3/4 x 3/4 x 1 1/4	40	38	33	26.441	13	3.0	36	6	50	41.910	17	3.5	53	8
1 x 1 x 1 1/4	42	40	41	33.249	15	3.0	44	7	50	41.910	17	3.5	53	8
1 x 1 x 1 1/2	45	42	41	33.249	15	3.0	44	7	56	47.803	18	3.5	60	9
1 x 1 x 2	51	44	41	33.249	15	3.0	44	7	69	59.614	20	4.0	73	11
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2	48	45	50	41.910	17	3.5	53	8	56	47.803	18	3.5	60	9
1 1/4 x 1 1/4 x 2	52	48	50	41.910	17	3.5	53	8	69	59.614	20	4.0	73	11
1 1/2 x 1 1/2 x 2	54	52	56	47.803	18	3.5	60	9	69	59.614	20	4.0	73	11
1 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2	62	55	56	47.803	18	3.5	60	9	86	75.184	23	4.5	91	12
2 x 2 x 2 1/2	65	60	69	59.614	20	4.0	73	11	86	75.184	23	4.5	91	12
2 x 2 x 3	72	62	69	59.614	20	4.0	73	11	99	87.884	25	5.0	105	13
2 1/2 x 2 1/2 x 3	75	70	86	75.184	23	4.5	91	12	99	87.884	25	5.0	105	13

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手とし、めねじ部に
シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。


△					受注先		材質 FCMB27-05
△					型式	図番	硬度
△					ZD BRT		
△					名称		
△					ZD継手 径違いチーz (枝径大)		
△		客先提出用として作図			承認 星野	検図 坂田	製図 佐々木
符号	年月日	図面来历	変更記事	訂正者	尺度 FREE	角法	
					2015年 2年 12日		
株式会社 リケン 配管機器事業部					工場図番		
					SSP-0021-2		

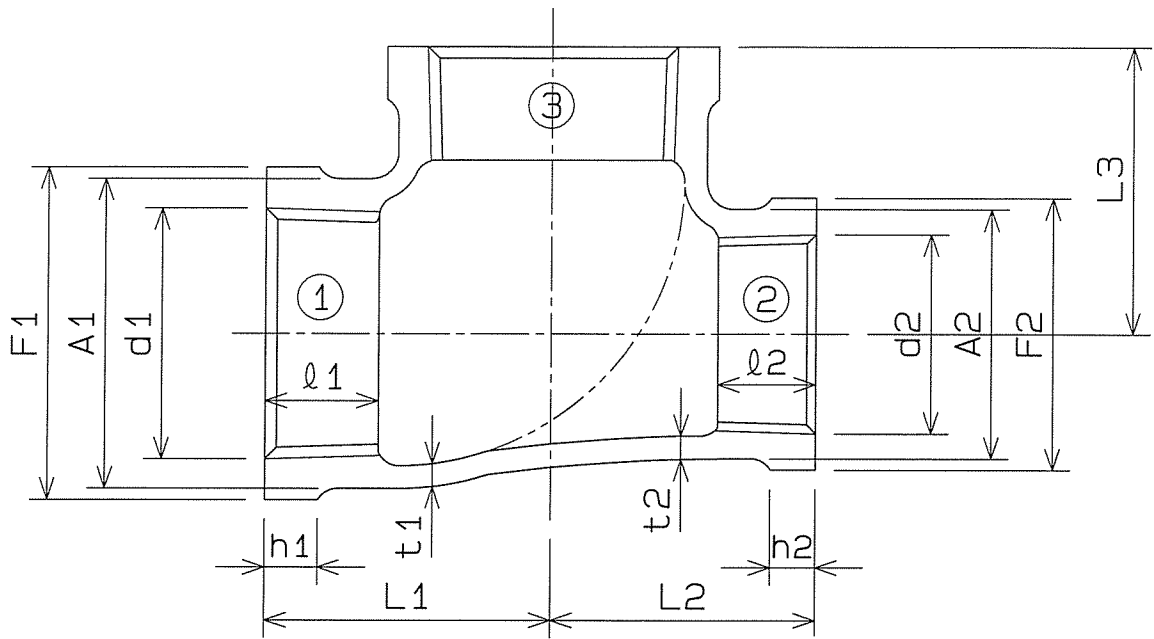

径違いチーヌ の呼び	長さ			大口径側 ① ③						小口径側 ②					
	L1	L2	L3	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾
①×②×③				A1	d1	ℓ1	t1	F1	h1	A2	d2	ℓ2	t2	F2	h2
¾×½×¾	32	30	32	33	26.441	13	3.0	36	6	27	20.955	11	2.5	30	6
1×¾×1	38	35	38	41	33.249	15	3.0	44	7	33	26.441	13	3.0	36	6
1¼×1×1¼	46	42	46	50	41.910	17	3.0	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7
1½×1×1½	48	45	48	56	47.803	18	3.5	60	9	41	33.249	15	3.0	44	7
1½×1¼×1½	48	48	48	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.0	53	8
2×¾×2	57	49	57	69	59.614	20	4.0	73	11	33	26.441	13	3.0	36	6
2×1×2	57	51	57	69	59.614	20	4.0	73	11	41	33.249	15	3.0	44	7
2×1¼×2	57	54	57	69	59.614	20	4.0	73	11	50	41.910	17	3.0	53	8
2×1½×2	57	55	57	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9
2½×1½×2½	69	65	69	86	75.184	23	4.5	91	12	56	47.803	18	3.5	60	9
2½×2×2½	69	65	69	86	75.184	23	4.5	91	12	69	59.614	20	4.0	73	11
3×2×3	78	72	78	99	87.884	25	5.0	105	13	69	59.614	20	4.0	73	11

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手とし、めねじ部に
シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△					受注先				材質 FCMB27-05				
△									硬度				
△					型 式	ZD BRT							
△					名 称	ZD継手 径違いチーヌ (通し的一方のみ小)							
△		客先提出用として作図			承認	星野	検図	坂田	製図	佐々木	尺度	FREE	角法
符号	年月日	図面来历	変更記事	訂正者							2015年	2月	12日
株式会社 リケン 配管機器事業部										工場図番	SSP-0022-2		

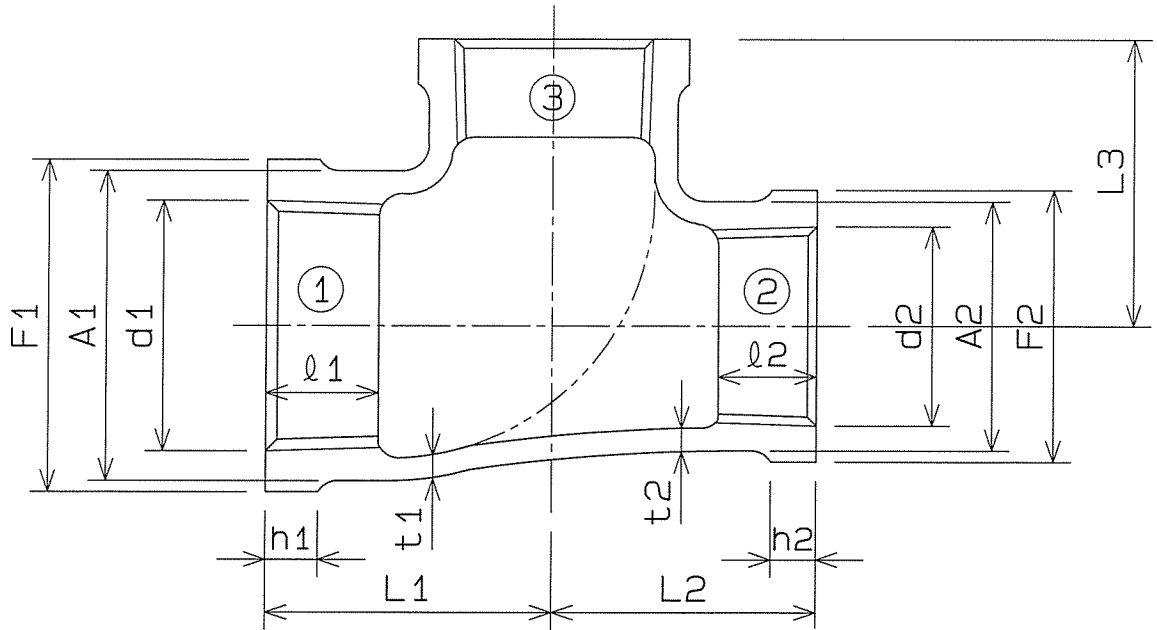

径違いチーz の呼び ①×②×③	長さ			大口径側 ①						小口径側 ② ③					
	L1	L2	L3	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	30	27	30	33	26.441	13	3.0	36	6	27	20.955	11	2.5	30	6
$1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	34	32	35	41	33.249	15	3.0	44	7	33	26.441	13	3.0	36	6
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	37	32	40	50	41.910	17	3.5	53	8	33	26.441	13	3.0	36	6
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1$	37	32	40	50	41.910	17	3.5	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	38	32	43	56	47.803	18	3.5	60	9	33	26.441	13	3.0	36	6
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1$	41	37	45	56	47.803	18	3.5	60	9	41	33.249	15	3.0	44	7
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	45	55	48	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.0	53	8
$2 \times 1 \times 1$	45	38	52	69	59.614	20	4.0	73	11	41	33.249	15	3.0	44	7
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	48	46	54	69	59.614	20	4.0	73	11	50	41.910	17	3.0	53	8
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	52	48	55	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 2$	60	57	65	86	75.184	23	4.5	91	12	69	59.614	20	4.0	73	11
$3 \times 2 \times 2$	62	57	72	99	87.884	25	5.0	105	13	69	59.614	20	4.0	73	11
$3 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	60	57	65	99	87.884	25	5.0	105	13	86	75.184	23	4.5	91	12

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手とし、めねじ部に
シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先		材質	FCMB27-05
△				型式	図番	硬度	
△				ZD BRT			
△				名称			
△				ZD継手 径違いチーz (通しの方のみ大)			
△		客先提出用に作図		承認	製図	尺度	3角法
△	年月日	図面来历	変更記事	星野	坂田	2015年	2月 12日
△	符号		訂正者			工場図番	
株式会社 リケン 配管機器事業部						SSP-0023-02	

