


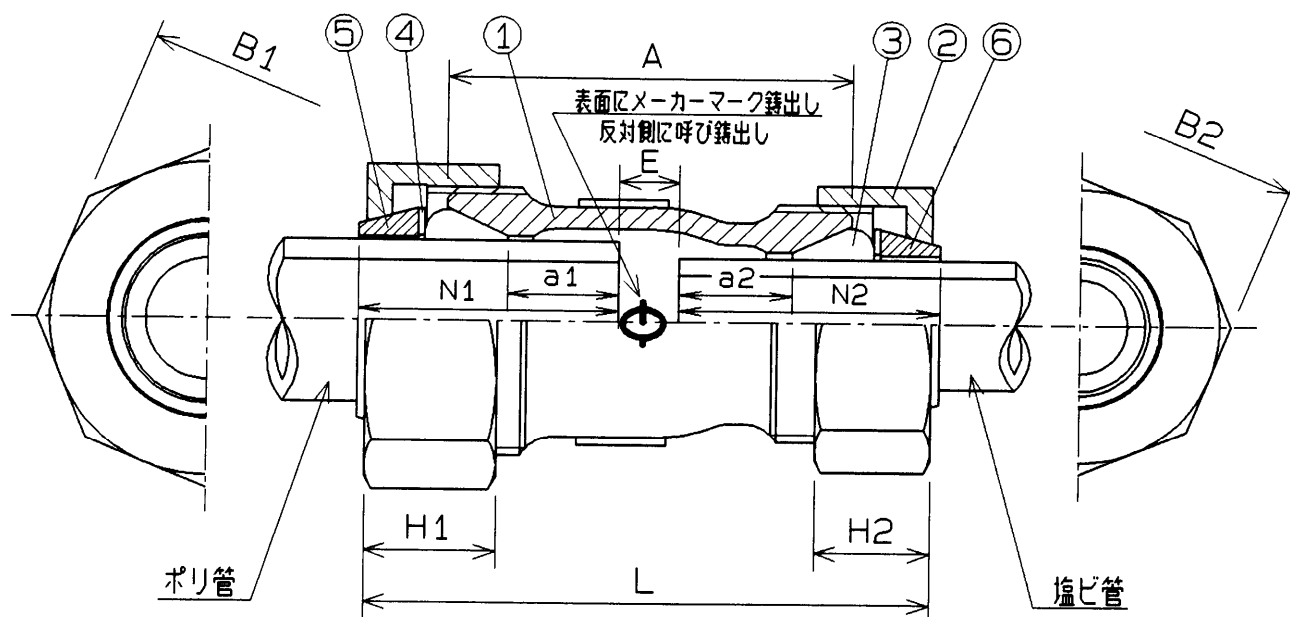

HI-LA	適用管の呼び		管 径		組立長さ	本体	ナット二面巾	
RSの呼び	ポリ管	塩ビ管	ポリ管	塩ビ管	L (約)	A	B1	B2
3/8 X 1/2	13	13	21.5	18.0	80	55	八角 42	八角 37

HI-LA	ナット高さ		パッキン装着位置		管のみ込み長さ		管端面間距離
RSの呼び	H1	H2	a1	a2	N1	N2	E (約)
3/8 X 1/2	17.5	15.5	15	15	35	35	9

注記 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

2. 記載内容について、予告なしに変更することがあります。

6	ロックリング	STPG相当材	1	電気亜鉛メッキ
5	ロックリング	C3602	1	
4	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ
3	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能。
2	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
1	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
番号	品 名	材 質	個数	備 考
△				受注先
△				型 式 図 番
△				D・LA-HVP-RS
△				名 称
△				LAカップリング
△				D・LA型 径違いソケット
△		客先提出用として作図。		部長
符号	年月日	図面来歴	変更記事	課長 黒沢
株式会社 リケン 配管機器事業部				検 図
				製 図 坂田
				写 図
				R度 FREE
				角法
				2001年 1月 9日
				工場図番
				LP-2030Z