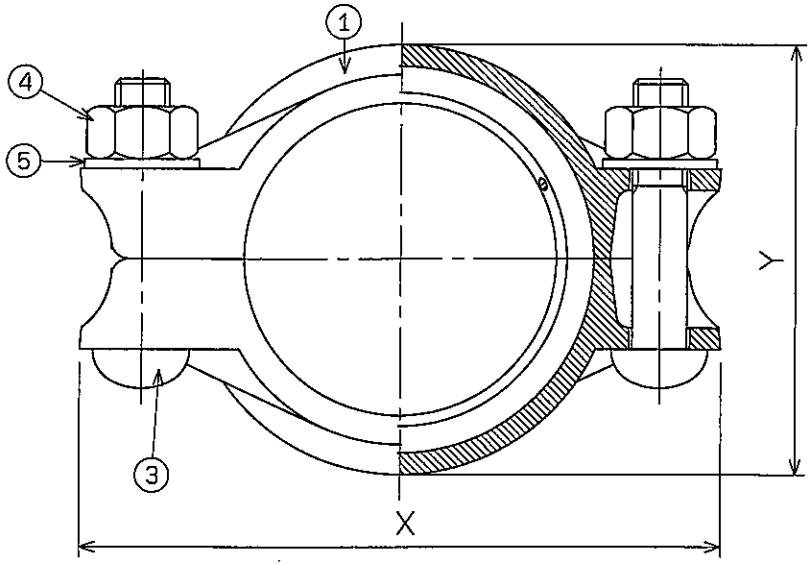

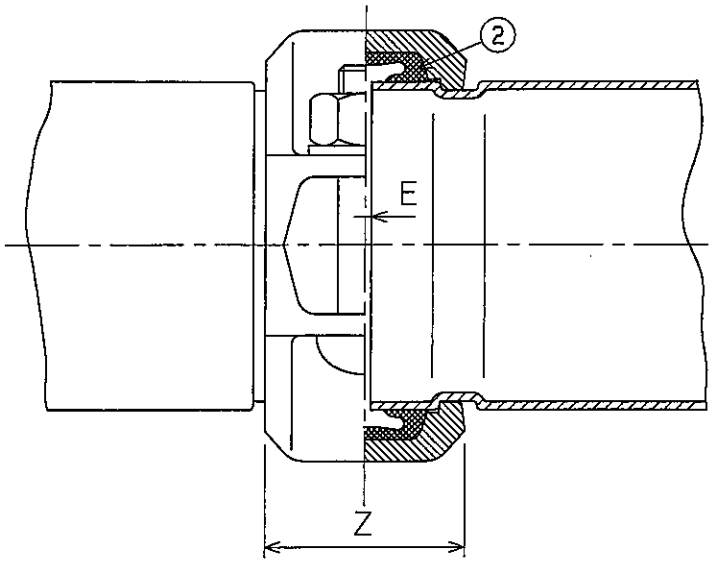

② ガスケット

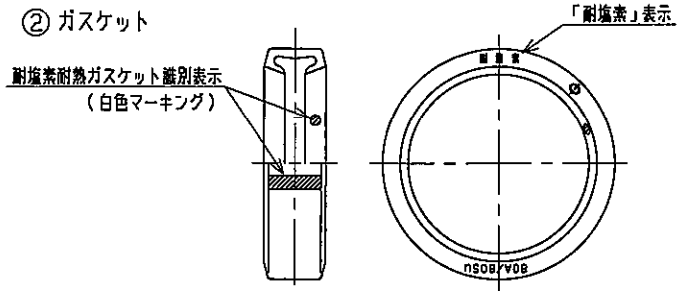

呼び A	呼び B	呼び SU	管外径	X	Y	Z	ボルトの呼びX長さ	ナットの二面幅	E
25	1	30	34.0	95	58	44.5	3/8x48	17.5	0~3
32	1¼	40	42.7	107	66.5	45.5	3/8x48	17.5	0~3
40	1½	50	48.6	113	72.5	45.5	3/8x48	17.5	0~3
50	2	60	60.5	131	84	46.5	3/8x48	17.5	0~3
65	2½	75	76.3	149	100	46.5	1/2x63	22	0~3
80	3	80	89.1	165	114	46.5	1/2x63	22	0~3
100	4	100	114.3	203	146	52	1/2x74	22	0~6
125	5	125	139.8	239	174	52	5/8x87	27	0~6
150	6	150	165.2	268	200	52	5/8x87	27	0~6

注記）記載内容について、予告なしに変更することがあります。

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5705 FCMB27-05 又はJIS G 5502 FCD450-10	2	エポキシコーティング（青色）
②	ガスケット	耐塩素耐熱EPDM	1	
③	ボルト	SUS304	2	
④	ナット	SUS304	2	
⑤	ワッシャ	SUS304	2	黒染処理品

符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者
△			
△			
△			
△			
△			
△		客先用図面として新規作図	

株式会社 リケン 配管機器部

受注先

型式 R-5H（耐塩素耐熱ガスケット装着品）

図番

名称 トップジョイントH（SUSボルト仕様）
エポキシコーティング品 組立寸法

材質

硬度

承認	検図	製図
星野	坂田	三上

尺度 FREE

角法

2012年 4月 23日

工場図番 SSP-0123-1