


リップ付品識別シール(黄色)

② ガスケット

リップ付ガスケット識別表示
(黄色マーキング)

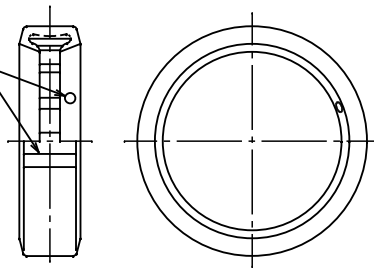

呼び径 A(B)	管外形	X	Y	Z	ボルト		
					径	長さ	
65 (2 1/2)	76.3	159	100	48	1/2	63	E
80 (3)	89.1	175	113	48	1/2	63	1
100 (4)	114.3	211	145	50	1/2	63	2
125 (5)	139.8	244	173	50	5/8	80	2
150 (6)	165.2	274	200	50	5/8	80	2

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5502 (FCD450-10)	2	一次防錆塗装及び溶融亜鉛めっき
②	ガスケット	EPDM(エチレンプロピレンゴム)	1	
③	ボルト	JIS G 4051 S30C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき又は樹脂亜鉛複合塗装
④	ナット	JIS G 3101 SS400又は相当材	2	電気亜鉛めっき又は樹脂亜鉛複合塗装
⑤	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2	

△					受注先	殿	
△					型式	四番	
△						R-0 II V	
△					名称	トップジョイント R-0 II V	
△						リップ付ガスケット装着品 組立寸法	
△					承認	大橋	検 坂
					製 高橋	尺度	FREE
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		2021年	3月 1日
株式会社 リケン 配管機器事業部						工場図番	
						SSP-0258	