


単位 : mm

呼び径	本体寸法				許容変位量				質量 (kg)				
	L	φA	φG	t	偏心	伸長	圧縮	偏角					
20A	45	25	50	1.5	6	13	13	14°	1.27				
25A									1.5	1.5			
32A	50	32	62						2.0	10	19	19	1.8
40A		38	73										1.9
50A	70	49	92	2.5	13	25	25		3.1				
65A	75	63	110						10	19	19	4.1	
80A	85	73	120						13	25	25	4.2	
100A	100	97	145	2.5	10	20	30		5.9				
125A		119	175						10.2				
150A		145	205						12.4				
200A	110	196	255	3	15	35	18.3						
250A	120	244	315				24.7						
300A	292	360	29.6										

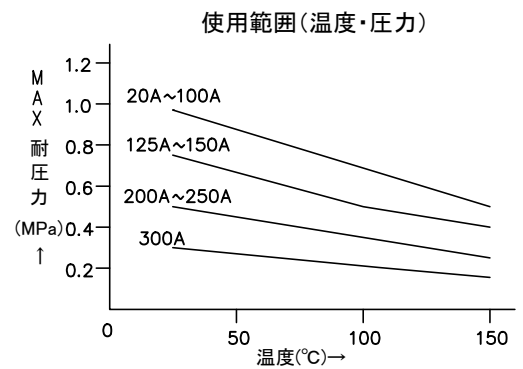

ニチアス(株)製 ナフロン®ベローズ継手

⑦	ストッパーボルト	SS400		名称	3山PTFE製防振継手				
⑥	Uナット	SS400			型式	PF-FLEX		JIS10K 相当	
⑤	ワッシャー	SS400		作図		K.I	検図	K.I	承認
④	フランジ	FCD450			図番	16314-4		作成日	18.07.24
③	グロメット	合成ゴム		記号		株式会社アトムズ			
②	補強リング	SUS304			名称	3山PTFE製防振継手			
①	ベローズ	PTFE		型式	PF-FLEX		JIS10K 相当		
記号	名称	材質	備考	作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
				図番	16314-4		作成日	18.07.24	
				記号	株式会社アトムズ				