


TR-FLEX 使用範囲(温度・圧力)

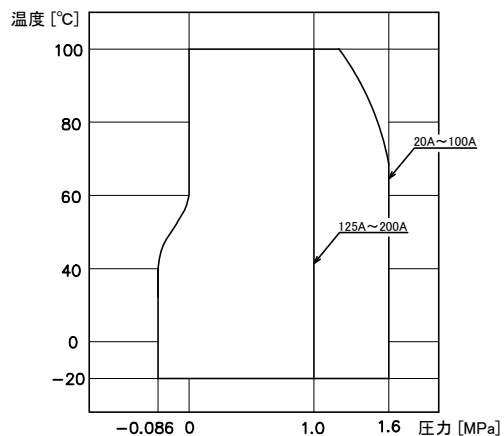

単位 : mm

| 呼び径  | ゴム本体 |     |     | フランジ |     |     |       | 許容変位量 |     |    |     | 最高<br>使用圧力<br>(MPa) | 試験<br>圧力<br>(MPa) |
|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|-----|----|-----|---------------------|-------------------|
|      | L    | A   | G   | T    | D   | C   | N-φH  | 偏心    | 伸長  | 圧縮 | 偏角  |                     |                   |
| 20A  | 80   | 24  | 55  | 15   | 100 | 75  | 4-15  | 10    | 10  | 10 | 10° | 1.6                 | 2.4               |
| 25A  |      |     |     |      | 125 | 90  |       |       |     |    |     |                     |                   |
| 32A  |      | 39  | 75  | 17   | 135 | 100 |       |       |     |    |     |                     |                   |
| 40A  |      |     |     |      | 140 | 105 | 4-19  |       |     |    |     |                     |                   |
| 50A  | 110  | 49  | 92  | 20   | 155 | 120 |       |       |     |    |     |                     |                   |
| 65A  |      | 64  | 115 |      | 175 | 140 |       |       |     |    |     |                     |                   |
| 80A  |      | 74  | 123 |      | 185 | 150 | 8-19  |       |     |    |     |                     |                   |
| 100A |      | 98  | 149 |      | 210 | 175 |       |       |     |    |     |                     |                   |
| 125A | 145  | 123 | 175 | 22   | 250 | 210 | 8-23  | 1.0   | 1.5 |    |     |                     |                   |
| 150A |      | 148 | 204 | 25   | 280 | 240 |       |       |     |    |     |                     |                   |
| 200A |      | 195 | 254 |      | 330 | 290 | 12-23 |       |     |    |     |                     |                   |

|    |        |       |         |                       |         |    |          |          |     |
|----|--------|-------|---------|-----------------------|---------|----|----------|----------|-----|
| ⑦  | 補強コード  | 合成繊維  | 名称      | テフロン内装ゴム製防振継手         |         |    |          |          |     |
| ⑥  | 補強コード  | 合成繊維  |         |                       |         |    |          |          |     |
| ⑤  | 外面ゴム   | 合成ゴム  |         |                       |         |    |          |          |     |
| ④  | 内装ベロー  | PTFE  | 型式      | TR-FLEX               |         |    | JIS10K相当 |          |     |
| ③  | 補強リング  | SWRH  |         |                       |         |    |          |          |     |
| ②  | 補強フランジ | SS400 | 溶融亜鉛めっき | 作図                    | K.I     | 検図 | K.I      | 承認       | T.O |
| ①  | 割リフランジ | SS400 | 溶融亜鉛めっき | 図番                    | 13258-3 |    | 作成日      | 17.10.27 |     |
| 記号 | 名称     | 材質    | 備考      | <b>AtMBS</b> 株式会社アトムズ |         |    |          |          |     |