


品番 00000
 排水専用継手
 (BSAジョイント)
FC-*A**
 締付けトルク値
 ** N・m
 使用圧力
 0.29 MPa
 MADE IN JAPAN
 ショーボンドマテリアル株式会社

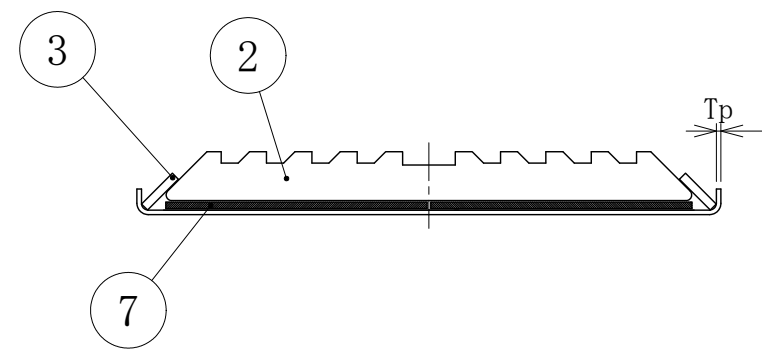

A-A 断面詳細図

部品仕様

項番	部品名称	材質	数量
1	ケーシング	SUS304	1
2	ゴムスリーブ	CR	1
3	ロックリング	SPCC ※1	2
4	棒状ワッシャ	SS400 ※2	1
5	棒状ナット	SS400 ※2	1
6	六角穴付きボルト	SCM435 ※2	2
7	ゴムシート	CR	2

※1. タフトライド処理 ※2. ユニクロメッキ

標準寸法ならびに製品仕様

呼び径	適用管外径 D1 (mm)	ケーシング			締付けボルト		使用圧力 (MPa) (kg/cm ²)	重量 (kg)
		外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)	ネジの 呼び	締め付け トルク (N・m)		
80A (75)	83.0	107.0	83.0	0.8	M6	15	0.29 (3.0)	0.70
100A	108.0	132.0	103.0	0.8	M8	25	0.29 (3.0)	1.08
125A	134.0	158.0	128.0	0.8	M8	25	0.29 (3.0)	1.7
150A	159.0	184.0	153.0	1.0	M10	40	0.29 (3.0)	2.5

名称	FCタイプ (旧SAジョイント)		
型式	鋳鉄管用		
図面 番号	16-23	作成日	2020年 7月28日
ショーボンドマテリアル株式会社			