


BULKHEAD FEMALE CONNECTOR (SBR Type) (SBP Type)

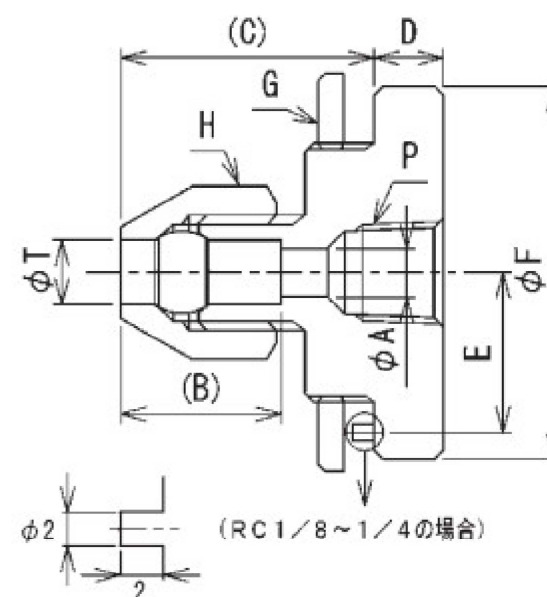

UNIT : mm

型番	チューブ 外径	管用テーパ めねじ	最小穴径	差込深さ	組込長さ		回止位置		六角対辺		穴径	最大取付幅
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	MIN. BORE	DEPTH	APPROX				WIDTH ACROSS HEX		PANEL HOLE DRILL	MAX. PANEL MOUNT THICKNESS
	T	P	A	B	C	D	E	F	G	H		
SBR- 6M- 2RC	6	RC1/8	5	17.5	27.5	8	14	32	32	14	21	3
SBR- 6M- 4RC	6	RC1/4	5	17.5	27.5	8	14	32	32	14	21	3
SBR- 8M- 2RC	8	RC1/8	6	17.5	27.5	8	14	32	32	14	21	3
SBR- 8M- 4RC	8	RC1/4	6	17.5	27.5	8	14	32	32	14	21	3
SBR-10M- 4RC	10	RC1/4	8	20.5	31.5	8	14	32	32	17	21	3

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

◎NPT (アメリカ管用テーパめねじ) をご注文の場合は、型番末尾の"RC"を"NF"に変えてご用命下さい。

例: SBR-6M-4RC ⇒ SBR-6M-4NF

◎樹脂管用継手をご注文の場合には"SBR"を"SBP"に変えてご注文下さい。

例: SBR-6M-4RC ⇒ SBP-6M-4RC