


インサート (樹脂管補強用)

INSERT (SIW Type)

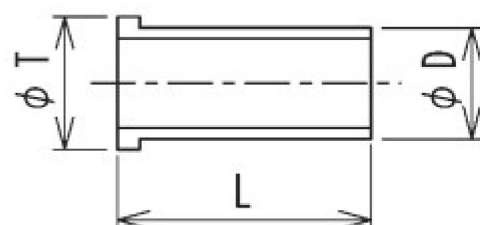

- ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- ◎インサートを使って樹脂管を接続した場合の最高使用圧力は0.97MPa、使用温度範囲は0～60℃です。

UNIT : mm

型番	チューブ外径	チューブ内径	全長
TYPE NO.	TUBE O.D.	TUBE I.D.	
	T	D	L

[ミリサイズチューブ用]

SIW- 6M- 4D	6	4	15.5
SIW- 8M- 6D	8	6	16.5
SIW-10M- 8D	10	8	17.2
SIW-12M-10D	12	10	23

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

SIW- 4C- 4.6D	6.35(1/4")	4.57	15.5
SIW- 6C- 7D	9.52(3/8")	6.99	17.2
SIW- 8C- 9.6D	12.7(1/2")	9.56	23