


## FEMALE BRANCH TEE (STR-B Type) (STP-B Type)

UNIT : mm

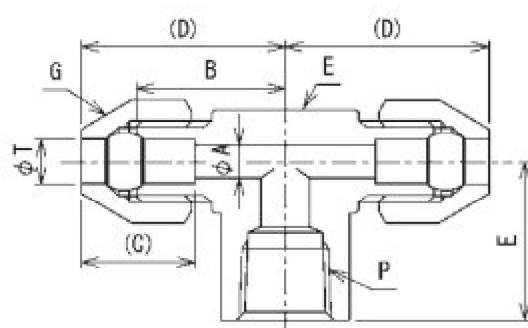

型番	チューブ 外径	管用テーパ めねじ	最小穴径	本体長さ	差込深さ	組込長さ	本体長さ	二面幅	六角対辺
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	MIN. BORE	BODY	DEPTH	APPROX	BODY	WIDTH ACROSS FLATS	WIDTH ACROSS HEX
	T	P	A	B	C	D	E	F	G
STR-6M-2RC-B	6	RC1/8	5	20	17.5	30.5	20	16	14
STR-6M-4RC-B	6	RC1/4	5	20	17.5	30.5	20	16	14
STR-6M-6RC-B	6	RC3/8	5	23	17.5	33.5	22	22	14
STR-6M-8RC-B	6	RC1/2	5	25	17.5	35.5	25	26	14
STR-8M-2RC-B	8	RC1/8	6	20	17.5	30.5	20	16	14
STR-8M-4RC-B	8	RC1/4	6	20	17.5	30.5	20	16	14
STR-8M-6RC-B	8	RC3/8	6	23	17.5	33.5	22	22	14
STR-8M-8RC-B	8	RC1/2	6	25	17.5	35.5	25	26	14
STR-10M-2RC-B	10	RC1/8	7	23	20.5	34.5	20	17	17
STR-10M-4RC-B	10	RC1/4	8	23	20.5	34.5	20	17	17
STR-10M-6RC-B	10	RC3/8	8	26	20.5	37.5	22	22	17
STR-10M-8RC-B	10	RC1/2	8	28	20.5	39.5	25	26	17
STR-12M-4RC-B	12	RC1/4	9	23	20.5	34.5	20	17	19
STR-12M-6RC-B	12	RC3/8	10	26	20.5	37.5	22	22	19
STR-12M-8RC-B	12	RC1/2	10	28	20.5	39.5	25	26	19

- ◎A寸法はチューブ側とねじ側 (P側) で異なる場合があります。A寸法は最小穴寸法を表しています。
- ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- ◎NPT (アメリカ管用テーパめねじ) をご注文の場合は、型番の"RC"を"NF"に変えてご用命下さい。  
例: STR-6M-4RC-B ⇒ STR-6M-4NF-B
- ◎樹脂管用継手をご注文の場合には"STR"を"STP"に変えてご注文下さい。  
例: STR-6M-4RC-B ⇒ STP-6M-4RC-B