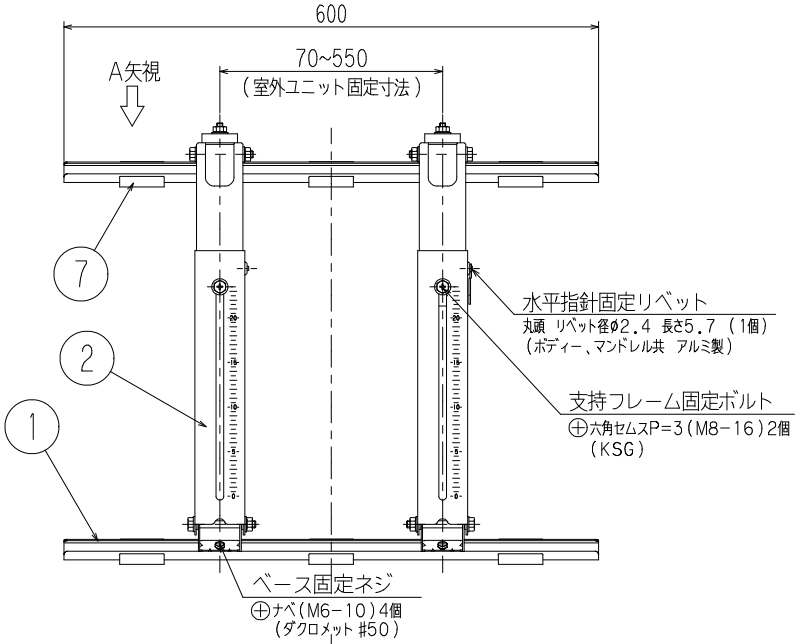

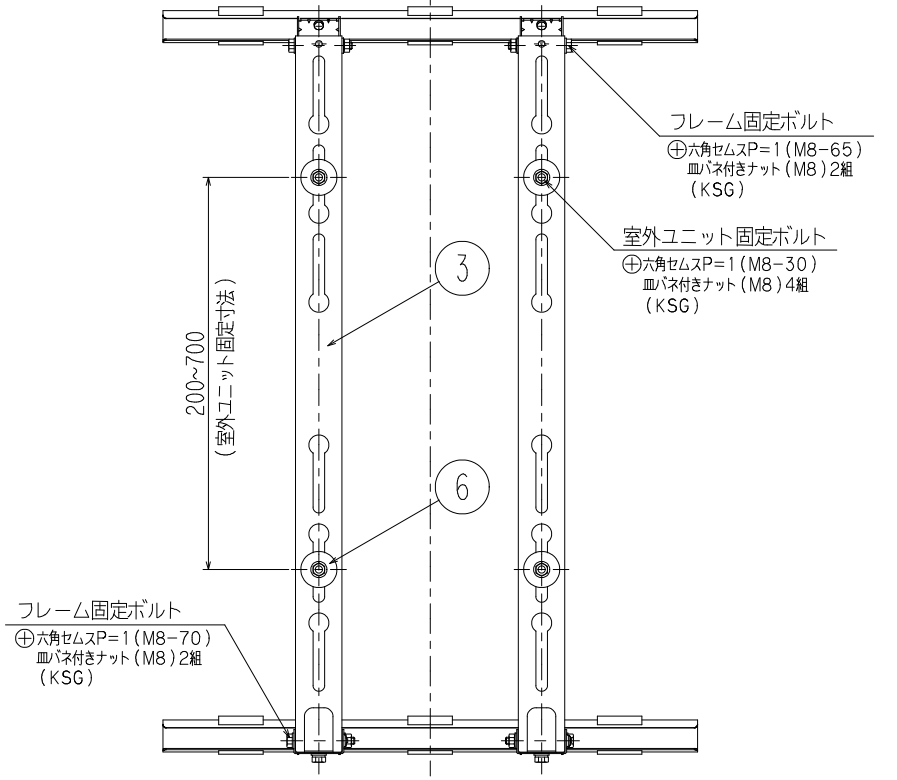

A矢視図

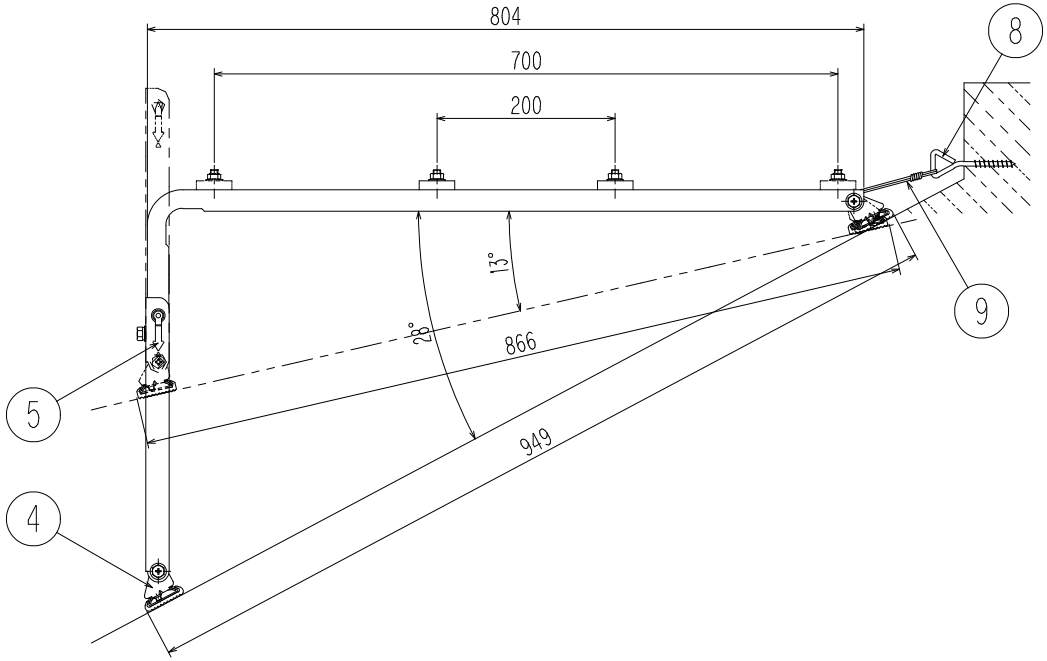

角度調整範囲	13°~28°（無段階）

部番	部品名	図番	材質	表面処理	数量	備考
1	屋根面ベース	YAM2-4	SPHC 1.6t	溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-35)	2	
2	支持フレーム	A-33H091605	SPHC 1.6t	溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-35)	2	
3	室外ユニット積載フレーム	A-33H091606	SPHC 1.6t	溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-35)	2	
4	屋根面ベース取付金具	YT3-5	高張力溶融めっき鋼板 1.6t		4	
5	水平指針	YT2-6	SPHC 1.6t	カチオン電着塗装	1	黒色
6	絶縁ワッシャー	Y-5	HDPE		4	黒色
7	スベリ止めヤネアシ		PVC		6	アイボリー
8	三角ヒートン釘		SWRM	KSG	2	
9	針金（1.5m）		SUS304 φ1.6		2	

記号	記事	年月日	担当	承認
5				
4				
3				
2	ネジの表面処理をダクロからKSGに変更	2013.1.16	T.K	I.H
1	最大使用荷重60 →80	2007.1.22	T.K	I.H

承認APPA	検図CHECK	製図DRAWN	設計DESIGN
I.H	T.K	Y.K	Y.K

単位 UNITS	mm
尺度 SCALE	NTS
SIZE	A3

作成日付 DATE	2003年 8月 9日
表面処理 FINISH	別記
材質 MATERIAL	別記
品名 TITLE	B-YAM3 屋根直角置用（最大使用荷重80）
図番 DRAWING NO.	A−33H091524−B

バクマ工業株式会社