

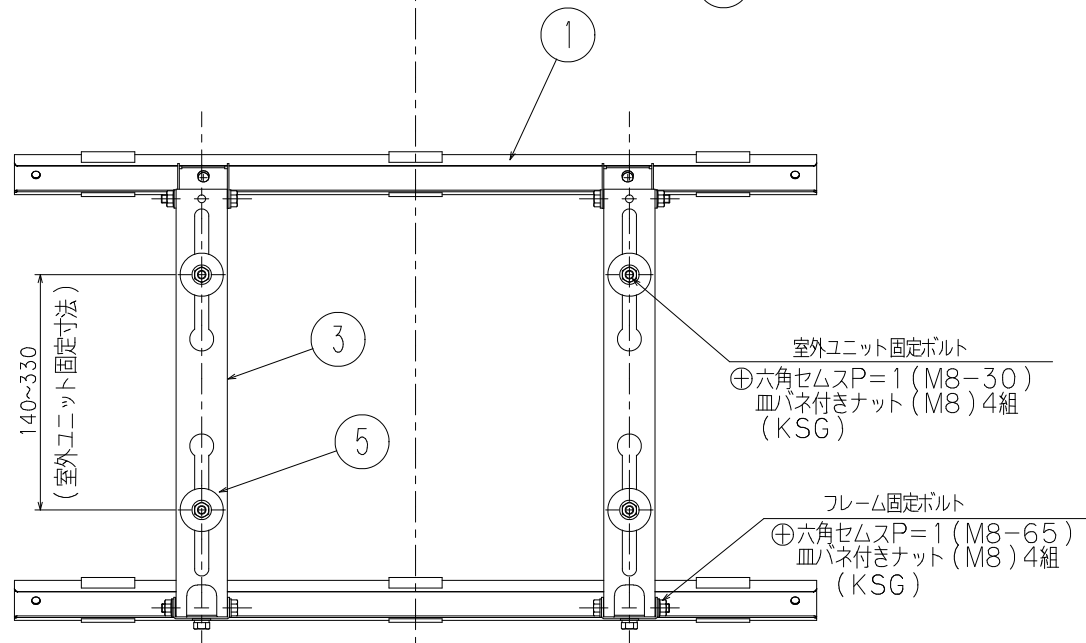


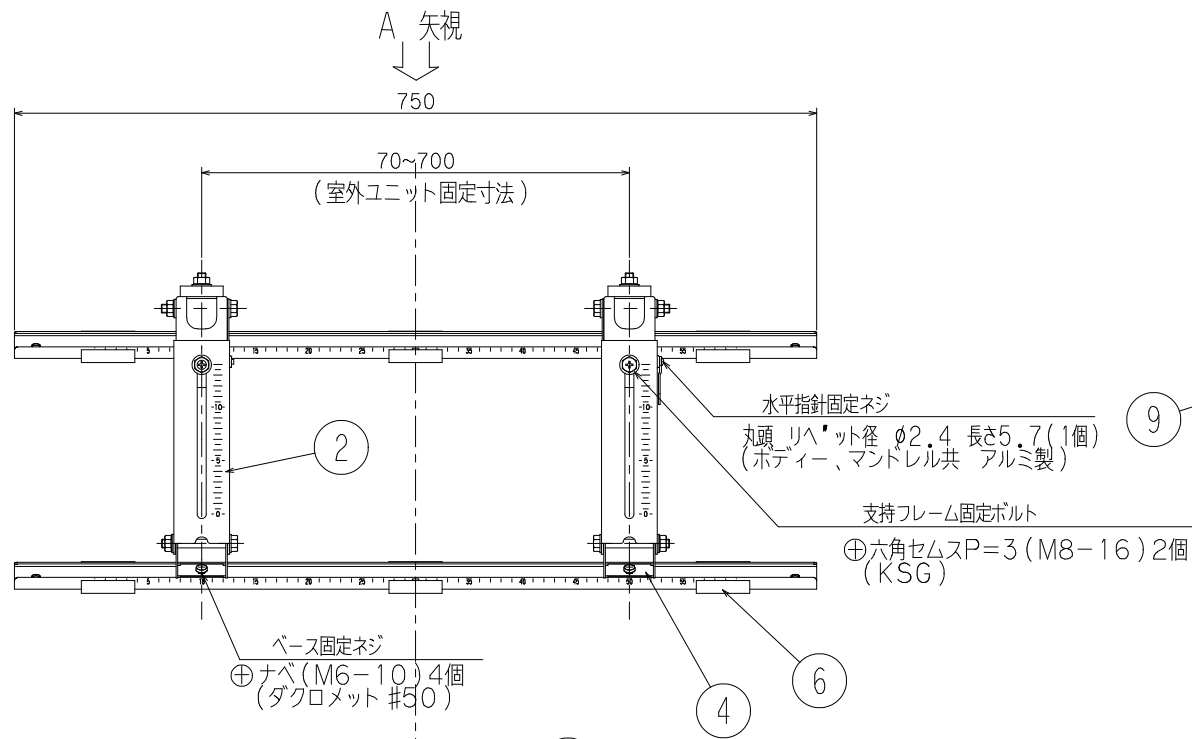

A 矢視図

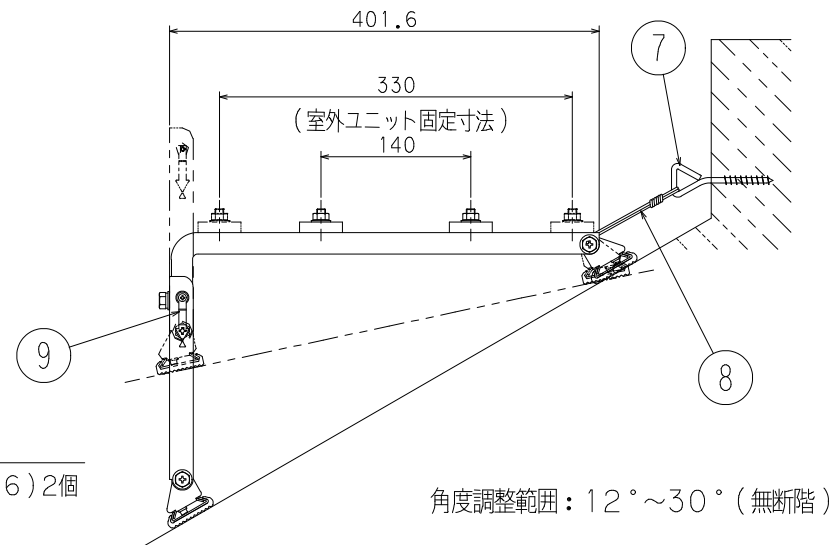

最大使用荷重: 80kg

部番	部 品 名	図 番	材 質	表面処理	数量	備 考
1	屋根面ベース	A-24G011502	高機能防錆鋼板 1.6t	脱脂	2	
2	支持フレーム	A-24G011503	高機能防錆鋼板 1.6t	脱脂	2	
3	室外ユニット積載フレーム	A-24G011504	高機能防錆鋼板 1.6t	脱脂	2	
4	屋根面ベース取付金具		高機能防錆鋼板 1.6t	脱脂	4	
5	絶縁ワッシャー		HDPE		4	黒色
6	スベリ止めヤネアシ		PVC		6	アイボリー
7	三角ヒートン釘		SWRM	KSG	2	
8	針金		SUS304 φ1.6		2	
9	水平指針	YT2-6	SPHC 1.6t	カチオン電着塗装	1	黒
△				作成日付 DATE	2004 年 7 月 1 日	
△				表面処理 FINISH	別記	
△				単位 UNITS	別記	
△				mm	品名 TITLE	
△	おのの表面処理をダクロからKSGに変更	2013.1.17 T,K I,H	尺 度 SCALE	B-YZAM2 (ZAM仕様) 屋根用架台		
△	最大使用荷重60 → 80	2007.1.19 T,K I,H		図番 DRAWING NO.		
記 事		年 月 日 担当 承認	NTS	A-24G011521-B		
承認APPA	校閲CHECK	製図DRAWN	設計DESIGN	SIZE A3		
I, H	I, H	T, K	T, K	バクマ工業株式会社		