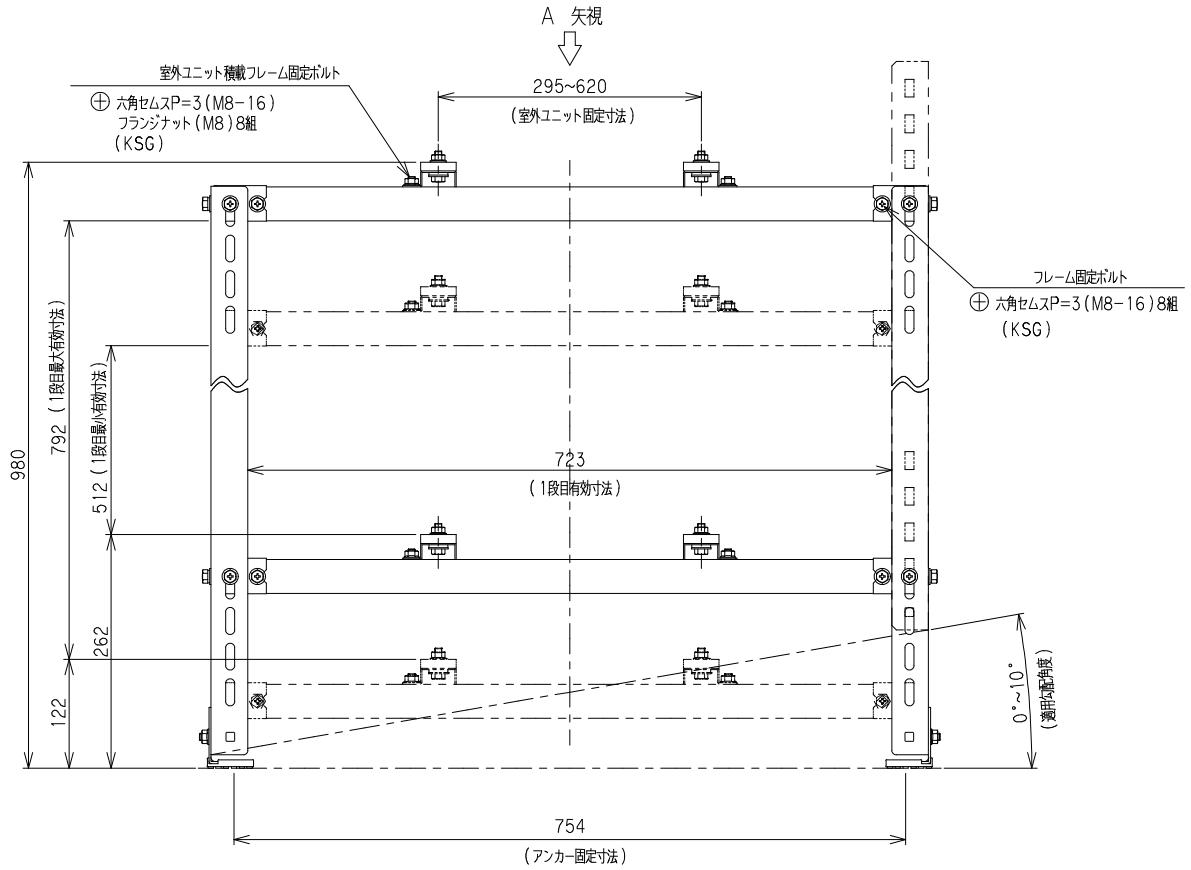

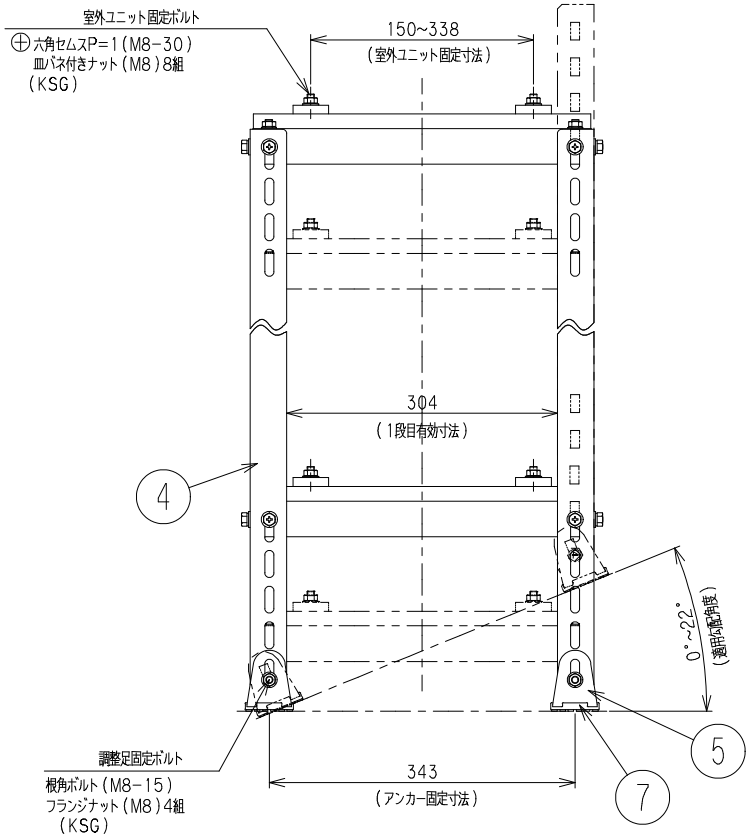

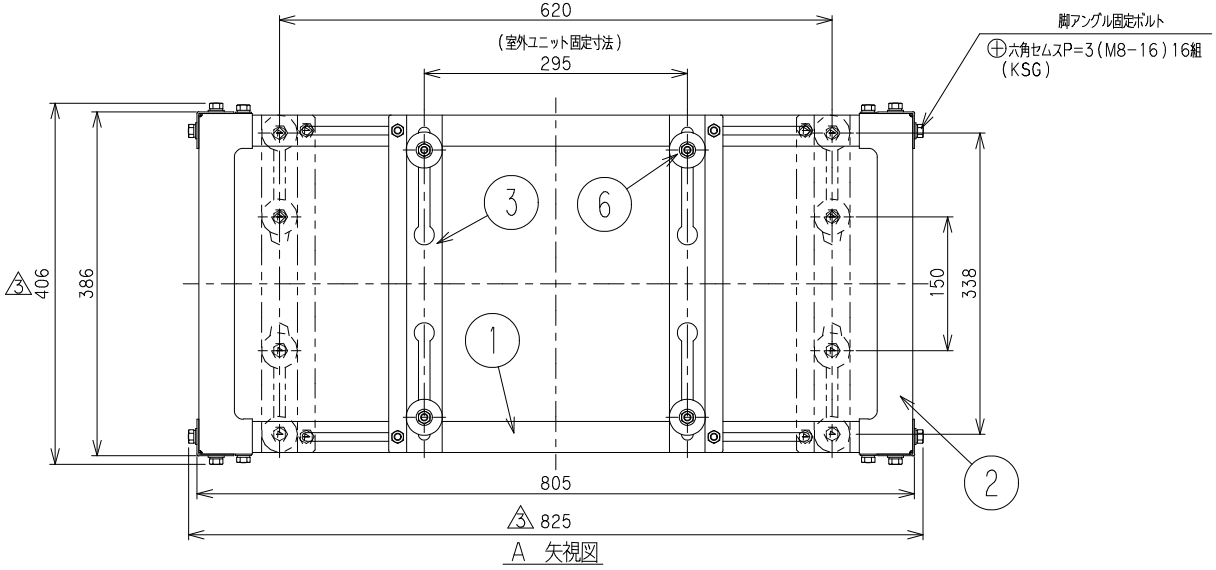

最大使用荷重：80kg×2

部番	部品名	図番	材質	表面処理	数量	備考
1	ヨコフレーム	A-24F301602	高耐候溶融めっき鋼板 1.6t	脱脂	4	
2	タテフレーム	A-24F301603	高耐候溶融めっき鋼板 1.6t	脱脂	4	
3	室外ユニット積載フレーム	A-24F301604	高耐候溶融めっき鋼板 1.6t	脱脂	4	
4	脚アングル	A-24G061002	高耐候溶融めっき鋼板 2.0t	脱脂	4	
5	調整足		SPHC 1.6t	溶融亜鉛メッキ HDZ-35	4	
6	絶縁ワッシャー		HDPE		8	黒色
7	スベリ止め防振ゴム		エラストマー樹脂 HS=70°		4	黒色
8	三角ヒートン		SWRM	KSG	2	
9	針金		SUS304 φ1.6		2	

記号	記事	年月日	担当	承認
△5				
△4				
△3	寸法表記追加	2015.6.16	T.K	I.H
△2	ネジの表面処理をダクロからKSGに変更	2013.1.16	T.K	I.H
△1	最大使用荷重60 X2→80 X2	2007.1.22	T.K	I.H

承認APPA	検図CHECK	製図DRAWN	設計DESIGN
I.H	I.H	T.K	T.K

単位 UNITS: mm
尺度 SCALE: NTS
SIZE: A3

作成日付 DATE: 2004年 7月 6日
表面処理 FINISH: 別記
材質 MATERIAL: 別記
品名 TITLE: B-HWZAM3 平地二段置架台
図番 DRAWING NO.: A-24G061021-C

バクマ工業株式会社