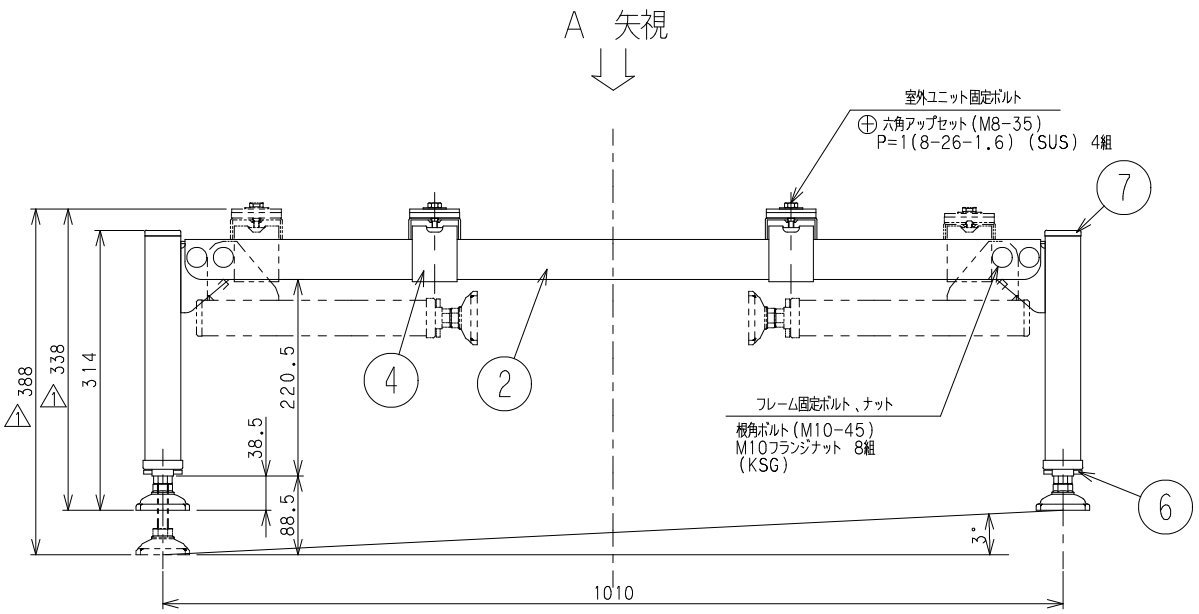

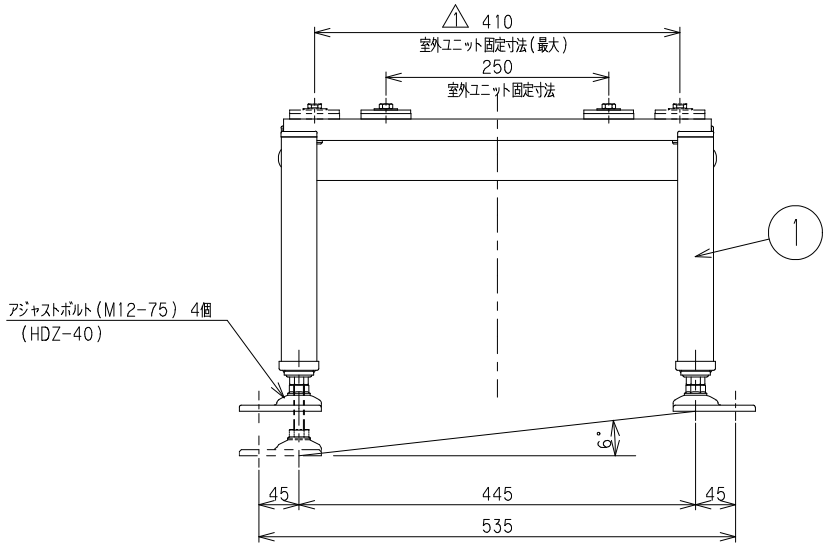

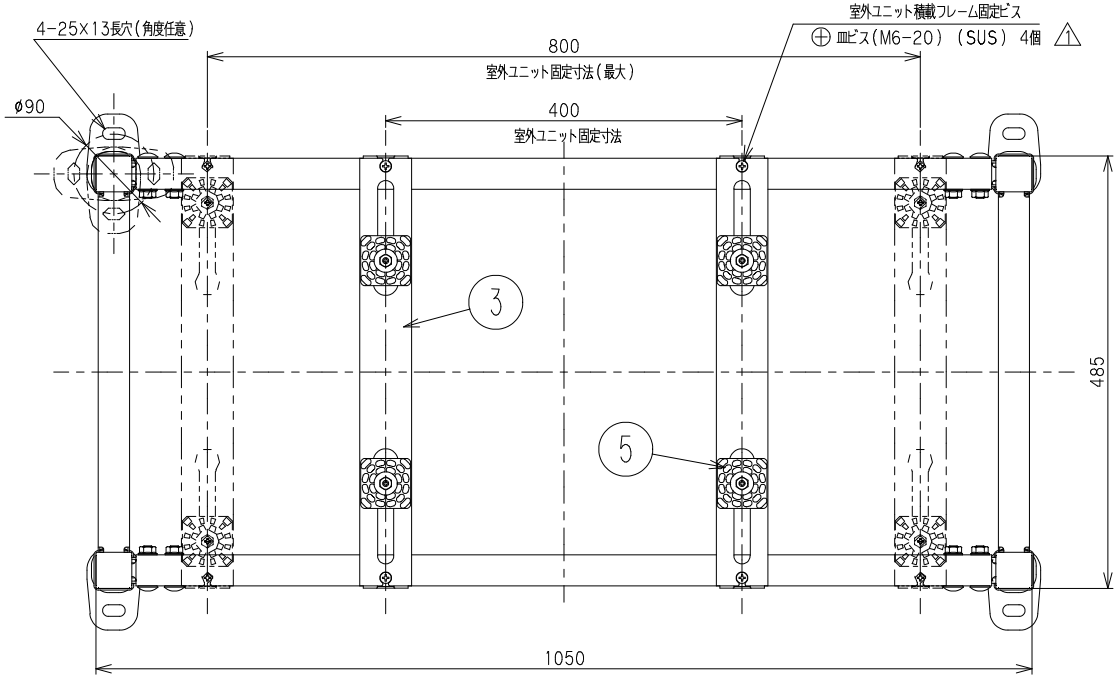

A 矢視図

最大使用荷重 : 200kg

部番	部品名	材質	表面処理	数量	備考
1	脚 A'ssy	SPHC 2.3t,STKR0 40x40 1.6t	溶融亜鉛メッキ(HDZ-40)	2	
2	横フレーム	SPHC 2.3t	溶融亜鉛メッキ(HDZ-40)	2	
3	室外ユニット積載フレーム	SPHC 2.3t	溶融亜鉛メッキ(HDZ-40)	2	
4	積載フレーム固定金具	高耐蝕溶融めっき鋼板 2.0t		4	
5	絶縁ワッシャー	HDPE		4	黒色
6	アジャスター固定板ナット	SPHC 4.5t	ダクロダイズド処理	4	
7	平角中栓	PE		4	

記号	記事	年月日	担当	承認
△5				
△4				
△3				
△2				
△1	室外ユニット積載フレーム寸法変更に伴い変更	2017.02.25	T.K	I.H

単位 UNITS mm
尺度 SCALE 1:6
SIZE A3

作成日付 DATE 2015年 12月 9日
表面処理 FINISH 別記
材質 MATERIAL 別記
品名 TITLE B-PH8-L
図番 DRAWING NO. A-15L09110221-A

承認APPA	検図CHECK	製図DRAWN	設計DESIGN
I.H	I.H	T.K	T.K

バクマ工業株式会社