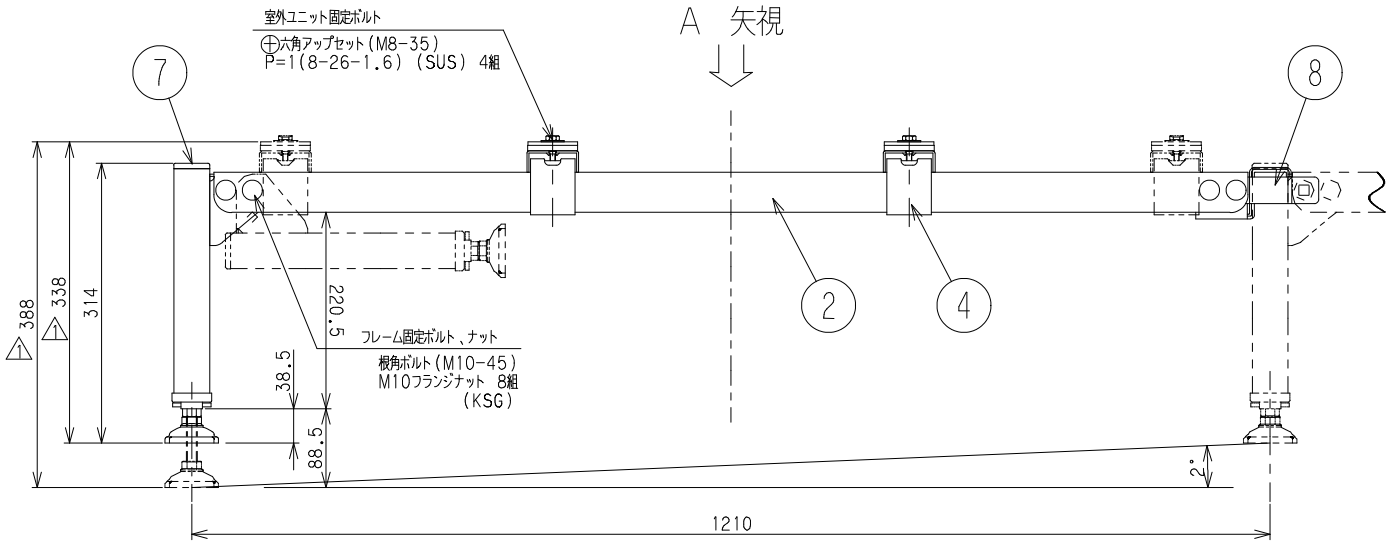

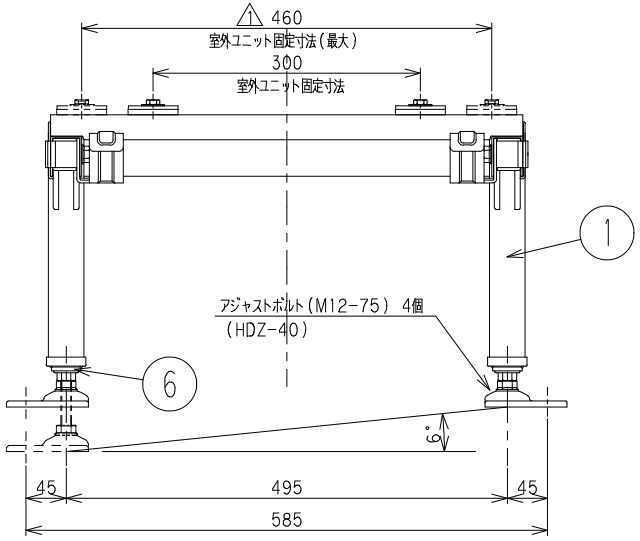

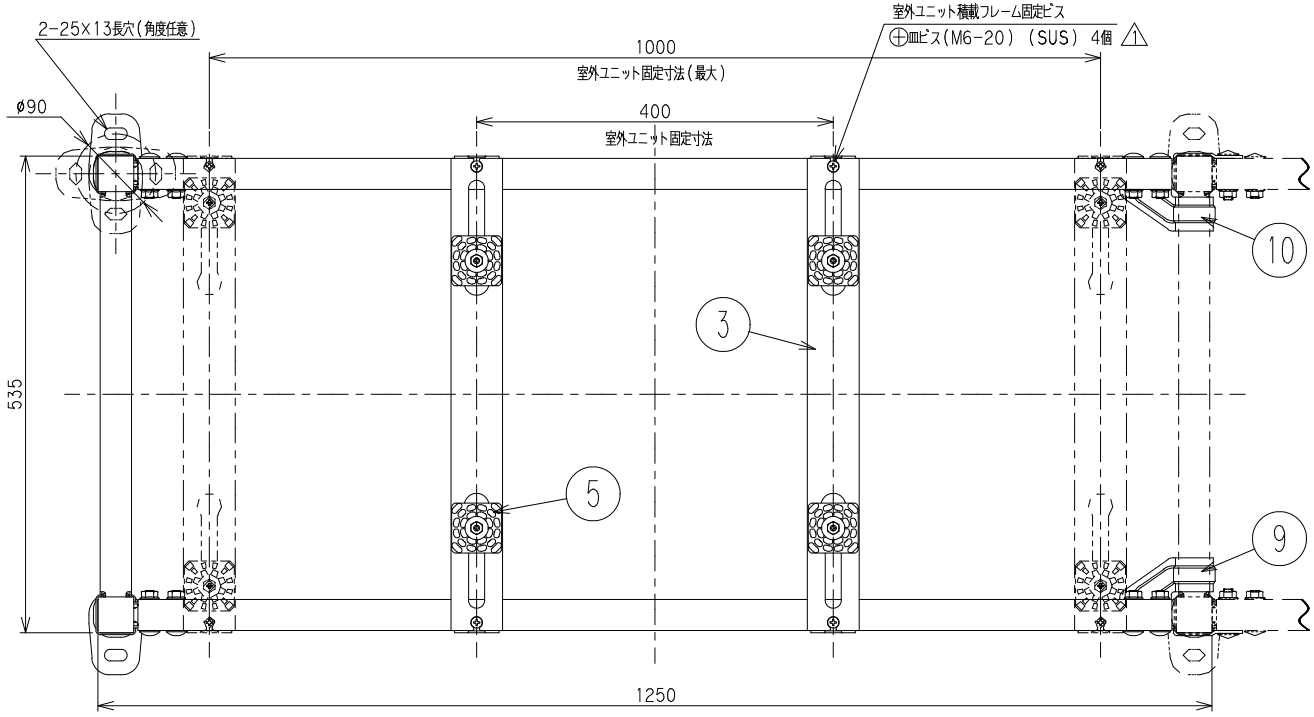

A 矢視図

最大使用荷重 : 200kg

部番	部品名	材質	表面処理	数量	備考
1	脚 A'ssy	SPHC 2.3t・STKR 40X40X1.6t	溶融亜鉛メッキ(HDZ-40)	1	
2	横フレーム	SPHC 2.3t	溶融亜鉛メッキ(HDZ-40)	2	
3	室外ユニット積載フレーム	SPHC 2.3t	溶融亜鉛メッキ(HDZ-40)	2	
4	積載フレーム固定金具	高耐蝕溶融めっき鋼板 2.0t		4	
5	絶縁ワッシャー	HDPE		4	黒色
6	アジャスター固定板ナット	SPHC 4.5t	ダクロダイズド処理	2	
7	平角中栓	PE		2	
8	連結金具A	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ(HDZ-45)	2	
9	連結金具B(L)	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ(HDZ-45)	1	
10	連結金具B(R)	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ(HDZ-45)	1	

記号	記事	年月日	担当	承認
△1	室外ユニット積載フレーム寸法変更に伴い変更	2017.02.28	T.K	I.H

承認APPA	検図CHECK	製図DRAWN	設計DESIGN
I.H	I.H	T.K	T.K

単位 UNITS: mm
尺度 SCALE: 1:6
SIZE: A3

作成日付 DATE: 2015年 12月 10日
表面処理 FINISH: 別記
材質 MATERIAL: 別記
品名 TITLE: B-PH16-LJ
図番 DRAWING NO.: A-15L10140221-A

バクマ工業株式会社