


品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	前面グリル	ABS	2.5Y9/1 木目系	
02	本体	P.P	N1 ブラック系	
03	ファン	ABS	N1 ブラック系	
04	モーター	コンデンサモーター		コンデンサ1.2μF
05	ダクト継手	P.P	N1 ブラック系	
06	風逆流防止シャッター	P.P	N1 ブラック系	
07	スリッパ(クリ装着用)	ステンレスバネ鋼		1本
08	ファンカバー	P.P	N1 ブラック系	
09	配線ボックス	P.P	N1 ブラック系	
10	アース線	VSF 1.25mm ²	0.2m(±0.05m)	<PS>E TYAI JET

CP-10D 静圧曲線
抵抗曲線はVP管φ100の場合

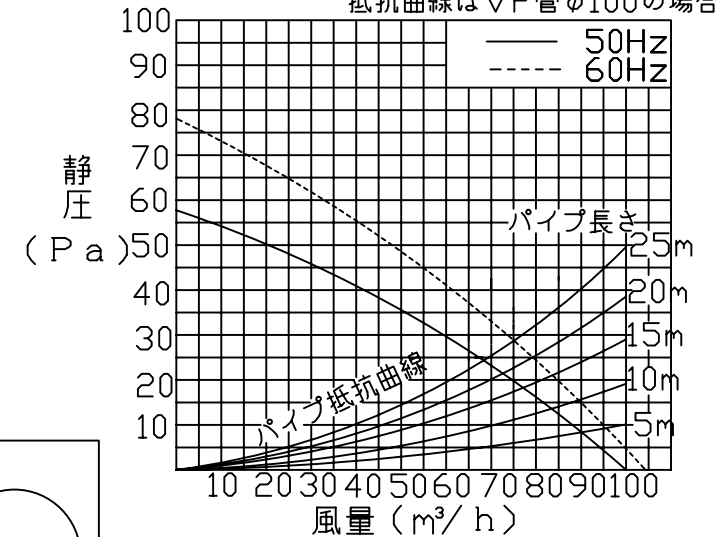


天井開口寸法 175mm角~180mm角
適合パイプφ100mm

■特性表

定格 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m ³ /h	騒音 dB	重量 Kg
100	50	9	100	36	1.6
	60	10	104	39	

電動機形式コンデンサ誘導電動機 コンデンサ1.2μF
耐電圧 AC1000V 1分間(JIS) 絶縁抵抗1MΩ以上(直流500V) 温度ヒューズ133℃

■結線図

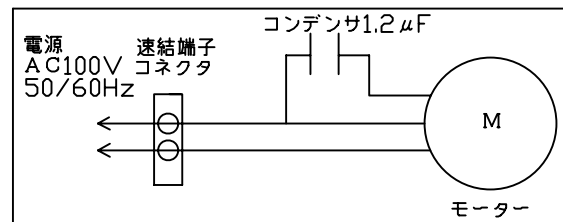

- 測定数値は静圧0paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 付属品・・取付ネジSUS304 4.0×35(6本)

図名	承認図			型名	CP-10D
改訂	若井	清水	土肥	品名	ダクト用換気扇
	承認	検図	製図		
作成年月日	2015.11.01			バクマ工業株式会社	

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。