


外枠 断面詳細図

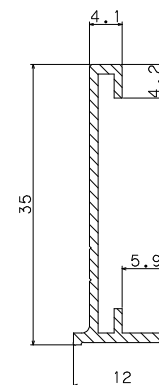

内枠 断面詳細図

A ※3060は619.8±1

型番	寸法	A	B	天井開口寸法	内枠天井材寸法
BTF2-300		316.8 ^{±1}	303 ^{±1}	304×304	277×277
BTF2-450		467.8 ^{±1}	454 ^{±1}	455×455	428×428
BTF2-600		619.8 ^{±1}	606 ^{±1}	607×607	580×580
BTF2-3060		316.8 ^{±1}	303 ^{±1}	304×607	277×580

部番	名称	材質	仕上	数量	備考
1	外枠	A6063S-T5 (アルミ押出材)	陽極酸化皮膜 (シルバー)	1	
2	内枠	A6063S-T5 (アルミ押出材)	陽極酸化皮膜 (シルバー)	1	
3	コーナー金具	SGCC 1.6t (溶融亜鉛メッキ鋼板)		8	
4	開閉金具1	SPHC 2.0t (熱間延焼鋼板)	エニクロメッキ	1	
5	開閉金具2	SWRM (軟鋼線材)	エニクロメッキ	1	
6	吊り金具	SGCC 1.6t (溶融亜鉛メッキ鋼板)		4	
7	ウチウボルト	SWRM (軟鋼線材)	エニクロメッキ	4	
8	ボード押え	SUS304 WPB (ばね用ステンレス鋼板)		6	3009付 4個
9	ヒンジ	A5052W (アルミ鍛造)・シリコン樹脂		2	

日付	平成12年11月30日	品名	天井点検口
承認	検図 製図 設計	品名	BTF2型
尺度	NTS	バクマ工業株式会社	