


品番	A	V	H	T1	T2
PVP1007P(J)	100	84	75	3.5	3
PVP1010P(J)	100	84	100	3.5	3
PVP1208P(J)	120	104	80	3.5	3.5
PVP1507P(J)	150	132	75	3.5	4
PVP1510P(J)	150	132	100	3.5	4
PVP1515P(J)	150	132	150	3.5	4



4) 全て耐候・耐衝撃性樹脂製である。


3) 品番末尾(J)はベージュである。

2) 図面形状はPVP1208Pを表し、サイズにより若干形状は異なる。

注1) 封印ビス仕様の場合、符号(7), (8)を図中R(2箇所)の符号5と付け替える。


封印ビス仕様

Q矢視図

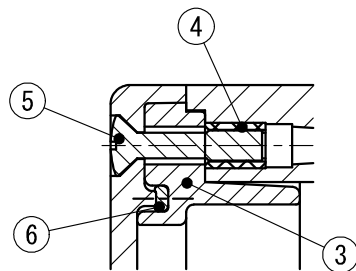

P部参考拡大図

8	封印座金	SUS	2	t = 1
7	封印ビス	C3602	2	M4 × 20 ニッケルめっき
6	防水シート	CRゴム	1	φ3
5	十字穴付き丸皿小ねじ	SUS	4	M4 × 20 [有効ねじ7]
4	インサートナット	C3602	4	M4
3	枠	PVC	1	—
2	蓋	PVC	1	—
1	本体	PVC	1	—
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図		
尺度	品名	防水プールボックス (IPX6型)
—		PVP_P
第三角法	図番	PVP39871E 

**未来工業株式会社**