


垂直取付専用




※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は90℃です。

					MB50	MB80
6	目 皿	CAC202	ニッケルクロームメッキ	A	4.2	3.5
5	目 皿 枠	CAC202	ニッケルクロームメッキ	B	10	15.2
4	シャフト	SUS304		C	21.3	34.2
3	バランスウエイト	C3771		D	48.5	67
2	ダンパ	SUS304		E	63.6	88.8
1	本 体	ABS樹脂	クロームメッキ	F	74	100
符号	部 品 名 称	材 質	処 理	G	68	92.7
単位：mm				H	46	64
尺度：None				J	Rc 2	Rc 3
3 画 法						

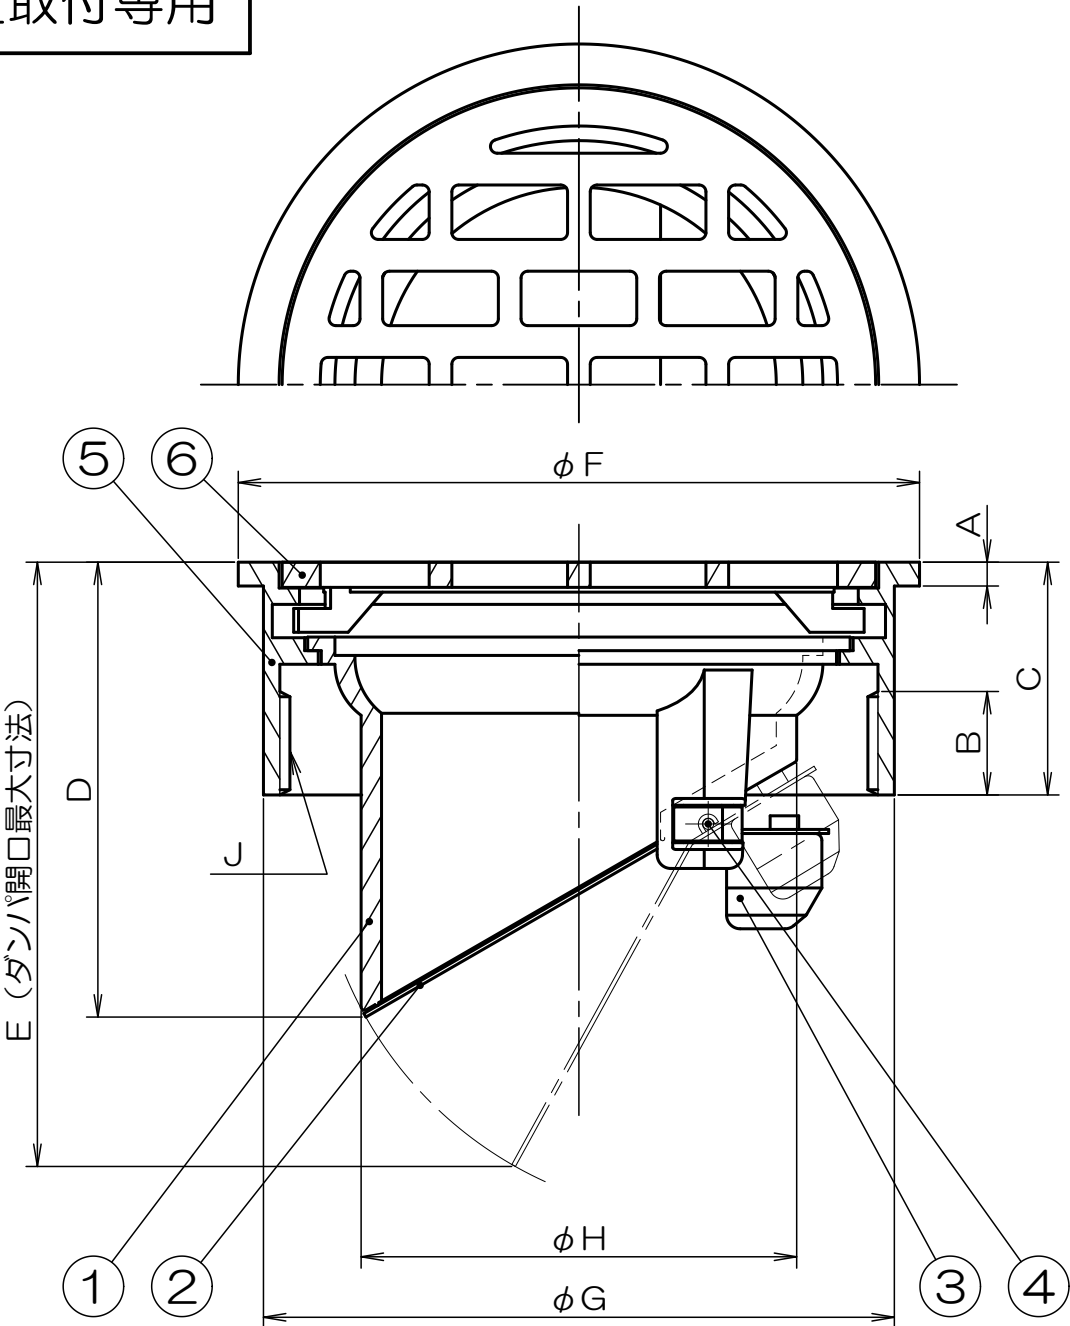

名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	MBシリーズ 50,80
図面番号	G7071790

垂直取付専用

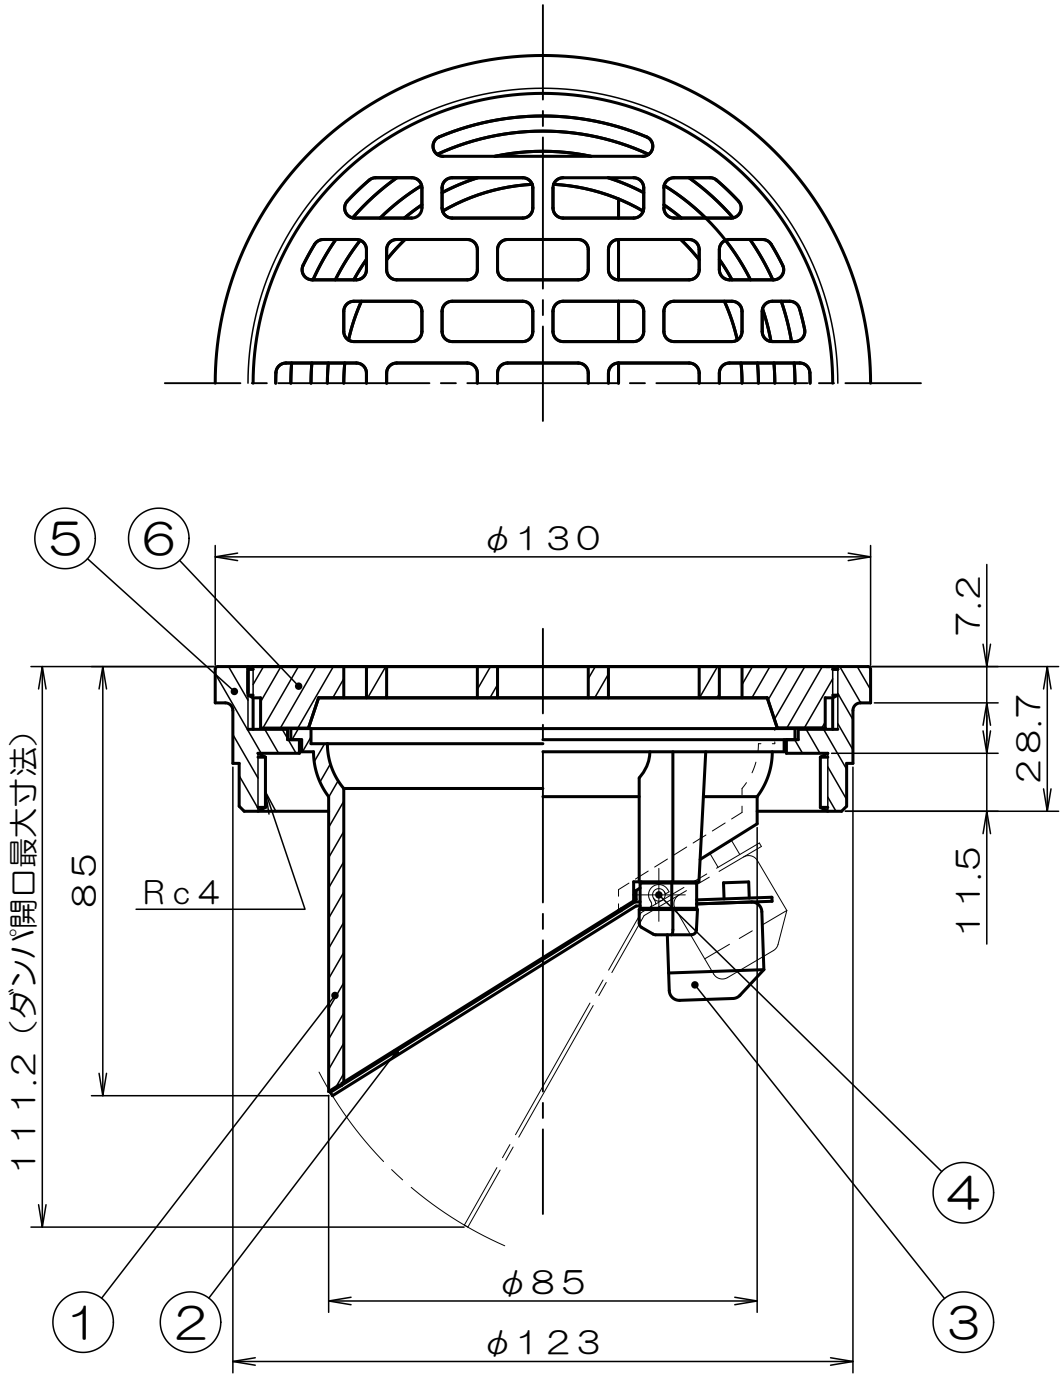

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は90℃です。

3	バランスウェイト	C3771					
2	ダンパ	SUS304		6	目皿	CAC202	ニッケルクロームメッキ
1	本体	ABS樹脂	クロームメッキ	5	目皿枠	CAC202	ニッケルクロームメッキ
符号	部品名称	材質	処理	4	シャフト	SUS304	
単位: mm		尺度: None	3 画法	符号	部品名称	材質	処理




名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
-----	-----------------

商品記号 MB100

図面番号 G7071800

垂直取付専用

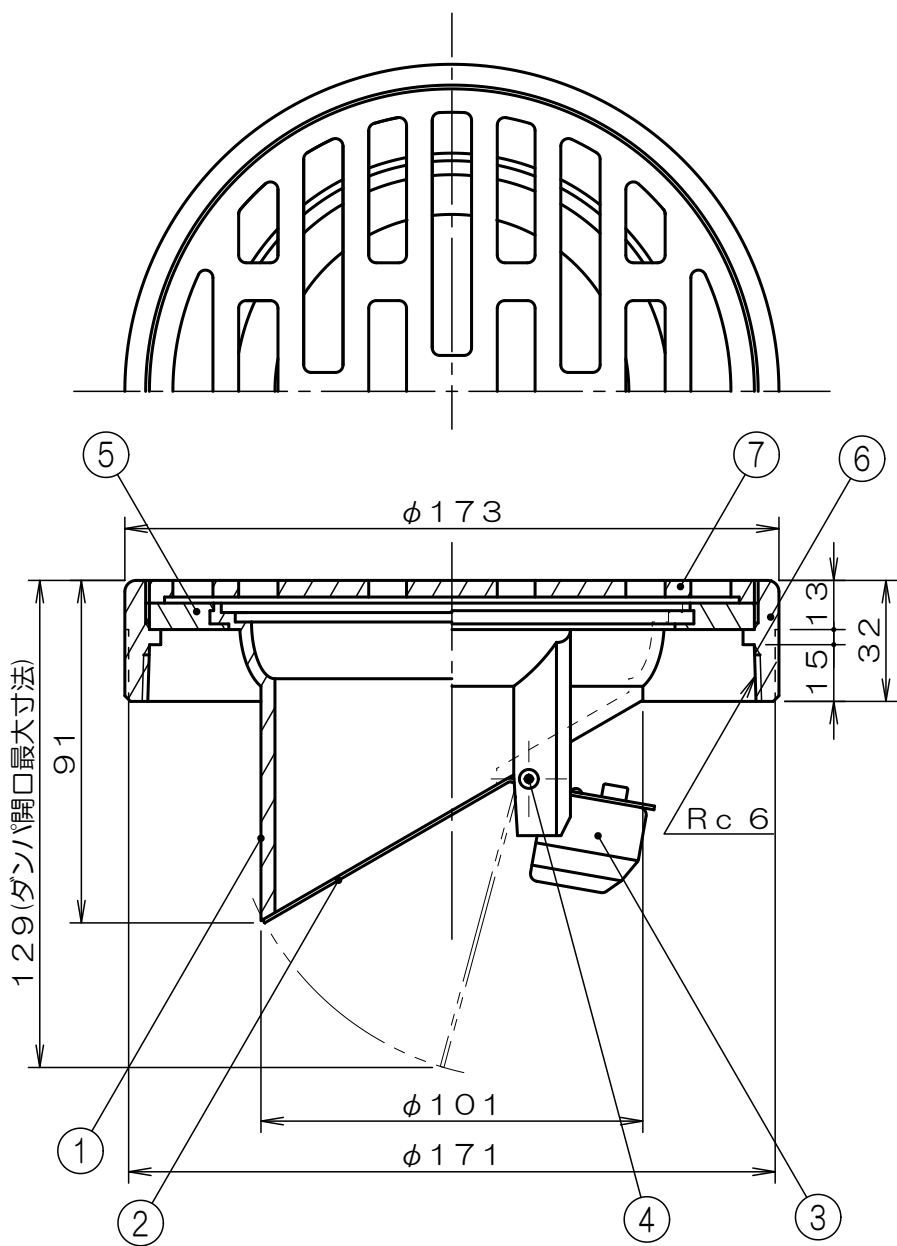

7	目 皿	CAC202	ニッケルクロームメッキ
6	目 皿 枠	CAC202	ニッケルクロームメッキ
5	応用リング	SUS304	
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウェイト	C3771	
2	ダ ン パ	SUS304	
1	本 体	ABS樹脂	クロームメッキ
符号	部 品 名 称	材 質	処 理
単位：mm		尺 度：None	3 画 法

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は90℃です。



名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	MB150
図面番号	G7071810