


外形寸法図 (DIMENSION)


御注文主 (CUSTOMER)	
工事件名 (SUBJECT)	
機器名称 (ITEM NAME)	機器番号 (ITEM No.)

標準付属品 (Accessories)


部 品 名 (PARTS NAME)	個 数 (Q'ty)
キャブタイヤケーブル5m (cabtyre cable 5m)	1
ホースバンド (50mm用) (Hose Band for 50mm)	1



吐出し方向 (横)
(Discharge direction: Side)

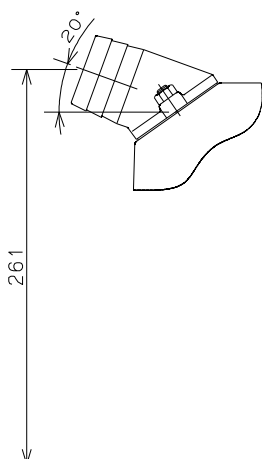

吐出し方向 (上)
(Discharge direction: Up)

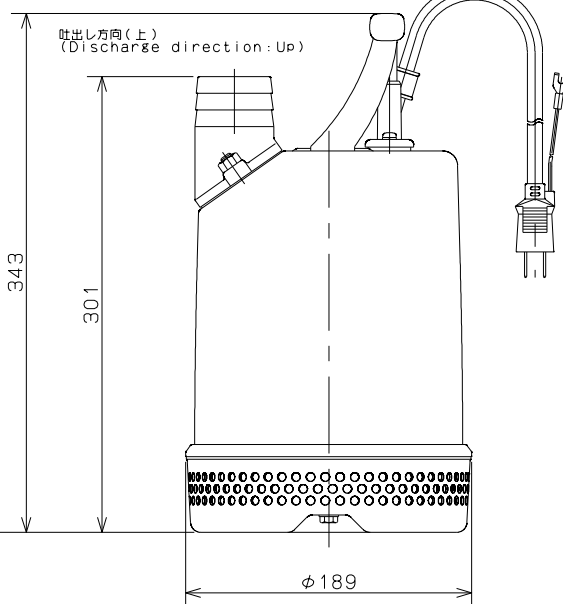

特記事項 (SPECIAL NOTES)	
-------------------------	--


口径 (BORE)	形式 (TYPE)	周波数 (FREQ.)	相 (PHASE)	定格電圧 (VOLTAGE)	出力 (OUTPUT)	同期速度 (SPEED)	ポンプ仕様 (PUMP SPEC)		ポンプ質量 (PUMP MASS)
mm		Hz		V	W	min ⁻¹	吐出し量 (CAPACITY) ℓ/min	全揚程 (TOTAL HEAD) m	kg
50	S-500N	50	1	100	500	3000	120	8.5	9.5
		60				3600	120	8.5	9.5

備考 (REMARKS)	1. ポンプ質量はキャブタイヤケーブル、付属品の質量を含みません。 (“PUMP MASS” does not include cabtyre cable and accessories.) 2. 吐出し方向を「上」「横」に変更可能です。 (Discharge direction can be changed “Up” or “Side”.)
-----------------	--

VGS1003-00

構造図 (STRUCTURE)

御注文主 (CUSTOMER)			
工事件名 (SUBJECT)			
機器名称 (ITEM NAME)	機器番号 (ITEM No.)		

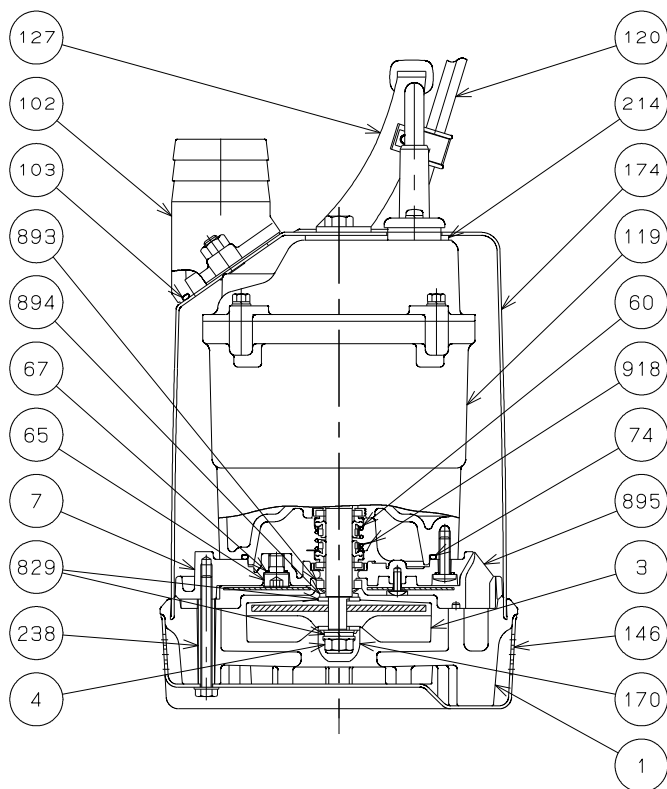

使用ベアリング (Bearing Used)

負荷側 (load side)	反負荷側 (Anti-load side)
6202ZZ	6201ZZ

番号 (No.)	品名 (NAME)	数量 (QUANTITY)	材質 (MATERIAL)	備考 (REMARKS)	番号 (No.)	品名 (NAME)	数量 (QUANTITY)	材質 (MATERIAL)	備考 (REMARKS)
1	ケーシング Casing	1	合成ゴム Rubber		127	持ち手 Carrying Handle	1	SPCC+合成ゴム SPCC+Rubber	
3	羽根車 Impeller	1	合成ゴム Rubber		146	ストレーナ Strainer	1	SPCD	
4	羽根車ナット Impeller Nut	1	SUS304		170	羽根車ナットキャップ Cap	1	合成ゴム Rubber	
7	ケーシングカバー Casing Cover	1	ADC12		174	外筒 Outer Pipe	1	SECE	
60	メカニカルシール Mechanical Seal	1	セラミック×カーボン/SiC×SiC Ceramic×Carbon/SiC×SiC		214	ヘッドパッキン Packing	1	合成ゴム Rubber	
65	注油口プラグ Plug	1	SUS304		238	スペーサー Spacer	3	SPCC	
67	注油口プラグパッキン Packing	1	合成ゴム Rubber		829	羽根車受金具 Set Washer	2	SUS304	
74	ケーシングカバーパッキン Packing	1	合成ゴム Rubber		893	フローティングシート Seat	1	セラミック Ceramic	
102	吐出口 Discharge Port	1	ADC12		894	Vリング V-Ring	1	合成ゴム Rubber	
103	吐出口パッキン Packing	1	合成ゴム Rubber		895	ケーシングカバーライナ Liner	1	合成ゴム Rubber	
119	電動機 Motor Assy	1			918	メカニカルシール用攪拌羽根 Stirrer	1	SUS304	
120	キャブタイヤケーブル Cabletyre Cable	1	PVC						

特記事項 (SPECIAL NOTES)									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


形式 (TYPE)	S	周波数 (FREQ.)	50/60 HZ	口径 (BORE)	40・50 mm
--------------	---	----------------	----------	--------------	----------

備考 (REMARKS)	適用機種 (Applicable Models) S-250N.S-500N				
-----------------	---	--	--	--	--

VKS1002-00

予想性能曲線図 (PERFORMANCE CURVE)

御注文主 (CUSTOMER)			
工事件名 (SUBJECT)			
機器名称 (ITEM NAME)		機器番号 (ITEM No.)	

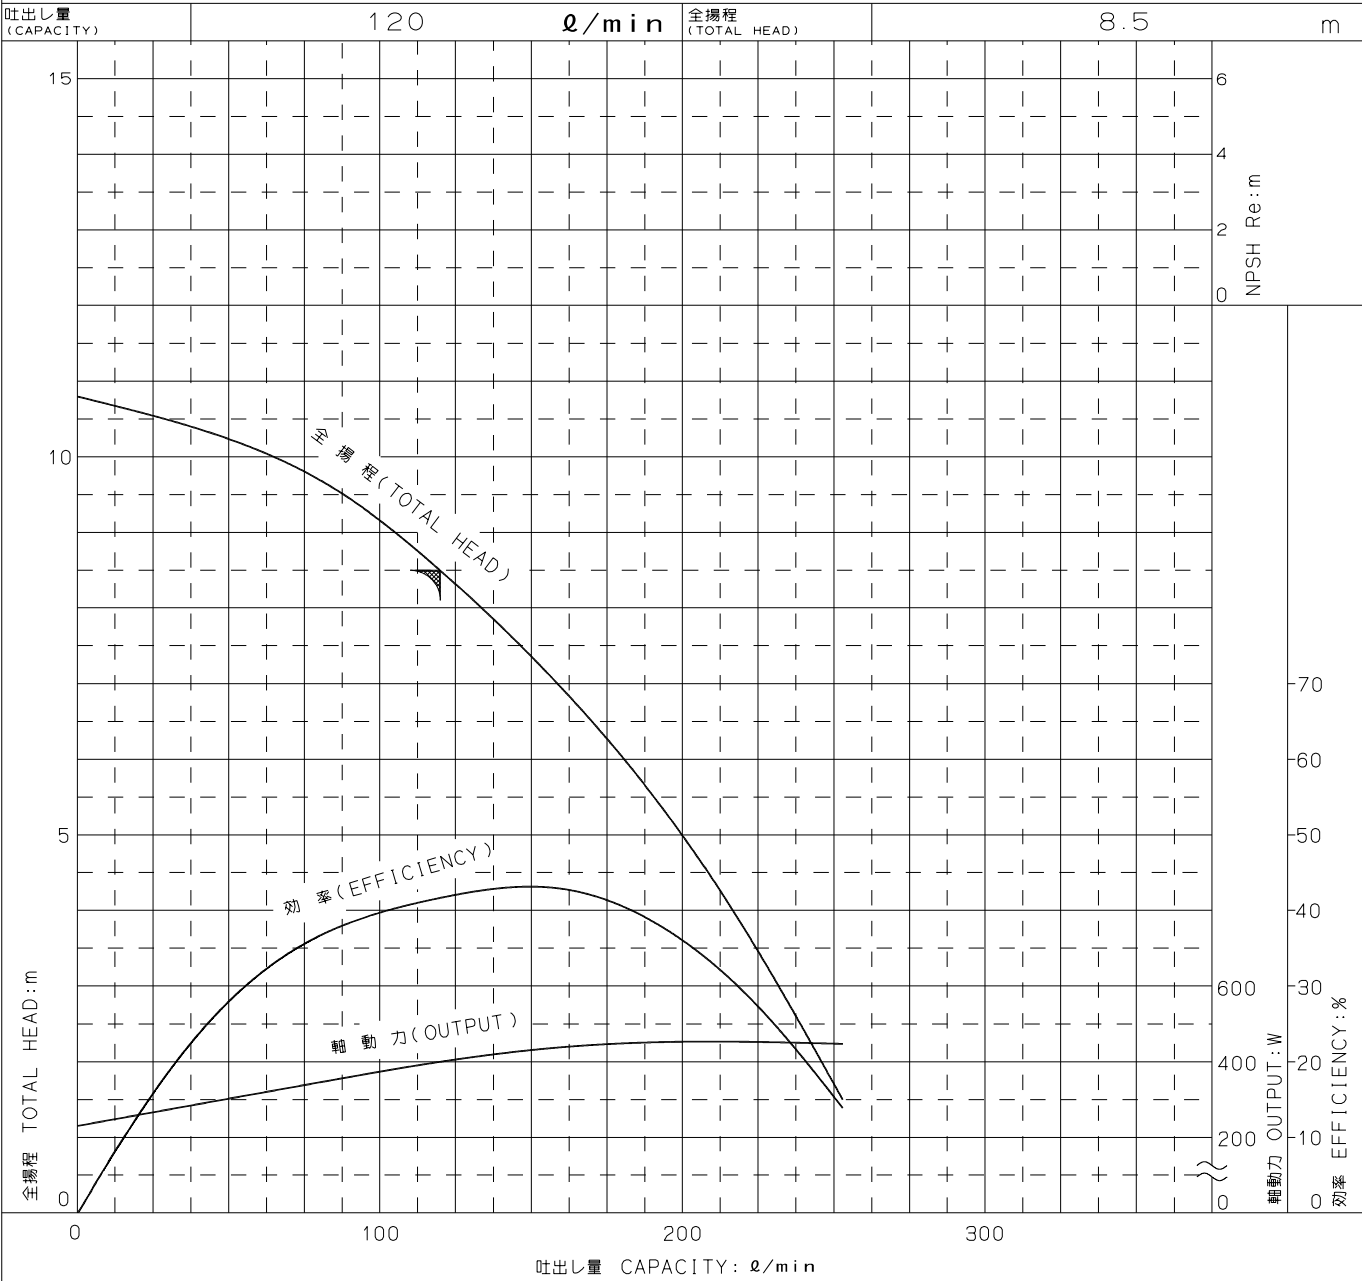

特記事項 (SPECIAL NOTES)			
-------------------------	--	--	--

形式 (TYPE)	S-500N	周波数 (FREQ.)	50 HZ	口径 (BORE)	50 mm
電動機出力 (MOTOR OUTPUT)	500 W	極数 (POLES)	2	同期速度 (SPEED)	3000 min ⁻¹

備考 (REMARKS)	※本図は上記性能を保証するものではありません。ご了承ください。 (This drawing does not guarantee the above performance.)				
-----------------	---	--	--	--	--

VSS1005-00