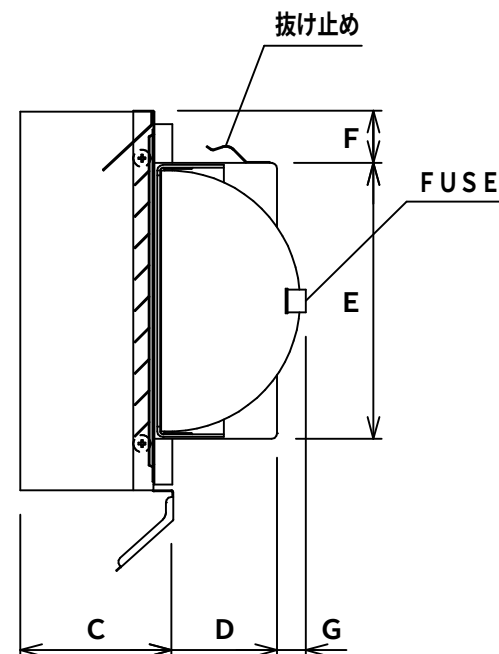
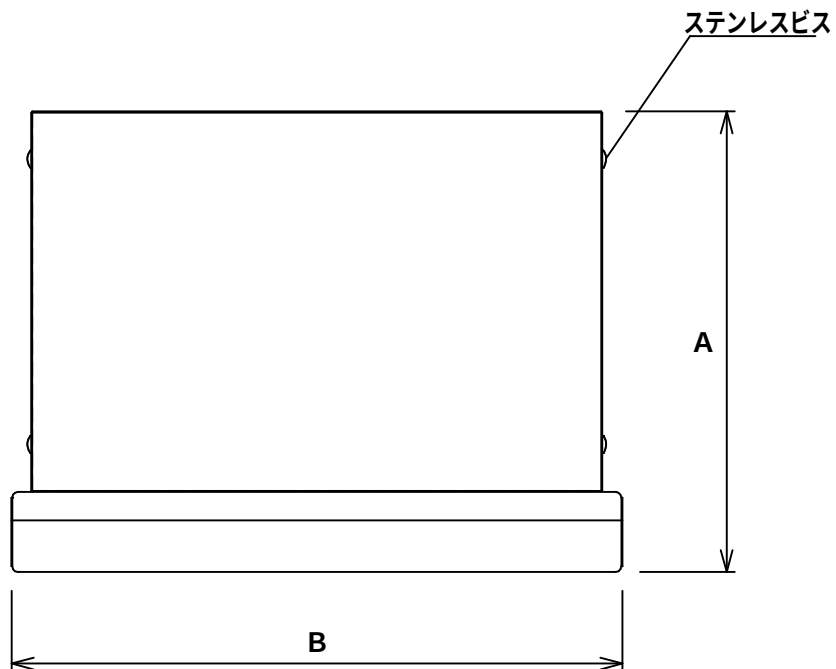


金網 【標準】 ☐ 金網ナシ 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 12M
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質		フード部 SUS304 t0.5 / ガラリ水切板部 SUS304 t0.5 差込部 SUS304 t0.5 / ダンパー部 SUS304 t1.5				
名称	W型フード付ガラリ 上下開口型 防火ダンパー付		型式	UK-WEV-BFD	図番	WEV-2210
承認	検図	製図	設計	尺 度 F R E E 作成日 2017. 09. 14	 宇佐美工業株式会社 U.S.A. INDUSTRIAL MACHINERY CO., LTD.	
M. U	Y. K	T. N	T. N			

型式/寸法	A	B	C	D	E	F	G	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 金網ナシ
UK-WEV100BFD	183	240	60	46	97	28	-	φ111	φ100	3.58
UK-WEV150BFD	242	321	80	55	145	28	21	φ160	φ150	3.69

(単位mm)