
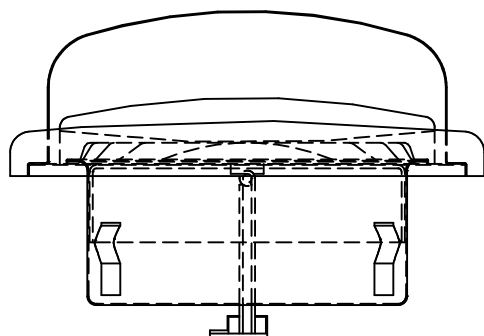
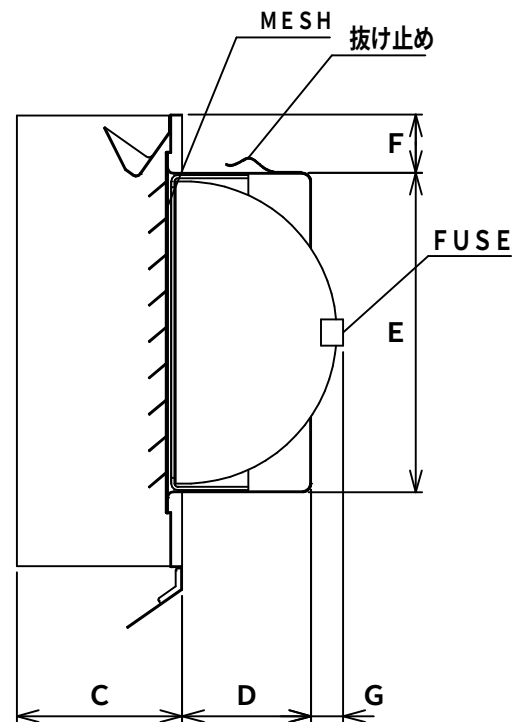


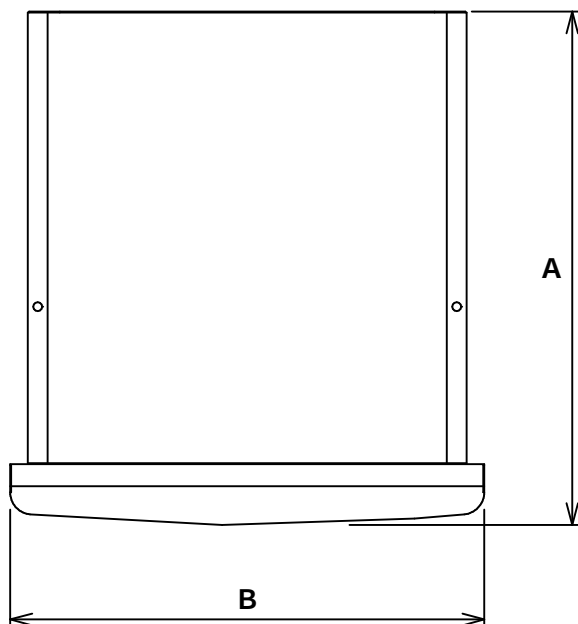

金 網 【標準】 ☐ 10M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 12M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質	フード部	NSS442M3 t0.5	/	ガラリ水切板部	NSS442M3 t0.5
	差込部	NSS442M3 t0.5	/	ダンパー部	NSS442M3 t1.5

名 称	WC型フード付ガラリ上下開口型 防火ダンパー付	型 式	UK-WCEN-SFD	図 番	WCEN-1111
-----	----------------------------	-----	-------------	-----	-----------

承認	検図	製図	設計	尺 度	FREE	 宇佐美工業株式会社
M. U	Y. K	T. N	T. N	作成日	2017. 09. 14	

(単位mm)

型式/寸法	A	B	C	D	E	F	G	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網10M
UK-WCEN100SFD	177	160	60	49	97	25	-	22	$\phi 111$	$\phi 100$	5.47
UK-WCEN150SFD	232	214	80	60	145	27	17	30	$\phi 160$	$\phi 150$	4.25