


| | | | | | | | | | (単位mm) | |
|---------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--------|----------------|
| 型式 / 寸法 | Α | В | С | D | E | F | G | 抜け止め径 | 適用パイプ | 圧力損失係数 金網ナシ |
| UK-WCEV100SFD | 177 | 1 6 0 | 6 0 | 4 9 | 9 7 | 2 5 | - | 1 1 1 | 100 | 3.77 |
| UK-WCEV150SFD | 2 3 2 | 2 1 4 | 8 0 | 6 0 | 1 4 5 | 2 7 | 1 7 | 160 | 150 | 3 . 3 7 |

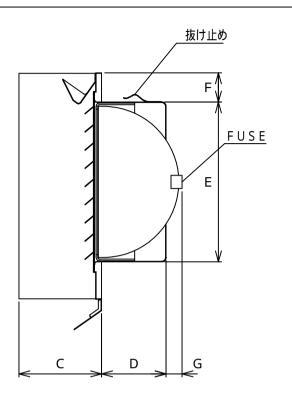

金 網 【標準】□ 金網ナシ 【オプション】□ 3 M □ 5 M □ 1 0 M □ 1 2 M 温度ヒュース゜【標準】□ 7 2 【オプション】□ 1 2 0

特定防火設備該当品 (72 :第07EG017号 / 120 :第07EG018号)

 材質
 フ・ド部 NSS442M3 t0.5 / ガラリ水切板部 NSS442M3 t0.5

 差込部 NSS442M3 t0.5 / ダンパー部 NSS442M3 t1.5

| A WC型フード付ガラリ上下開口型 型式 UK-WCEV-SFD 図 WCEV-2110

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 尺度 | FRFF |
|-----|-------|-------|-------|-----|------------|
| | | | | ~ | 1 1/ L L |
| M.U | Y . K | T . N | T . N | 作成日 | 2017.09.14 |

②字佐美工業株式会社