
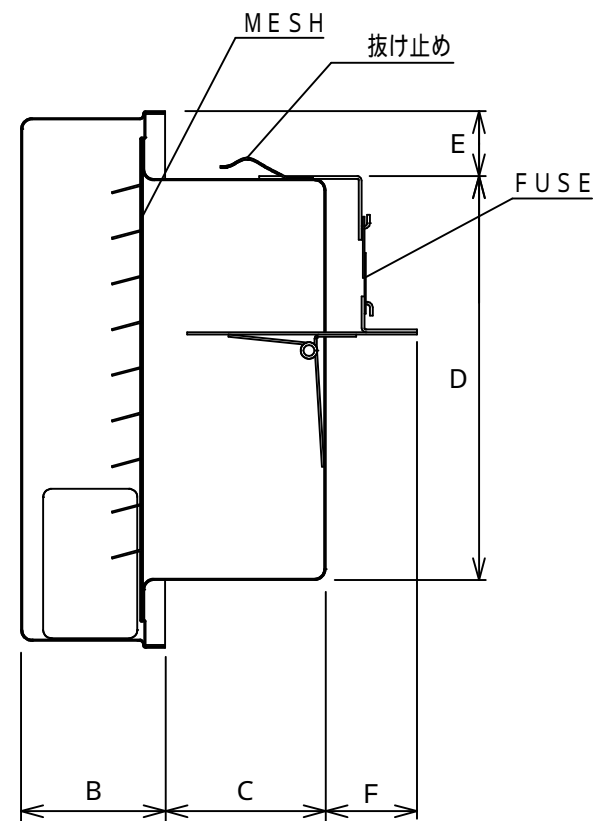


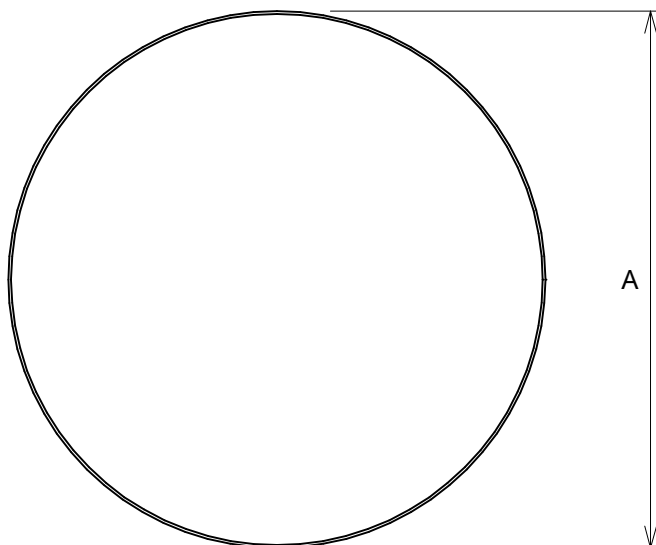

金 網 【標準】 ☐ 12M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72 【オプション】 ☐ 120

材 質		フ-ド部 SUS304 t0.5 / ガラリ部 SUS304 t0.5 差込部 SUS304 t0.5 / ダンパー部 SUS304 t0.8			
名 称	フラット型フード付ガラリ 回転式防火ダンパー付 (簡易ダンパー)			型 式	UK-FN-SHD
承認	検図	製図	設計	尺 度	FREE
M.U	Y.K	T.N	T.N	作成日	2017.09.14
					図 番 FN-1121
 宇佐美工業株式会社					

(単位mm)										圧力損失係数 ζ 金網 12 M
型式 / 寸法	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	
UK - FN100SHD	147	47	50	98	24	24	22	$\phi 111$	$\phi 100$	9.09
UK - FN150SHD	194	52	57	146	23	33	50	$\phi 160$	$\phi 150$	17.12