
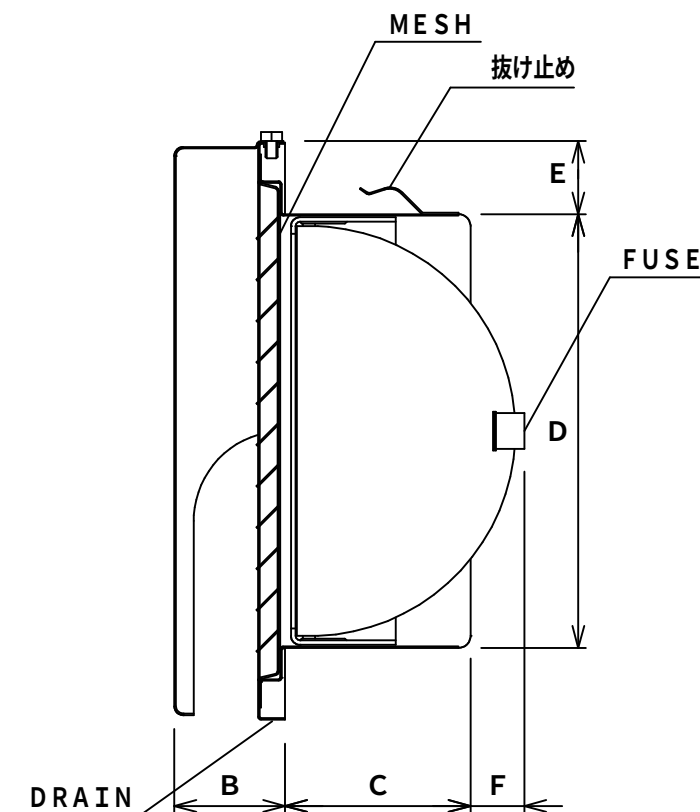


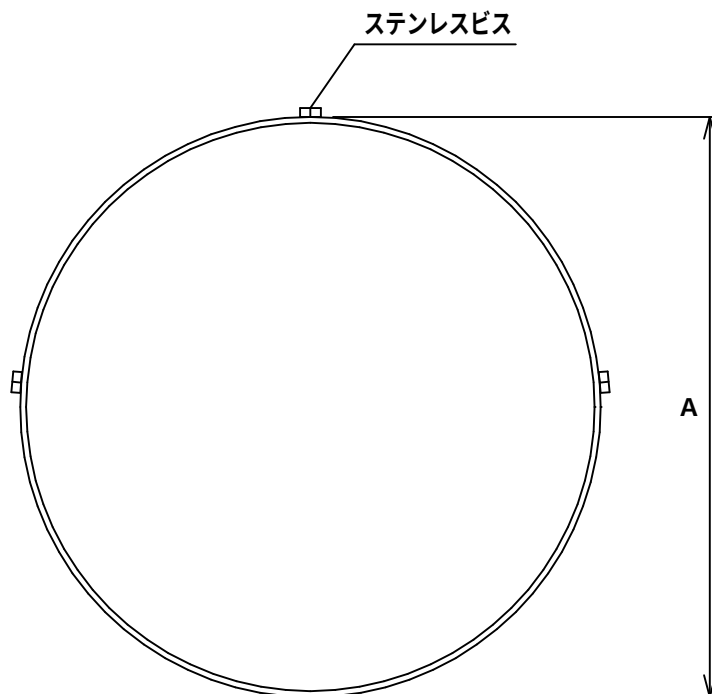

金網 【標準】 ☐ 10M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 12M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質 フード部 SUS304 t0.5 / ガラリ部 SUS304 t0.5
 差込部 NSS442M3 t0.5 / ダンパー部 NSS442M3 t1.5

名称 フラット型スリムフード 型式 UK-FSN-BFD 図番 FSN-1211
 防火ダンパー付

承認 検図 製図 設計 尺 度 2017.09.14
 M. U Y. K T. N T. N 作成日
 FREE 宇佐美工業株式会社

型式/寸法	(単位mm)									圧力損失係数 ζ 金網10M
	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	
UK-FSN100BFD	158	30	45	97	31	6	22	$\phi 111$	$\phi 100$	17.23
UK-FSN150BFD	194	37	62	145	25	18	30	$\phi 160$	$\phi 150$	16.73