
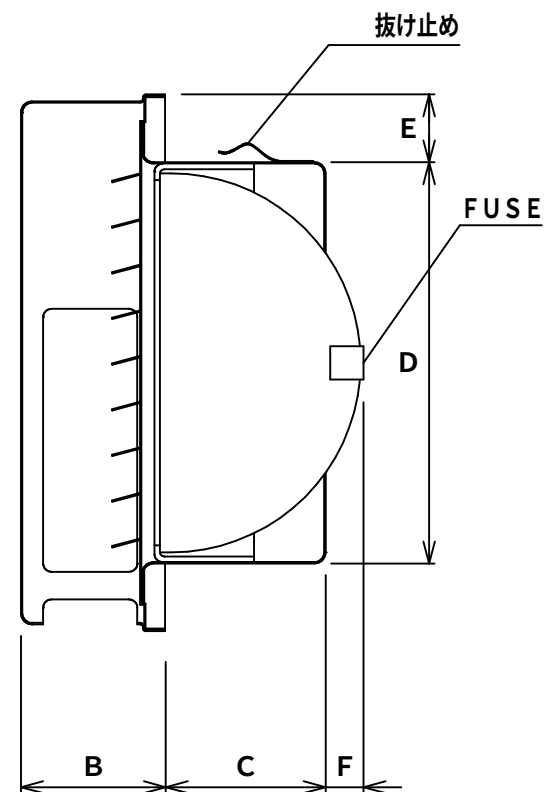


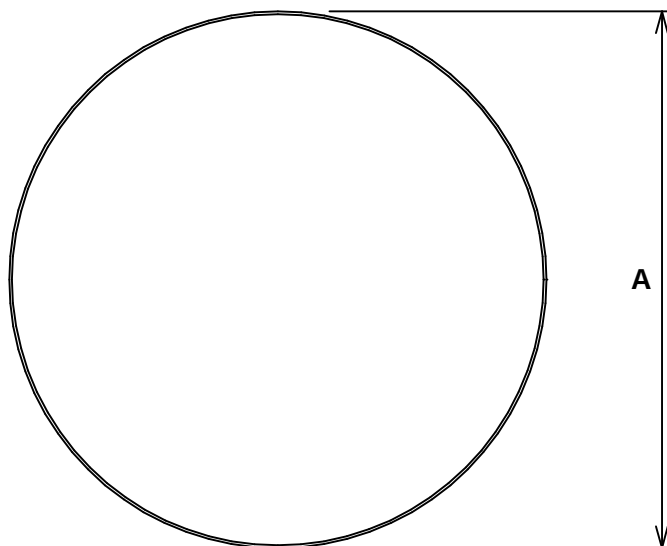

金 網 【標準】 ☐ 金網ナシ 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 12M
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

(単位mm)									
型式/寸法	A	B	C	D	E	F	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網ナシ
UK-FZV100SFD	147	47	50	97	25	—	φ111	φ100	4.77
UK-FZV150SFD	194	52	57	145	24	17	φ160	φ150	6.70

材 質		フード部 SUS304 t0.5 / ガラリ部 SUS304 t0.5 差込部 SUS304 t0.5 / ダンパー部 SUS304 t1.5				
名称	フラット型フード付ガラリ 防火ダンパー付		型式	UK-FZV-SFD	図番	FZV-2110
承認	検図	製図	設計	尺 度	 宇佐美工業株式会社	
M. U	Y. K	T. N	T. N	作成日		
				2017. 09. 14		