


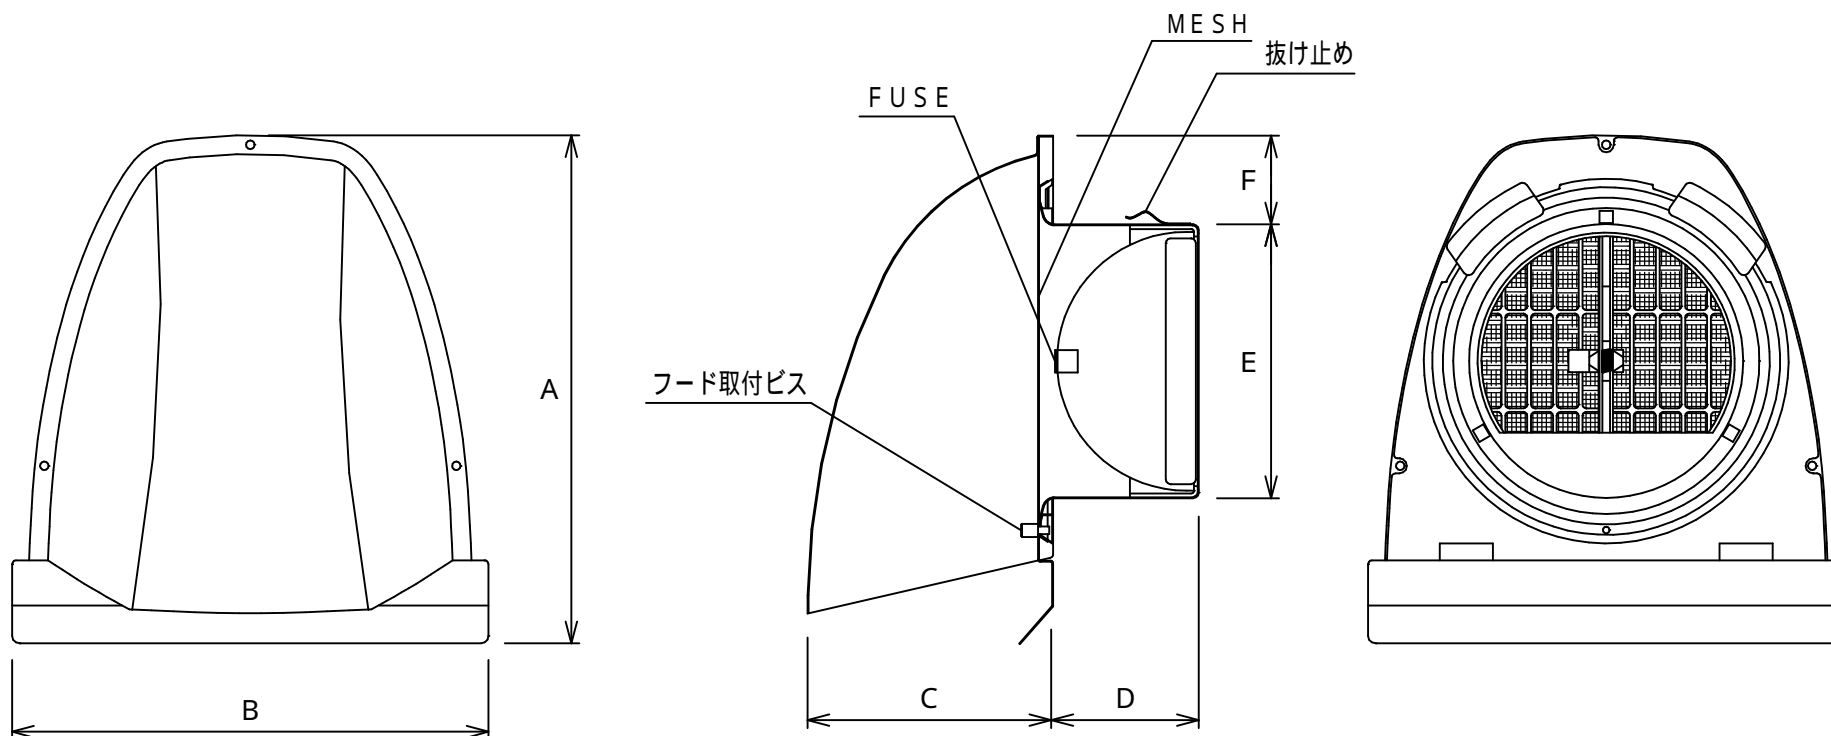

金網 【標準】 ☐ 12M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72 【オプション】 ☐ 120
 特定防火設備該当品 (72 : 第07EG017号 / 120 : 第07EG018号)

材 質 フード部 SUS304 t0.5 / 水切板部 SUS304 t0.5
 差込部 SUS304 t0.5 / ダンパー部 SUS304 t1.5

名 称 UA深型フード付キャップ 防火ダンパー付 型式 UK-UAEN-YFD 図番 UAEN-1311

承認 検図 製図 設計 尺 度 作成日 2017.09.14

宇佐美工業株式会社

(単位mm)

圧力損失係数 ζ
 金網12M

型式/寸法	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網12M
UK-UAEN100YFD	217	200	105	50	97	47	22	$\phi 111$	$\phi 100$	3.25
UK-UAEN150YFD	270	252	130	77	145	49	30	$\phi 160$	$\phi 150$	3.30