
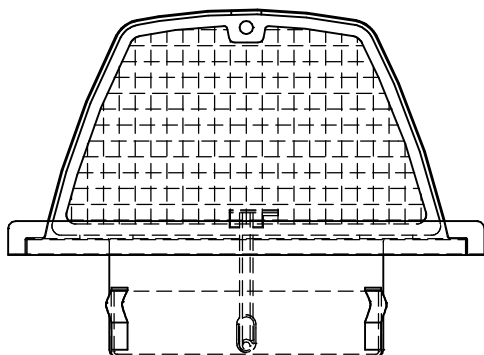


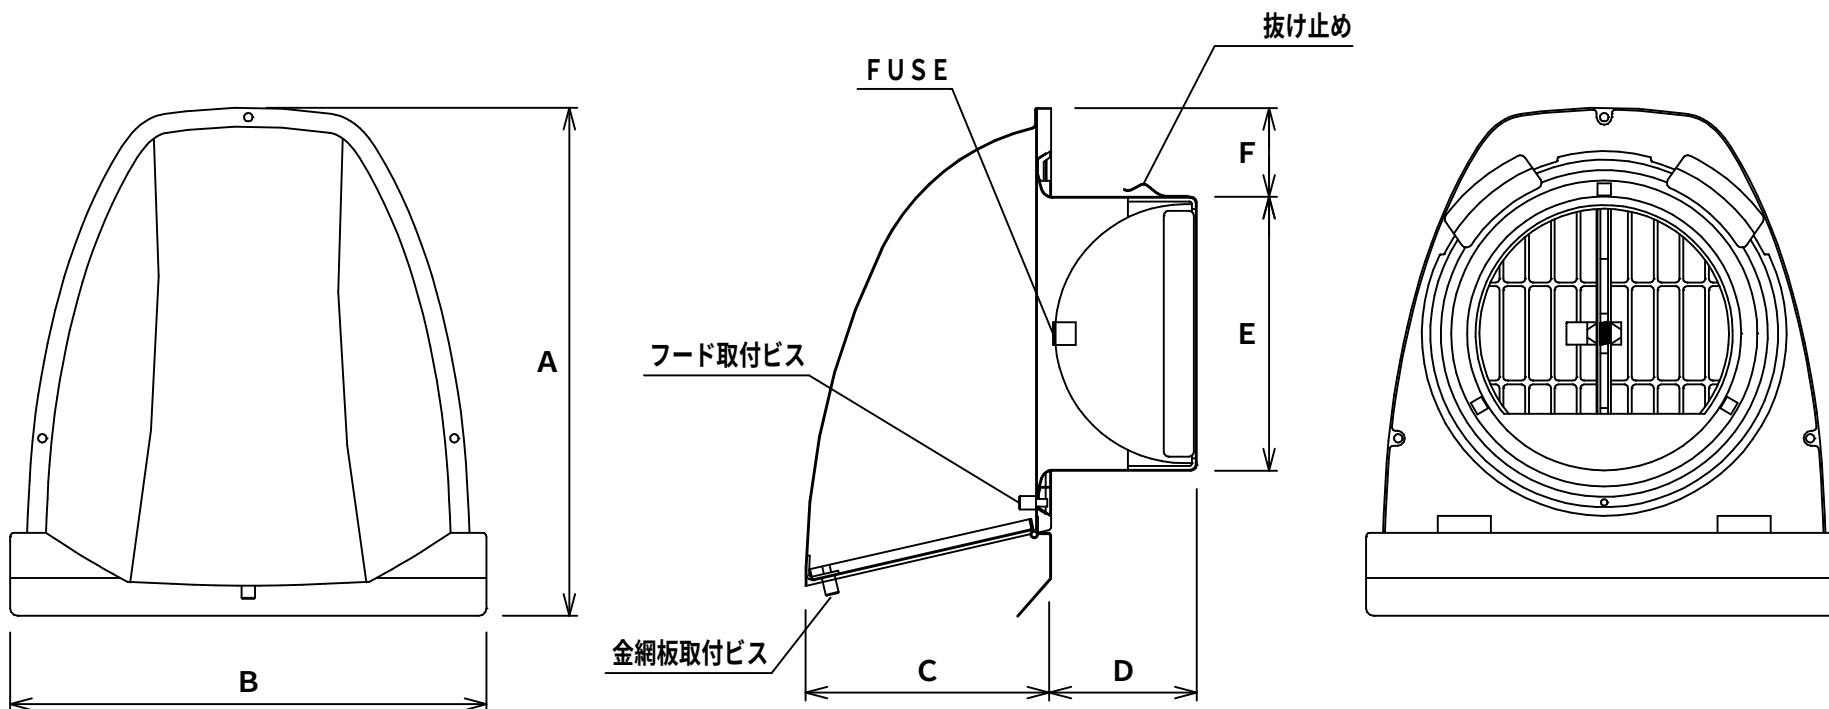

金網 【標準】 ☐ 3M 【オプション】 ☐ 10M
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質		フード部 SUS304 t0.5 / 水切板部 SUS304 t0.5	
		金網板 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5	
		ダンパー部 SUS304 t1.5	
名 称	UA深型フード付キャップ 金網板付 防火ダンパー付		型 式
承 認	検 図	製 図	設 計
M. U	Y. K	T. N	T. N
		尺 度	FREE
		作 成 日	2017. 09. 14
		UK 宇佐美工業株式会社	

(単位mm)

圧力損失係数 ζ 金網 3M
3.77
4.57

型式/寸法	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ
UK-UAEN100YK3FD	217	200	105	50	97	47	22	φ111	φ100
UK-UAEN150YK3FD	270	252	130	77	145	49	30	φ160	φ150