
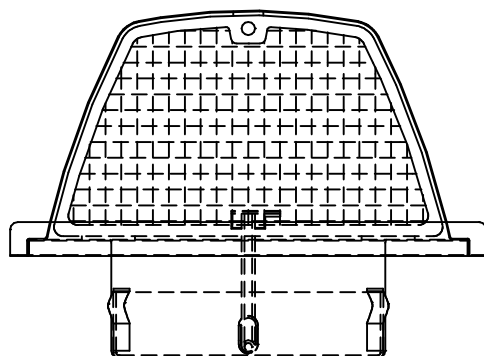


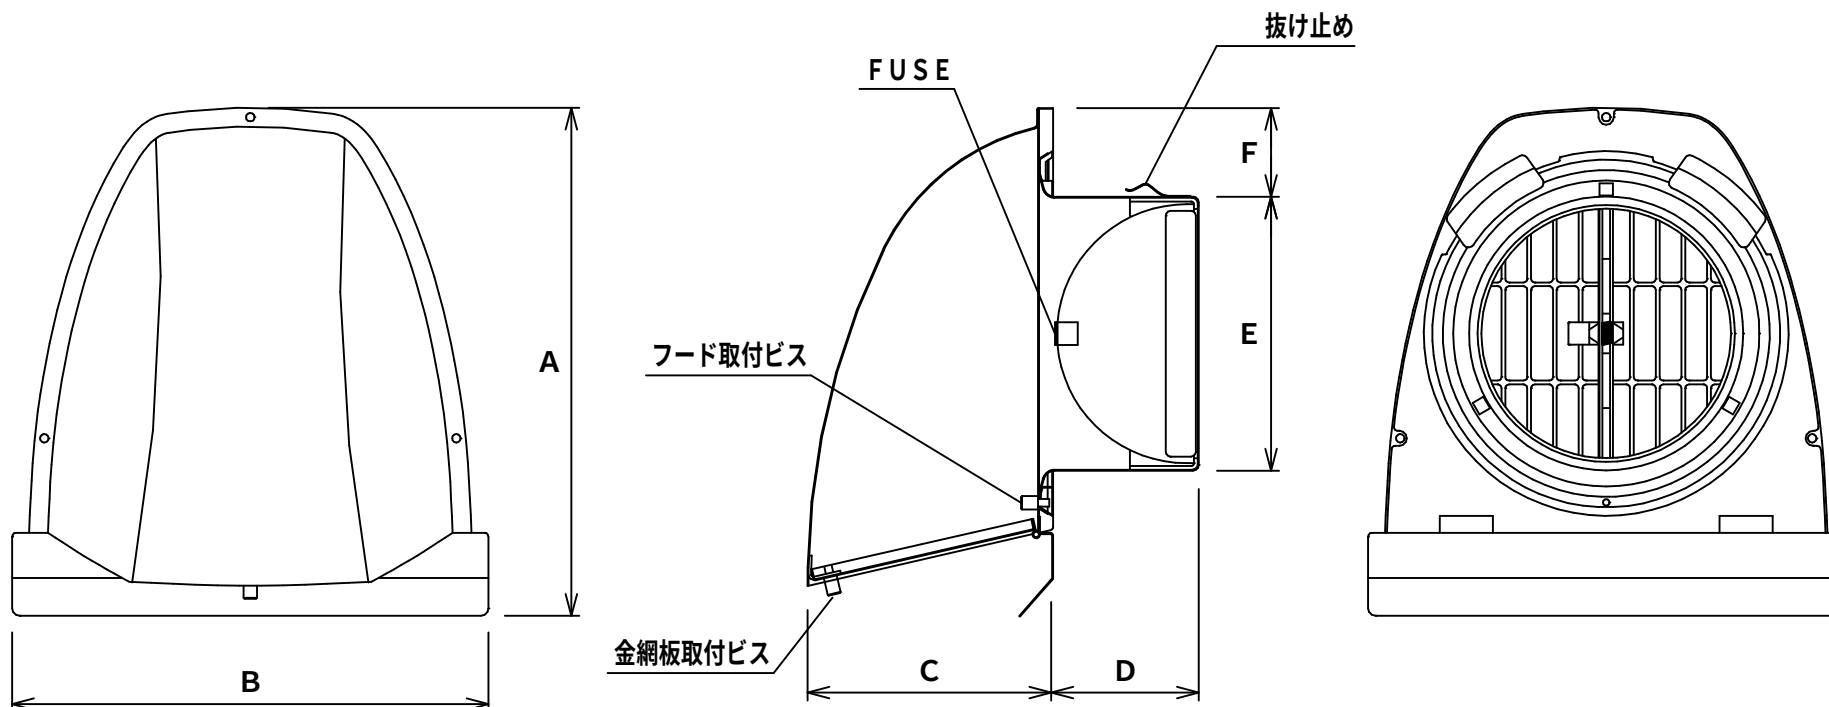

金網 【標準】 ☐ 3M 【オプション】 ☐ 10M ☐ 12M
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質		フード部 SUS304 t0.5 / 水切板部 SUS304 t0.5	
		金網板 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5	
		ダンパー部 SUS304 t1.5	
名 称	UA深型フード付キャップ 金網板付 防火ダンパー付	型 式	UK-UAEV-YK3FD 図 番 UAEV-2311
承認	検 図	製 図	設 計
M. U	Y. K	T. N	T. N
		尺 度	FREE
		作 成 日	2017. 09. 14

型式/寸法		A	B	C	D	E	F	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網 3M
UK-UAEV100YK3FD		217	200	105	50	97	47	$\phi 111$	$\phi 100$	2.85
UK-UAEV150YK3FD		270	252	130	77	145	49	$\phi 160$	$\phi 150$	3.36

UK 宇佐美工業株式会社
U.S.A. JAPAN KOREA CHINA