


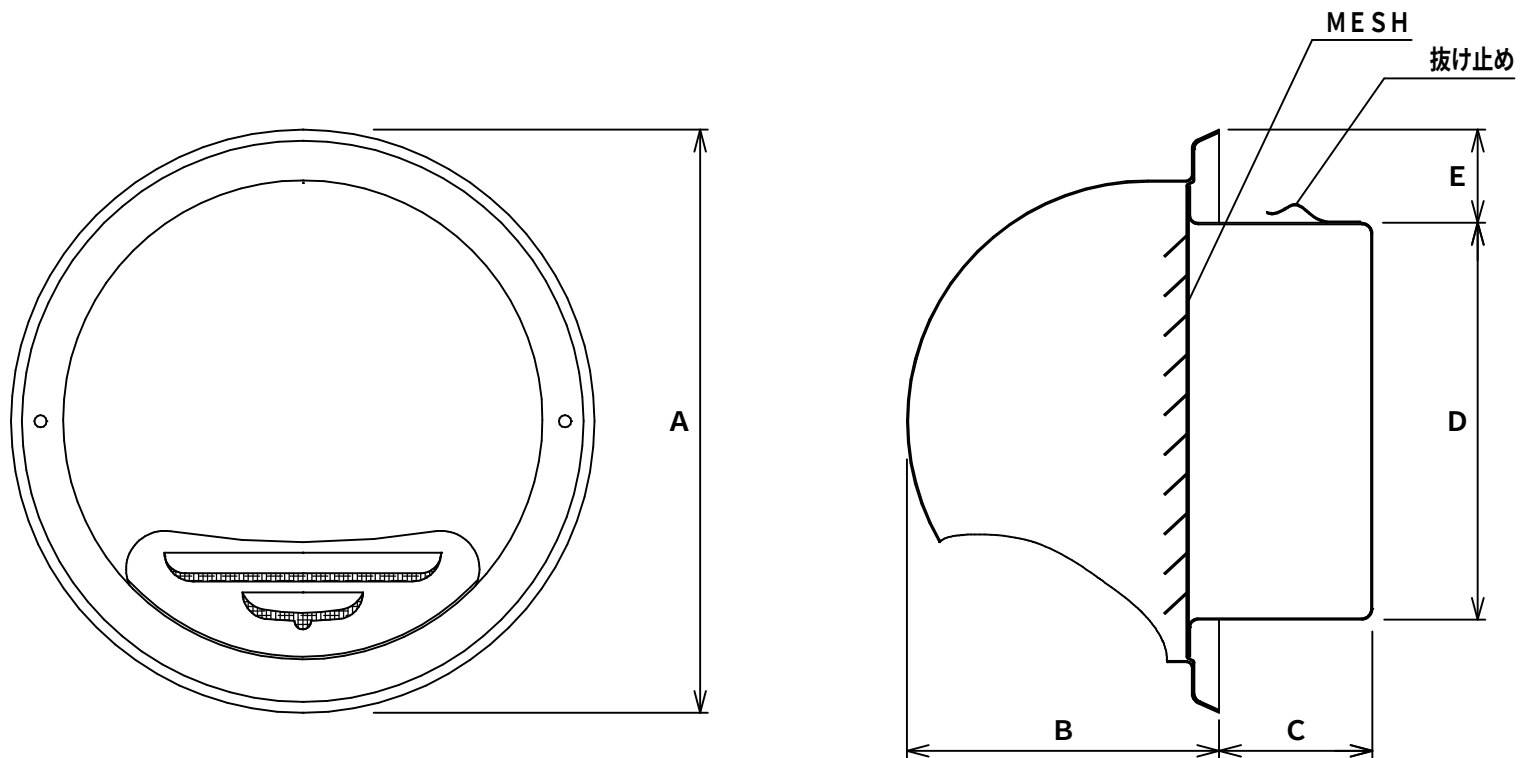

(単位mm)									
型式/寸法	A	B	C	D	E	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 (金網 12M)
UK-GN 50S	118	62	35	47	36	—	φ 55	φ 50	—
UK-GN 75S	118	62	45	74	22	16	φ 84	φ 75	14.27
UK-GN100S	148	77	46	97	26	22	φ111	φ100	11.81
UK-GN125S	182	95	49	120	31	37	φ138	φ125	14.17
UK-GN150S	213	115	56	145	34	50	φ160	φ150	8.15
UK-GN200S	271	140	75	195	38	45	φ211	φ200	8.30

金 網 【標準】 ☐ 12M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 金網ナシ									
材 質		フード部 SUS316 t0.5 (φ200用 t0.6) ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5							
名称	丸型フード付ガラリ			型式	UK-GN-S			図番	GN-1101
承認	検図	製図	設計	尺度 作成日	FREE		 宇佐美工業株式会社		
M. U	Y. K	T. N	T. N		2017. 09. 14				