
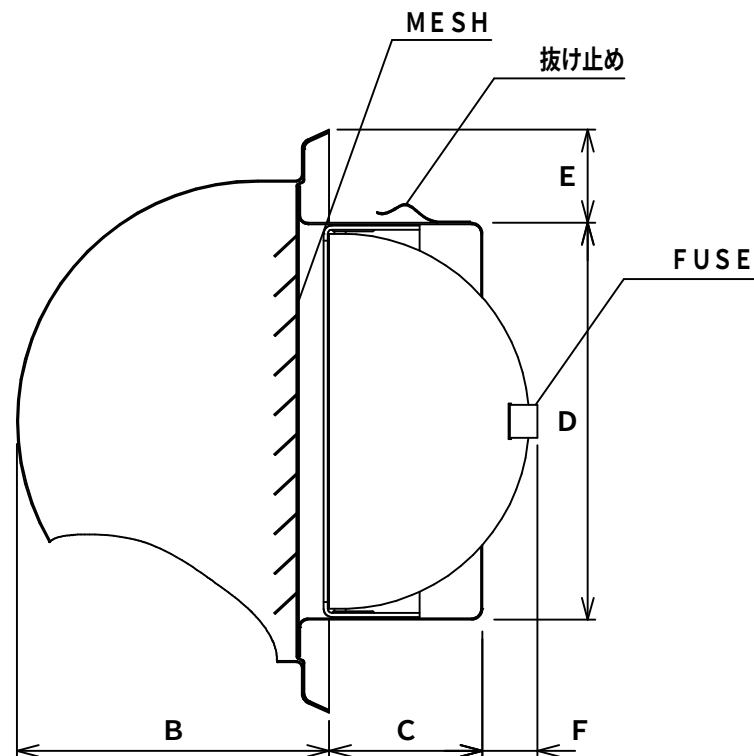


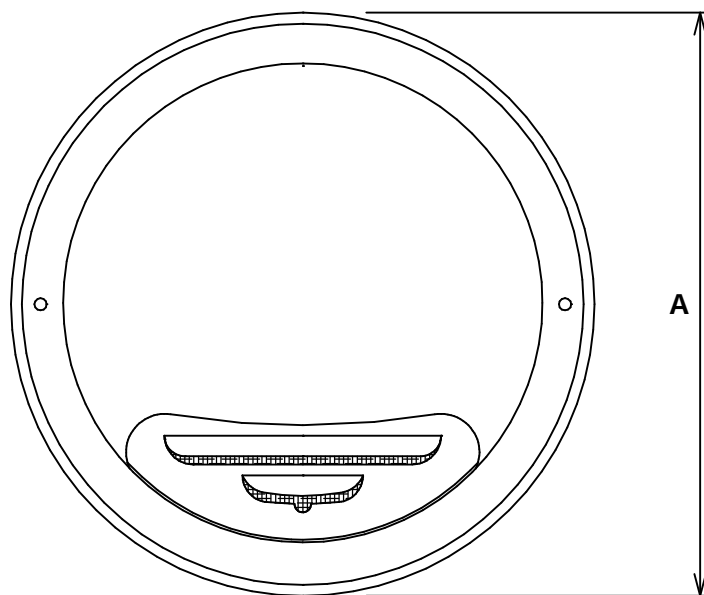

金網 【標準】 ☐ 12M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質 フード部 NNS442M3 t0.5 / ガラリ部 NNS442M3 t0.5
 差込部 NNS442M3 t0.5 / ダンパー部 NNS442M3 t1.5

名 称 丸型フード付ガラリ 防火ダンパー付 型 式 UK-GN-SFD4 図 番 GN4-1111

承認 検図 製図 設計 尺 度 FREE 2017.09.14 宇佐美工業株式会社

型式/寸法	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網12M
UK-GN100SFD4	148	77	46	97	26	—	22	$\phi 111$	$\phi 100$	12.60
UK-GN150SFD4	213	115	56	145	34	20	30	$\phi 160$	$\phi 150$	8.77