
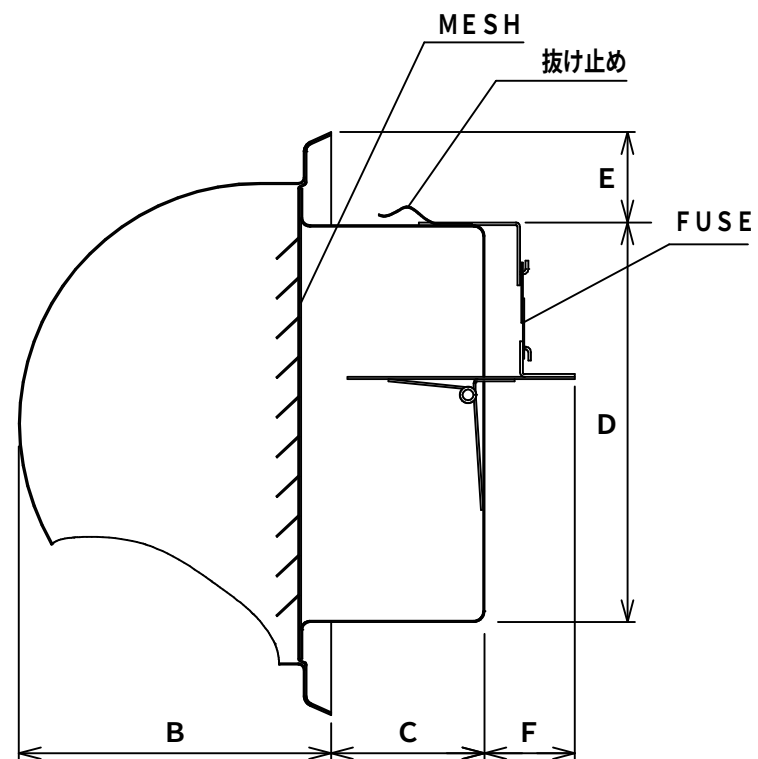


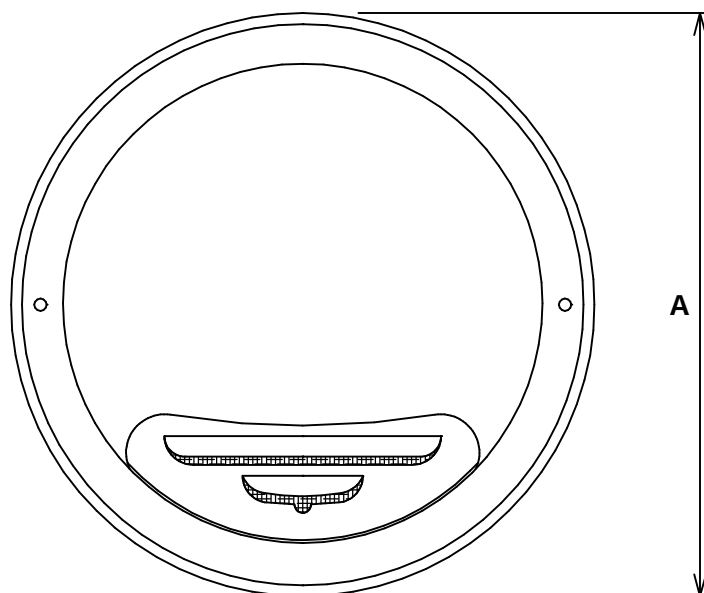

金網 【標準】 ☐ 12M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃

(単位mm)										圧力損失係数 ζ 金網12M
型式／寸法	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	
UK-GSN 75SHD	118	62	45	75	21	22	16	φ 84	φ 75	15.33
UK-GSN100SHD	148	77	46	98	25	27	22	φ111	φ100	13.35
UK-GSN125SHD	182	95	49	121	30	33	37	φ138	φ125	15.84
UK-GSN150SHD	213	115	56	146	33	32	50	φ160	φ150	9.93
UK-GSN200SHD	271	140	75	196	37	73	45	φ211	φ200	9.01

材 質		フード部 SUS304 t0.5 (φ200用 t0.6) ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5 ダンパー部 SUS304 t0.8			
名 称	丸型フード付ガラリ 回転式防火ダンパー付 (簡易ダンパー)				型 式
UK-GSN-SHD				図 番	GSN-1121
承認	検図	製図	設計	尺 度	FREE
M. U	Y. K	T. N	T. N	作成日	2017. 09. 14
					UK 宇佐美工業株式会社