
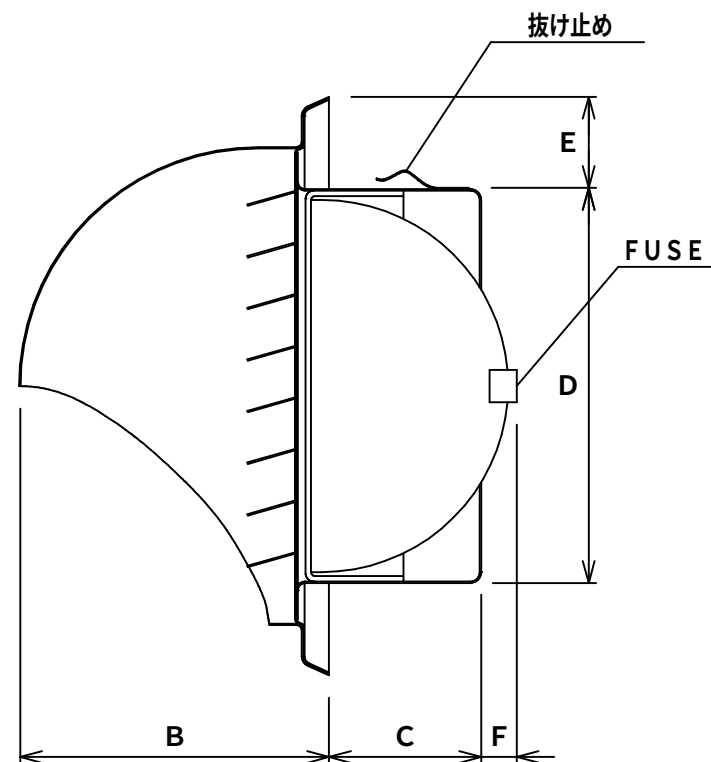


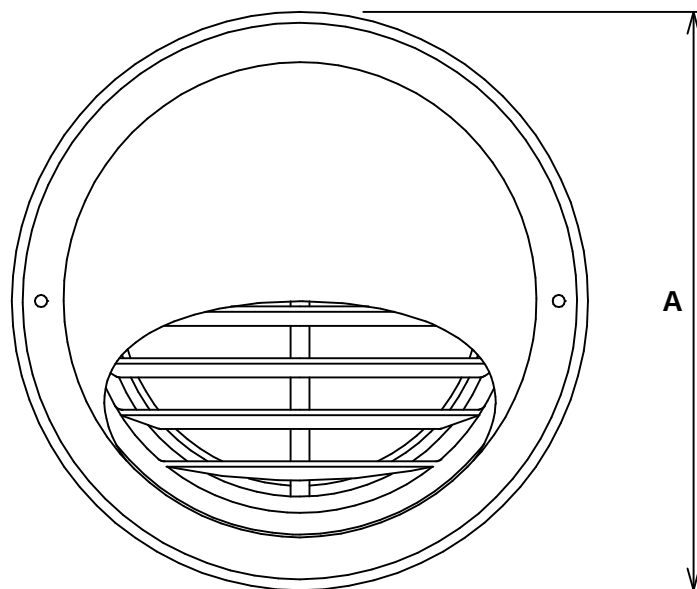

金 網 【標準】 ☐ 金網ナシ 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 12M
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質 フード部 SUS316 t0.5 / ガラリ部 SUS304 t0.5
 差込部 SUS304 t0.5 / ダンパー部 SUS304 t1.5

名 称 丸型フード付ガラリ 防火ダンパー付 型式 UK-GZV-SFD 図番 GZV-2110

承認 検図 製図 設計 尺 度 FREE 2017.09.14 宇佐美工業株式会社

(単位mm)

型式／寸法	A	B	C	D	E	F	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網ナシ
UK-GZV100SFD	148	77	46	97	26	—	φ111	φ100	2.76
UK-GZV150SFD	213	115	56	145	34	20	φ160	φ150	2.37