
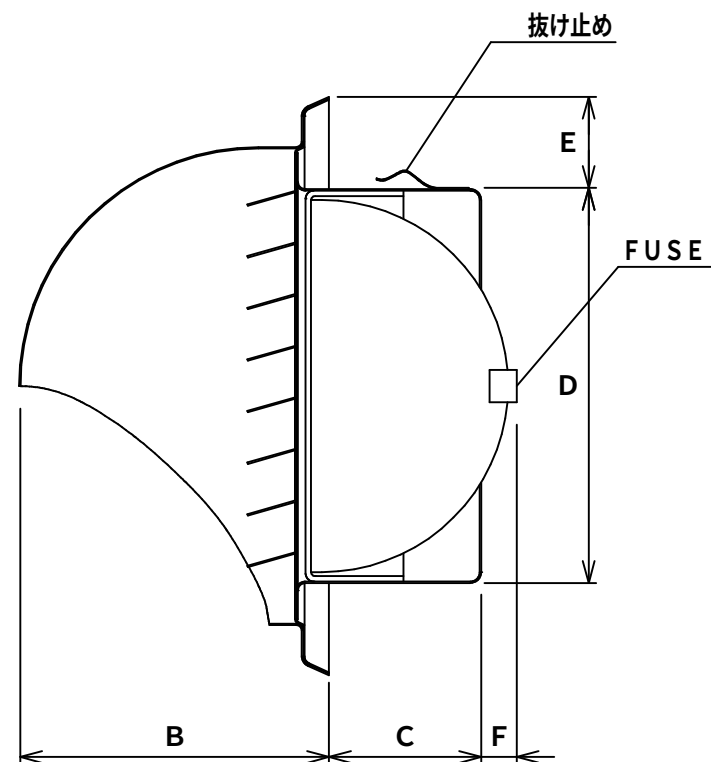


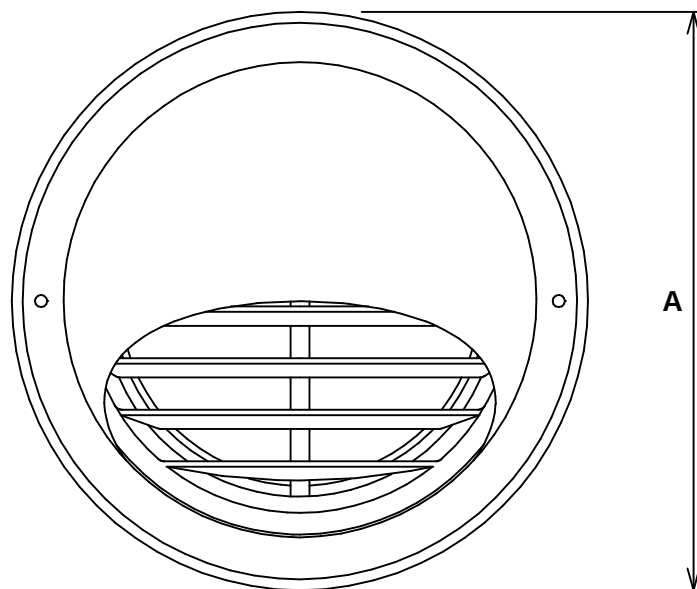

金 網 【標準】 ☐ 金網ナシ 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 12M
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質		フード部 SUS304 t0.5 / ガラリ部 SUS304 t0.5 差込部 SUS304 t0.5 / ダンパー部 SUS304 t1.5					
名称	丸型フード付ガラリ 防火ダンパー付		型式	UK-GSZV-SFD		図番	GSZV-2110
承認	検図	製図	設計	尺 度	FREE	 宇佐美工業株式会社	
M. U	Y. K	T. N	T. N	作成日	2017.09.14		

		(単位mm)							圧力損失係数 ζ 金網ナシ
型式/寸法		A	B	C	D	E	F	抜け止め径	適用パイプ
UK-GSZV100SFD		148	77	46	97	26	—	φ111	φ100
UK-GSZV150SFD		213	115	56	145	34	20	φ160	φ150