
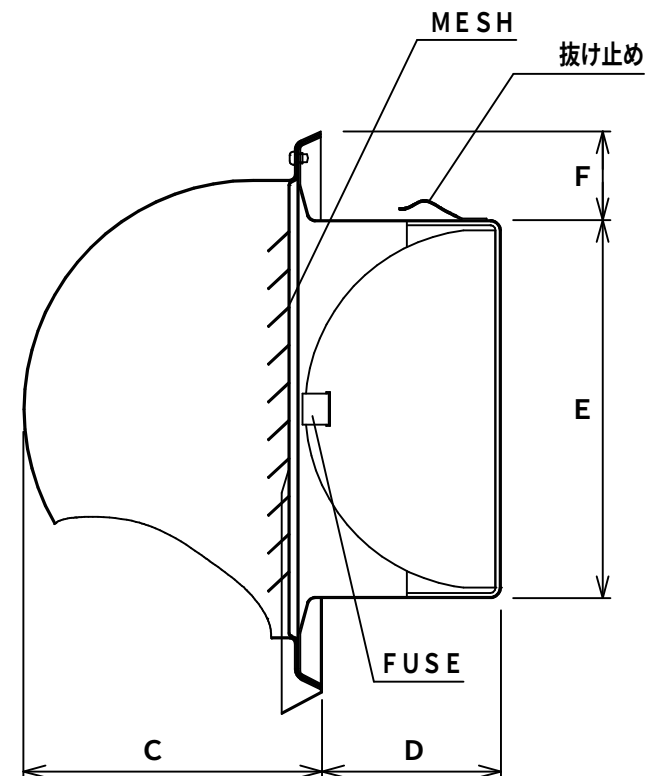


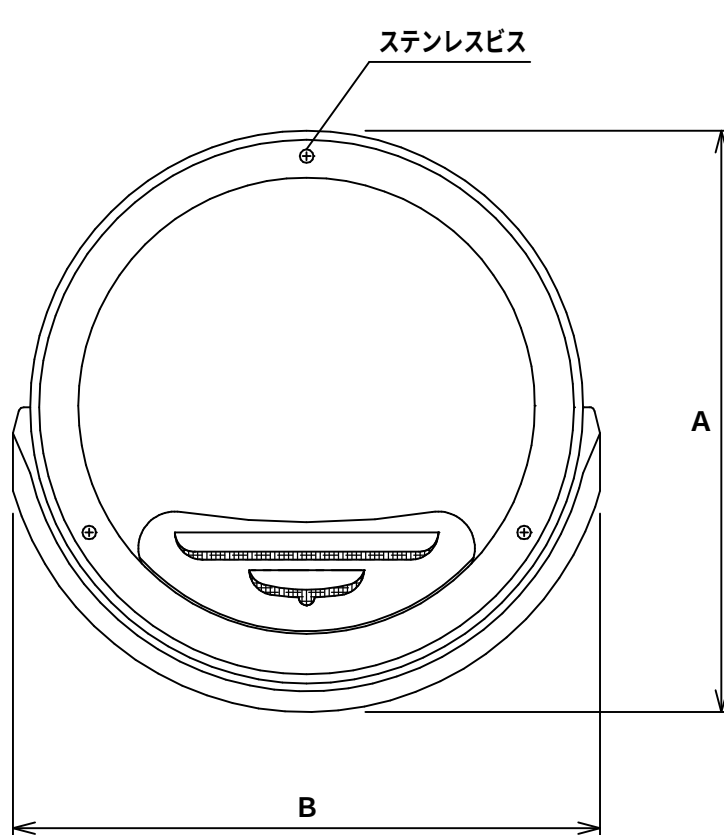

金網 【標準】 ☐ 12M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質 フード部 SUS316 t0.5 / ガラリ水切板部 SUS304 t0.5
 差込部 SUS304 t0.5 / ダンパー部 SUS304 t1.5

名称 丸型フード水切付ガラリ
 防火ダンパー付 型式 UK-GEN-BFD 図番 GEN-1211

承認 検図 製図 設計 尺 度 FREE 2017.09.14 宇佐美工業株式会社
 M. U Y. K T. N T. N 作成日

(単位mm)

型式/寸法	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網12M
UK-GEN100BFD	156	157	77	50	97	26	22	$\phi 111$	$\phi 100$	12.60
UK-GEN150BFD	225	225	115	72	145	34	30	$\phi 160$	$\phi 150$	8.77