
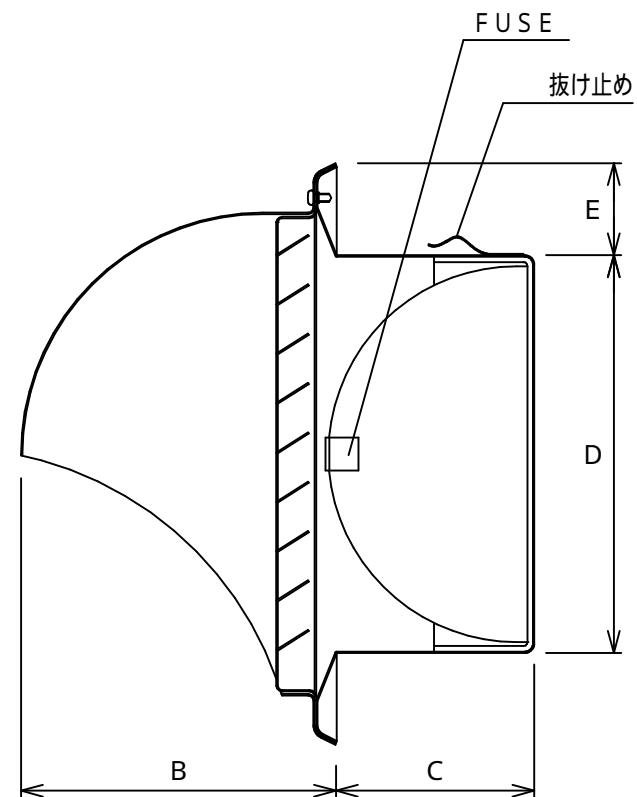


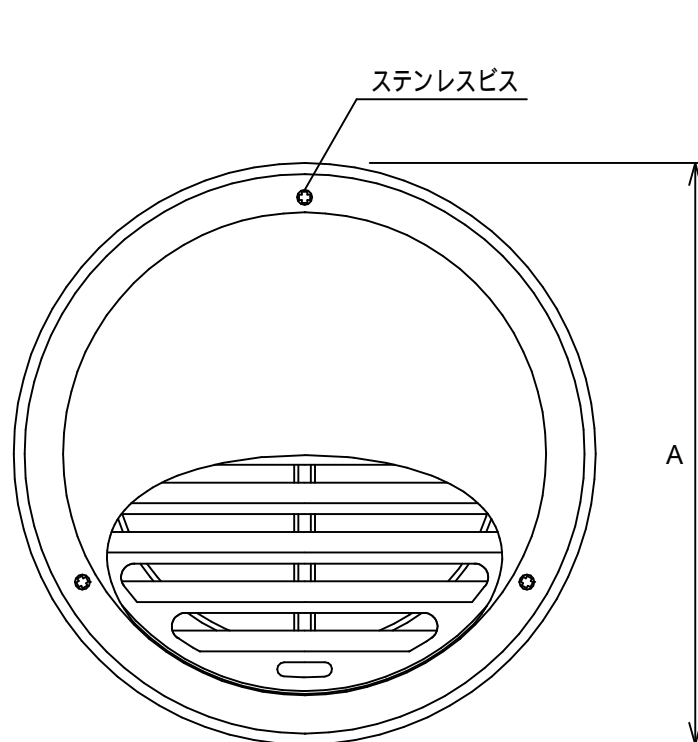

金網 【標準】☐ 金網ナシ 【オプション】☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 12M
 温度ヒューズ* 【標準】☐ 72 【オプション】☐ 120
 特定防火設備該当品 (72 : 第07EG017号 / 120 : 第07EG018号)

材 質 フード部 SUS316 t0.5 / ガラリ部 SUS304 t0.5
 差込部 SUS304 t0.5 / ダンパー部 SUS304 t1.5

名 称 丸型フード付ガラリ
 防火ダンパー付
 型 式 UK-GBV-BFD
 図 番 GBV-2210

承認 検図 製図 設計
 M.U Y.K T.N T.N
 尺 度 作成日 2017.09.14
 FREE
 U.K 宇佐美工業株式会社

(単位mm)								
型式/寸法	A	B	C	D	E	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 金網ナシ
UK-GBV100BFD	148	77	50	97	26	φ111	φ100	3.42
UK-GBV150BFD	212	115	72	145	34	φ160	φ150	3.42