
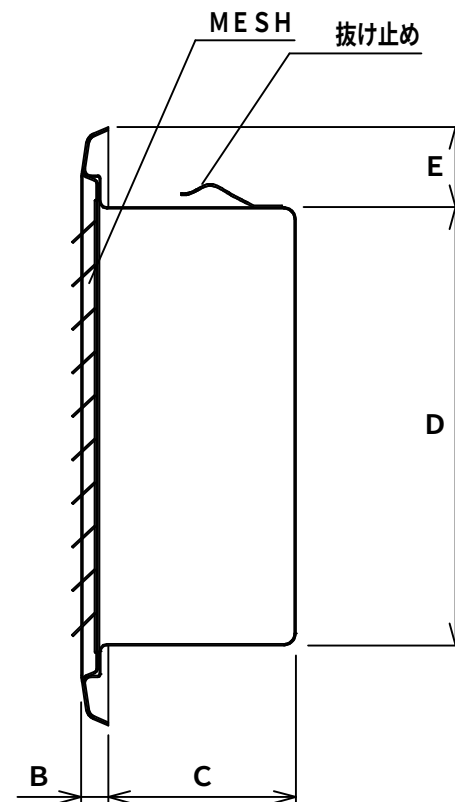


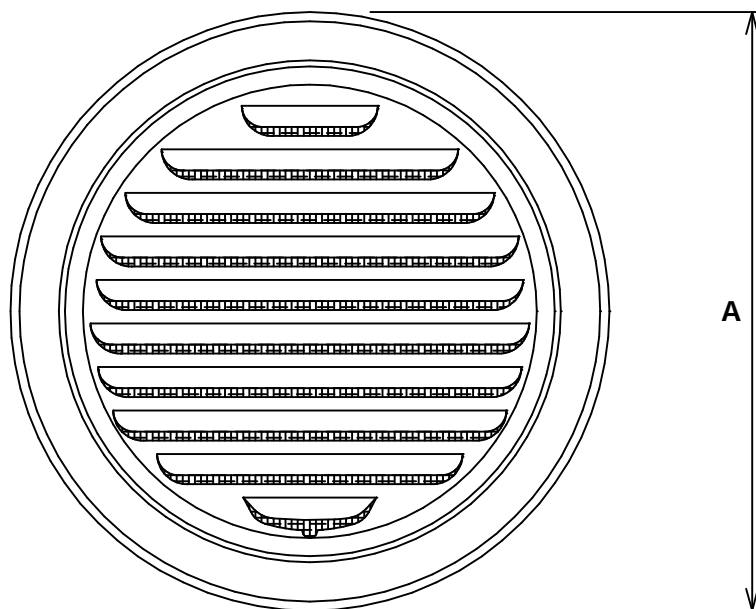

金 網 【標準】 ☐ 12M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 金網ナシ

| (単位mm)     |     |    |    |     |    |       |            |            |                         |
|------------|-----|----|----|-----|----|-------|------------|------------|-------------------------|
| 型式／寸法      | A   | B  | C  | D   | E  | 水止め高さ | 抜け止め径      | 適用パイプ      | 圧力損失係数 $\zeta$<br>金網12M |
| UK-SGN 75S | 116 | 8  | 47 | 74  | 21 | 16    | $\phi$ 84  | $\phi$ 75  | 14.90                   |
| UK-SGN100S | 144 | 10 | 50 | 97  | 24 | 22    | $\phi$ 111 | $\phi$ 100 | 10.04                   |
| UK-SGN125S | 174 | 10 | 56 | 120 | 27 | 37    | $\phi$ 138 | $\phi$ 125 | 14.68                   |
| UK-SGN150S | 197 | 10 | 63 | 145 | 26 | 50    | $\phi$ 160 | $\phi$ 150 | 9.47                    |

|      |       |                                    |      |              |              |                                                                                                 |          |  |
|------|-------|------------------------------------|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 材 質  |       | ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5 |      |              |              |                                                                                                 |          |  |
| 名称   | 丸型ガラリ |                                    | 型式   | UK-SGN-S     |              | 図番                                                                                              | SGN-1101 |  |
| 承認   | 検図    | 製図                                 | 設計   | 尺 度<br>作 成 日 | FREE         |  宇佐美工業株式会社 |          |  |
| M. U | Y. K  | T. N                               | T. N |              | 2017. 09. 14 |                                                                                                 |          |  |