
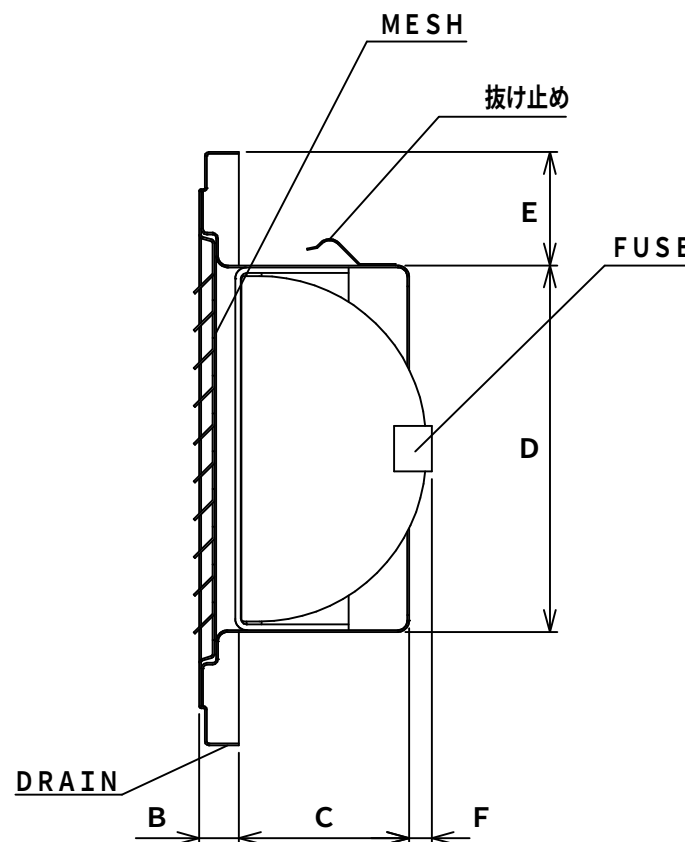


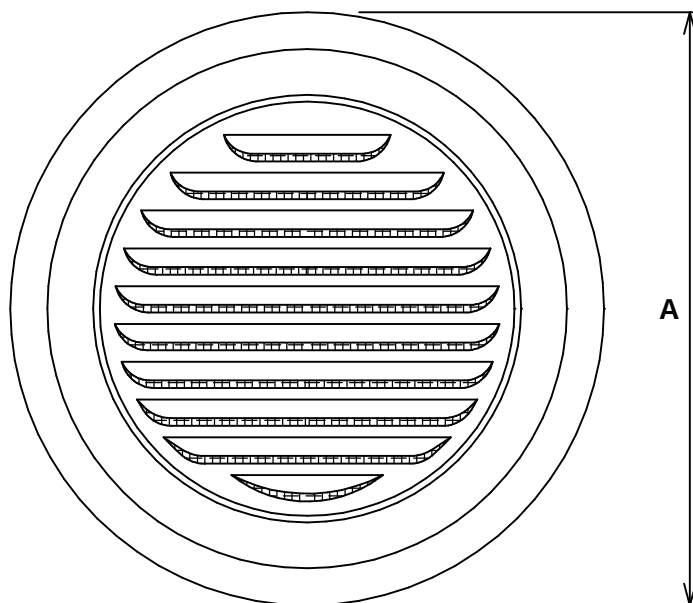



金網 【標準】 ☐ 10M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 12M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質		ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 NSS442M3 t0.5 ダンパー部 NSS442M3 t1.5					
名称	丸型スリムガラリ 防火ダンパー付		型式	UK-SN100SFD		図番	SN10-1111
承認	検図	製図	設計	尺 度 作成日	FREE	 宇佐美工業株式会社	
M. U	Y. K	T. N	T. N		2017. 09. 14		

UK 宇佐美工業株式会社
U.S.A. JAPAN FACTORY

型式／寸法	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網10M
UK-SN100SFD	157	10	45	97	30	6	22	$\phi 111$	$\phi 100$	11.40

(単位mm)

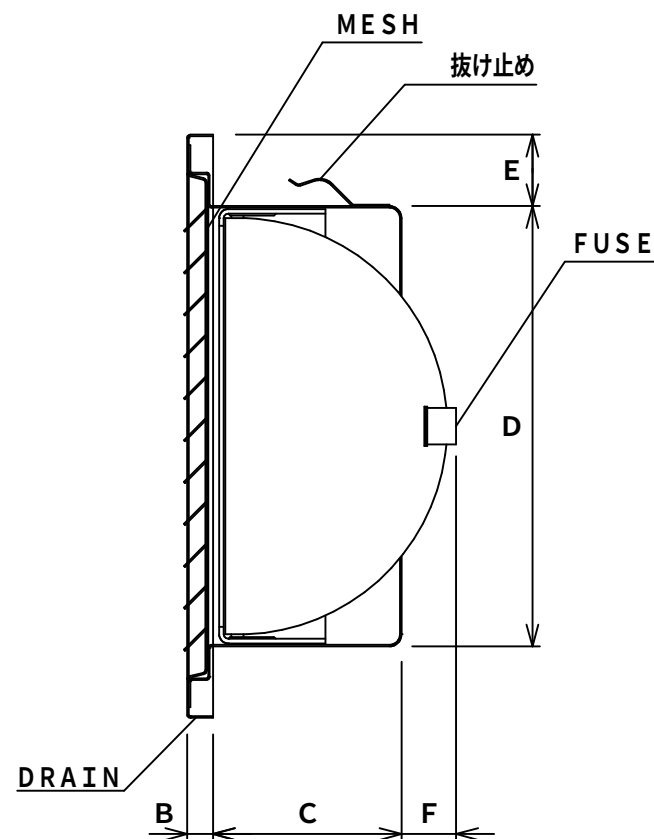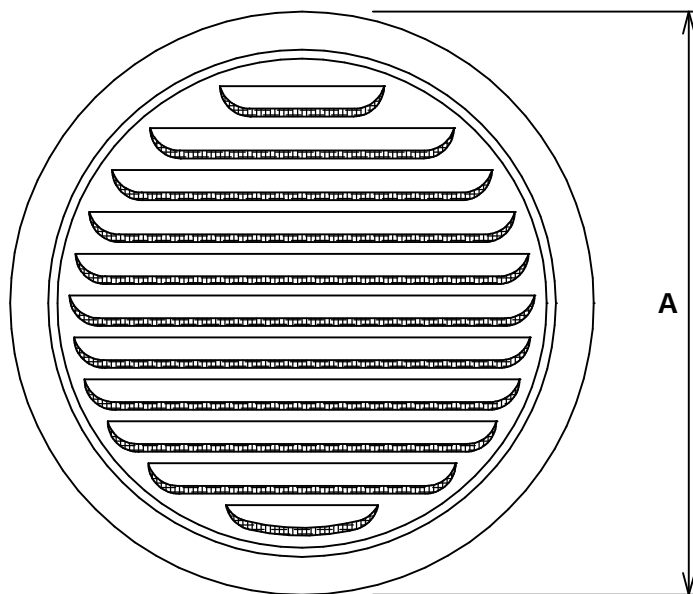

金網【標準】☐ 10M 【オプション】☐ 3M ☐ 5M ☐ 12M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ【標準】☐ 72℃ 【オプション】☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質		ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 NSS442M3 t0.5 ダンパー部 NSS442M3 t1.5					
名称	丸型スリムガラリ 防火ダンパー付		型式	UK-SN150SFD		図番	SN15-1111
承認	検図	製図	設計	尺 度 作成日	FREE	 宇佐美工業株式会社	
M. U	Y. K	T. N	T. N		2017.09.14		

型式/寸法	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網10M
UK-SN150SFD	192	9	62	145	24	18	30	$\phi 160$	$\phi 150$	7.42

(単位mm)